

Troncatura e scanalatura

2026



SANDVIK
COROMANT


La vostra guida per utilizzare al meglio il nostro catalogo digitale

Il nostro catalogo non è solo un semplice elenco di prodotti, ma una guida per scelte più intelligenti e decisioni più rapide. Al suo interno, troverete una selezione dei nostri utensili e concetti a più alte prestazioni, pensati per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di lavorazione. Qualora volestes ricevere maggiori informazioni, tramite link diretti potrete connettervi al nostro assortimento completo online, per analisi più approfondite e ulteriore ispirazione.

Come navigare su una pagina del catalogo

Ogni pagina del catalogo è pensata per fornirvi le informazioni che vi occorrono in modo rapido, chiaro e pratico. In cima, troverete il nome del prodotto, la sua applicazione principale e una panoramica visiva delle misure e delle caratteristiche più importanti. La tabella dettagliata presenta le versioni dell'utensile, inclusi i codici di ordinazione, le specifiche dimensionali e altre misure essenziali.

CoroCut® 2, insert for grooving
Neutral version



Metric (mm)

Ordering code	Material					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	P	M	K	N	S						
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	1205	1225	1135	1205	1135
C2i-H2N-0396-0002-GF	●	○	○	○	○	○	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0
C2i-H2N-0396-0004-GF	●	○	○	○	○	○	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0
C2i-H2N-0400-0002-GF	○	○	○	○	○	○	4.00	0.20	0.20	3.0	7.0
C2i-H2N-0400-0004-GF	○	○	○	○	○	○	4.00	0.40	0.40	3.0	7.0
C2i-H2N-0415-0002-GF	○	○	○	○	○	○	4.15	0.20	0.20	3.0	7.0
C2i-H2N-0452-0002-GF	○	○	○	○	○	○	4.52	0.20	0.20	3.3	7.0
C2i-H2N-0470-0005-GF	○	○	○	○	○	○	4.70	0.50	0.50	3.3	7.0
C2i-H2N-0476-0004-GF	○	○	○	○	○	○	4.76	0.40	0.40	3.3	7.0
C2i-H2N-0476-0008-GF	○	○	○	○	○	○	4.76	0.80	0.80	3.3	7.0
C2i-H2N-0480-0005-GF	○	○	○	○	○	○	4.80	0.50	0.50	3.3	7.0
C2i-H2N-0500-0002-GF	○	○	○	○	○	○	5.00	0.20	0.20	3.3	7.0
C2i-H2N-0500-0004-GF	○	○	○	○	○	○	5.00	0.40	0.40	3.3	7.0
C2i-J2N-0515-0002-GF	○	○	○	○	○	○	5.15	0.20	0.20	3.3	7.0
C2i-J2N-0541-0002-GF	○	○	○	○	○	○	5.41	0.20	0.20	3.3	7.0
C2i-J2N-0556-0005-GF	○	○	○	○	○	○	5.56	0.50	0.50	3.3	7.0
C2i-K2N-0600-0002-GF	○	○	○	○	○	○	6.00	0.20	0.20	3.5	7.0
C2i-K2N-0635-0004-GF	○	○	○	○	○	○	6.35	0.40	0.40	3.5	7.0
C2i-K2N-0635-0005-GF	○	○	○	○	○	○	6.35	0.50	0.50	3.5	7.0
C2i-K2N-0635-0008-GF	○	○	○	○	○	○	6.35	0.80	0.80	3.5	7.0
C2i-K2N-0714-0008-GF	○	○	○	○	○	○	7.14	0.80	0.80	3.5	7.0
C2i-L2N-0792-0008-GF	○	○	○	○	○	○	7.92	0.80	0.80	4.0	7.0
C2i-L2N-0800-0002-GF	○	○	○	○	○	○	8.00	0.20	0.20	4.0	7.0

● = First choice ○ = Good choice

Più informazioni dietro ogni codice di ordinazione

Basta un clic su un codice di ordinazione per accedere a un mondo di informazioni. Verrete indirizzati direttamente sul nostro sito web, dove potrete consultare informazioni sul prodotto, controllarne la disponibilità e trovare ulteriore ispirazione per il vostro attrezzamento.

FILTER PRODUCT LIST (1)

Search within filters Workpiece material(s)

Show products purchased since 2024

Product	TMC1ISO	CBMD	CTPT	SSC_M
 C2I-H2N-0396-0002-GF1225 CoroCut® 2, insert for grooving List price: 39.65 GBP ● Available	P M K N S	GF	finishing	H

Informazioni precise, in ogni dettaglio

Una volta aperta una pagina di informazioni sul prodotto del nostro sito web, troverete tutto ciò che vi occorre sapere per fare la scelta giusta, dalle specifiche tecniche e dagli inserti compatibili ai modelli 2D e 3D pronti da scaricare. Potrete persino verificare le parti di ricambio, calcolare i dati di taglio e iniziare a costruire il vostro assieme utensile, tutto da un unico posto.

C2I-H2N-0396-0002-GF1225
CoroCut® 2, insert for grooving

Save to list Compare product

List price: 39.65 GBP ● Available
[Log in for more information](#)

Package quantity: 5
ISO: C2I-H2N-0396-0002-GF1225
Material nr: 0394205
EAN: 730326541182
ANR: C2I-H2N-0396-0002-GF1225

Start values (Primary (Radial) KAPR 90 deg)

- P2.12.A0, Hardness: 175 HB**
P f: 0.09 mm/rev (0.05 - 0.2)
v: 190 m/min (200 - 160)
- M3.12.A0, Hardness: 200 HB**
M f: 0.09 mm/rev (0.05 - 0.2)
v: 160 m/min (200 - 130)
- K2.2.C-01, Hardness: 245 HB**
K f: 0.09 mm/rev (0.05 - 0.2)
v: 125 m/min (160 - 110)
- N1.3.C.A0, Hardness: 90 HD**
N f: 0.09 mm/rev (0.05 - 0.2)
v: 1500 m/min (1900 - 110)
- S2.0.L.A0, Hardness: 390 HB**
S f: 0.09 mm/rev (0.05 - 0.2)
v: 26 m/min (45 - 30)

Applications

Downloads

- Basic 3D model (STEP)
- Detailed 3D model (STEP)
- QC Package (ZIP)
- Basic tool data (ZIP)

Product data

Workpiece material(s) (TMC1ISO): P M K N S

Chip breaker (CBMD): GF

Operation type (CTPT): finishing

Insert mounting style code (MATING) (PFC): Concave prismatic section with rail

Insert size and shape (OUTLINE_SHAPE): CoroCut 1-2-edge H2

Cutting edge count (CECC): 2

Insert seat (SSC_M): H

Cutting width (CR): 3.96 mm

Cutting width lower tolerance (CWTL): -0.02 mm

Cutting width upper tolerance (CWTLU): 0.02 mm

Corner radius left (REL): 0.2 mm

Corner radius right (REN): 0.2 mm

Corner radius lower tolerance (RETL): -0.02 mm

Corner radius upper tolerance (RETLU): 0.02 mm

Cutting depth maximum (CDK): 24.85 mm

Machine side body angle (BMS): 0°

Depth of cut maximum (APMS): 3 mm

C'è ancora di più da scoprire! Esplorate l'assortimento completo sul nostro catalogo online:
sandvik.coromant.com/tools



Come trovare e ordinare i nostri utensili e le nostre soluzioni

Un'assistenza qualificata e a portata di mano

I nostri specialisti e distributori di fiducia sono pronti a guidarvi nella scelta degli utensili e delle soluzioni giuste per ottimizzare i vostri processi di lavorazione. Scegliete il canale di assistenza più adatto a voi: che si tratti di telefono, chat o e-mail, il supporto è a portata di mano.

[sandvik.coromant.com/
support](https://sandvik.coromant.com/support)



Portate l'efficienza al massimo livello con il nostro catalogo online

Esplorare il nostro ampio catalogo online, per una ricerca più semplice di utensili e soluzioni. Potrete accedere ai dettagli dei prodotti, procedere direttamente all'acquisto e scaricare disegni e modelli 3D precisi, tutto da un'unica fonte. Inoltre, potrete approfittare del nostro servizio di riciclo degli utensili in metallo duro, per una soluzione sostenibile.

[sandvik.coromant.com/
tools](https://sandvik.coromant.com/tools)



Aumentate la produttività con CoroPlus® Tool Guide

Trovate rapidamente gli utensili e i dati di taglio ottimali per il vostro processo di lavorazione con CoroPlus® Tool Guide. Sfruttando la nostra esperienza, questa soluzione intelligente vi aiuta a ridurre i tempi di configurazione e a migliorare la precisione, integrandosi perfettamente nel vostro flusso di lavoro per aumentare l'efficienza e l'affidabilità.

[sandvik.coromant.com/
toolguide](https://sandvik.coromant.com/toolguide)



Ordinate gli utensili direttamente con CoroPlus® Tool Library

Incorporate con facilità gli utensili giusti nel vostro flusso di lavoro. CoroPlus® Tool Library consente di creare assiemi utensile e di acquistarli direttamente dal software. Con il pulsante "Acquista utensili" che appare quando viene creato o selezionato un assieme, l'acquisto diventa rapido e semplice e vi consente di concentrarvi sulle operazioni di lavorazione.

[sandvik.coromant.com/
coroplus-tool-library](https://sandvik.coromant.com/coroplus-tool-library)



Contenuto

Guida alla selezione	4
CoroCut® 2	11
Inserti	12
CoroCut® 2, inserto per troncatura	12
CoroCut® 2, inserto per scanalatura	24
CoroCut® 1-2, inserto per scanalatura	28
CoroCut® 2, inserto per tornitura	29
CoroCut® 2, inserto per profilatura	31
CoroCut® 1-2, inserto per profilatura	35
Unità di taglio	40
CoroCut® 2, unità di taglio per troncatura e scanalatura	40
CoroCut® 2, unità di taglio per scanalatura frontale	46
Utensili a stelo	49
CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura	49
Unità di taglio	50
Utensili a stelo	50
CoroCut® 2, unità di taglio per profilatura	50
CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura	57
CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura poco profonda	64
CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale	66
CoroCut® 2, utensile a stelo per profilatura	76
CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale	79
CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura	87
CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per profilatura	93
Lame di troncatura	95
CoroCut® 2, lama per troncatura	95
Testine di taglio	99
CoroCut® 2, testina di taglio per troncatura e scanalatura	99
CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale	102
Testina di microtaglio CoroCut® 2, QS™ Micro per troncatura e scanalatura	112
Barre di barenatura	113
CoroCut® 2, barra di barenatura per profilatura	113
CoroCut® 2, barra di barenatura per scanalatura interna	114
CoroCut® QD	119
Inserti	120
CoroCut® QD, inserto per troncatura	120
CoroCut® QD, inserto per scanalatura	125
CoroCut® QD, inserto per tornitura	126
CoroCut® QD, inserto per profilatura	127
Unità di taglio	128
CoroCut® QD, unità di taglio per troncatura e scanalatura	128

Utensili a stelo	129
CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura lungo l'asse Y	129
CoroCut® QD, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura	130
CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura e scanalatura	134
Lame di troncatura	140
CoroCut® QD, lama per troncatura asse Y	140
CoroCut® QD, lama per troncatura	141
Testine di taglio	151
CoroCut® QD, testina di taglio per scanalatura	151

CoroCut® QF 153

Inserti	154
CoroCut® QF, inserto per scanalatura frontale	154
Unità di taglio	157
CoroCut® QF, unità di taglio per scanalatura frontale	157
Utensili a stelo	159
CoroCut® QF, utensile a stelo per scanalatura frontale	159
CoroCut® QF, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale	161
Testine di taglio	165
CoroCut® QF, testina di taglio per scanalatura frontale	165

CoroCut® QI 169

Inserti	170
CoroCut® QI, inserti per scanalatura	170
CoroCut® QI, inserto per profilatura	173
Utensili a stelo	174
CoroCut® QI, utensile a stelo per scanalatura frontale	174
Testine di taglio	176
CoroCut® QI, testina di taglio per scanalatura	176
CoroCut® QI, testina di taglio per scanalatura frontale	178
Barre di barenatura	179
CoroCut® QI, barra di barenatura per scanalatura	179
CoroCut® QI, barra di barenatura per scanalatura frontale	181

CoroCut® 3 185

Inserti	186
CoroCut® 3, inserto per troncatura	186
CoroCut® 3, inserto per scanalatura	189
CoroCut® 3, inserto per profilatura	191
Unità di taglio	192
CoroCut® 3, unità di taglio per troncatura e scanalatura	192
Utensili a stelo	193
CoroCut® 3, utensile a stelo per troncatura e scanalatura	193
CoroCut® 3, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura	194
Testine di taglio	196
CoroCut® 3, testina di taglio per scanalatura	196

CoroCut® MB 199

Inserti	200
CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per pretroncatura	200
CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura	201
CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per profilatura	205
CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura frontale	206
Adattatori	210
Adattatore con accoppiamento a stelo cilindrico per CoroCut® MB	210
Adattatore con stelo cilindrico con accoppiamento piano per CoroCut® MB	213
Adattatore con stelo rettangolare per CoroCut® MB	216

CoroCut® XS

219

Inserti	220
CoroCut® XS, inserto per troncatura	220
CoroCut® XS, inserto per scanalatura	224
CoroCut® XS, inserto per profilatura	225
Testine di taglio	226
Testine di taglio CoroCut® XS, QS™ Micro per troncatura e scanalatura	226
Testine di microtaglio CoroCut® XS, QS™ Micro per troncatura e scanalatura lungo l'asse Y	227
CoroCut® XS, testina di taglio per scanalatura	228
Utensili a stelo	229
CoroCut® XS, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura	229
CoroCut® XS, utensile a stelo per troncatura e scanalatura	233

CoroTurn® XS

237

Inserti	238
CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per pretroncatura	238
CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura	239
CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per profilatura	245
CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura frontale	246
Adattatori	249
Adattatore con accoppiamento a stelo rettangolare per CoroTurn® XS	249
Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore CoroTurn® XS	253
Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore a doppia estremità CoroTurn® XS	256
Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore CoroTurn® XS	257
Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore a doppia estremità CoroTurn® XS	259
Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® XS	260

Informazioni generali

261

Informazioni sull'adduzione di refrigerante	261
Parametri degli utensili da taglio secondo ISO 13399	262

Guida alla scelta

I nostri utensili da taglio per troncatura e scanalatura garantiscono livelli di produttività elevati e una lunga durata utensile, contribuendo alla produzione di un gran numero di componenti. Questa guida alla scelta è stata pensata per aiutarvi a identificare rapidamente gli utensili e gli inserti più adatti alle vostre applicazioni specifiche, per garantire prestazioni ottimali e la massima efficienza.

Scanalatura esterna e troncatura

CoroCut® 2


Troncatura e scanalatura versatili e in efficienza costi, grazie agli inserti bitagliente. Scelta prioritaria per la scanalatura e la troncatura di diametri inferiori a 40 mm (1.57 poll.).

CoroCut® QD

Il sistema più affidabile per le operazioni di troncatura e scanalatura profonda. Scelta prioritaria per la troncatura di diametri di 38-160 mm (1.5-6.3 poll.).

CoroCut® 3

Per operazioni in efficienza costi di troncatura e scanalatura a profondità ridotte e scanalatura di precisione in aree ristrette e di sedi di anelli elastici fino alle larghezze più ridotte.

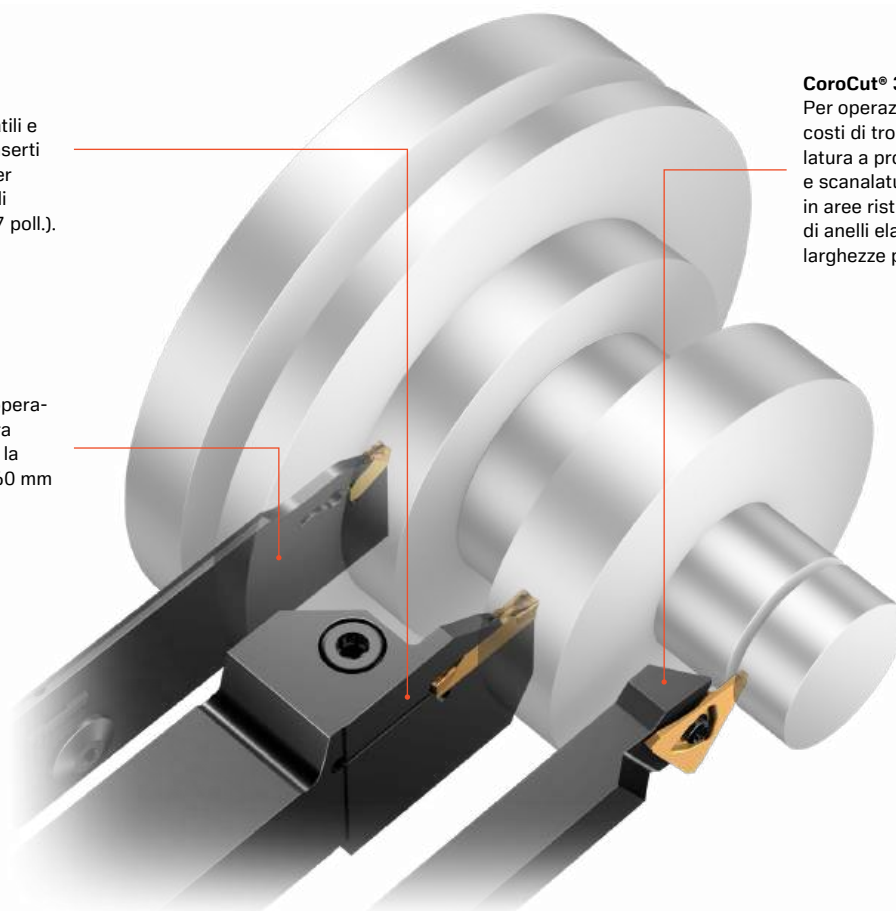

Sistema	Profondità di taglio max, mm (poll.)	Larghezza di taglio, mm (poll.)
CoroCut® QD	15-80 (0.591-3.150)	1-8 (0.039-0.315)
CoroCut® 2	13-28 (0.512-1.102)	1.5-8 (0.059-0.315)
CoroCut® 3	1.5-6.4 (0.059-0.252)	0.5-3.18 (0.02-0.125)

Scanalatura interna

CoroTurn® XS


Utensili rettificati di precisione. Scelta prioritaria per le scanalature più strette con i diametri più piccoli, 2–10 mm (0.079–0.394 poll.).

CoroCut® QI

Scelta prioritaria per la scanalatura interna sicura di diametri piccoli, 12–60 mm (0.47–2.36 poll.). Assicura un'elevata sicurezza del processo e l'affidabilità delle operazioni di scanalatura, con un'elevata finitura superficiale.

CoroCut® MB

Un'opzione in efficienza costi per scanalature strette con piccoli diametri.

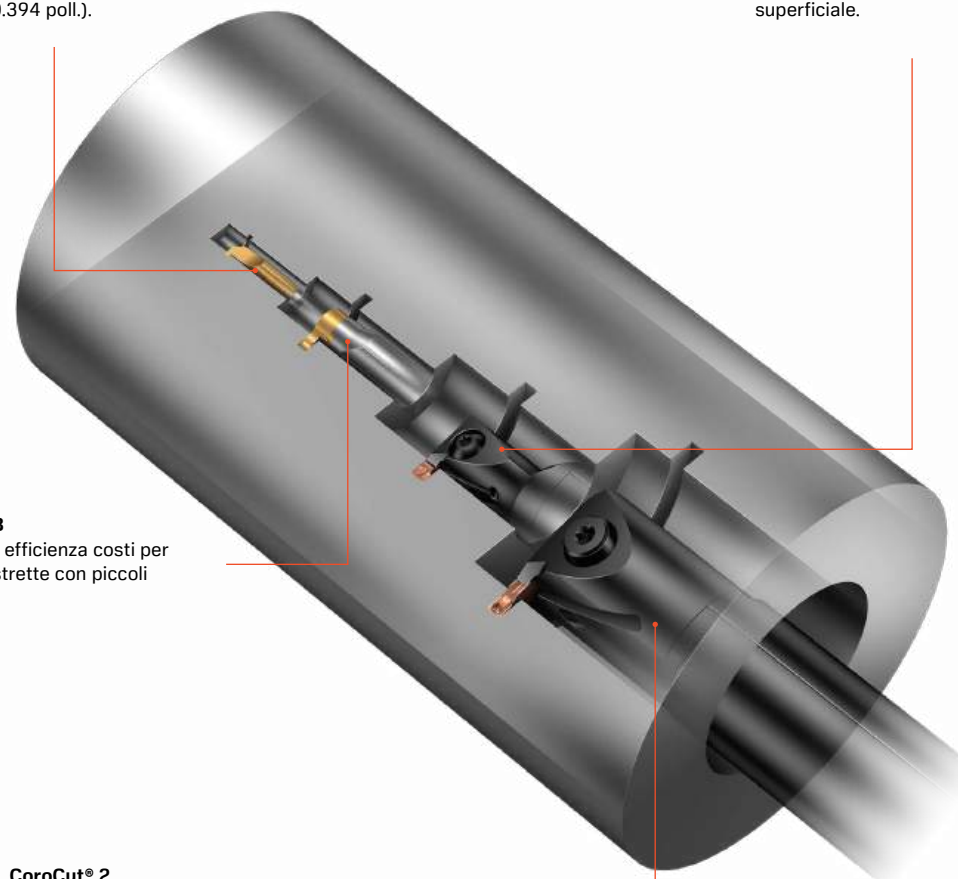

CoroCut® 2

Soluzione versatile di troncatura e scanalatura. Scelta prioritaria per la scanalatura interna di diametri maggiori, da 60 mm (2.36 poll.) in su. Efficienza costi garantita dagli inserti bitagliente.

Sistema	Diametro del foro, mm (poll.)	Profondità di taglio max, mm (poll.)
CoroCut® 2	25–150 (0.984–5.905)	4.5–23 (0.177–0.906)
CoroCut® QI	12–60 (0.472–2.362)	2–19 (0.079–0.748)
CoroCut® MB	10–20 (0.394–0.787)	0.7–8 (0.028–0.315)
CoroTurn® XS	2–7.2 (0.079–0.283)	0.4–2.5 (0.016–0.098)


Scanalatura frontale

CoroTurn® XS

Utensili rettificati di precisione. Scelta prioritaria per le scanalature più strette nei diametri più piccoli.

CoroCut® 2

Famiglia di prodotti per operazioni di troncatura e scanalatura versatili. Efficienza costi garantita dagli inserti bitagliente. Scelta prioritaria per la scanalatura frontale poco profonda di diametri superiori a 35 mm (1.38 poll.).

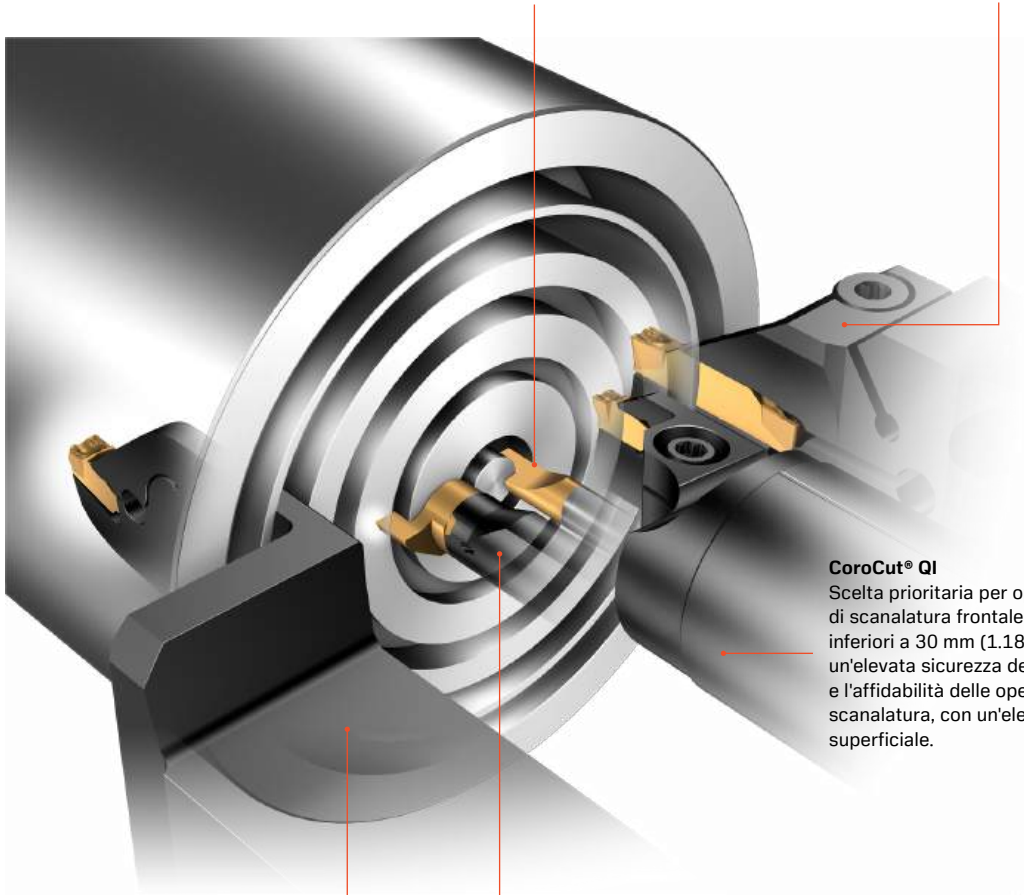

CoroCut® QI

Scelta prioritaria per operazioni sicure di scanalatura frontale con diametri inferiori a 30 mm (1.18 poll.). Assicura un'elevata sicurezza del processo e l'affidabilità delle operazioni di scanalatura, con un'elevata finitura superficiale.

CoroCut® QF

Scelta prioritaria per operazioni sicure di scanalatura frontale profonda con diametri superiori a 30 mm (1.18 poll.). Offre un'affidabilità impareggiabile anche nelle scanalature strette e profonde.

CoroCut® MB

Un'opzione in efficienza costi per scanalature strette con piccoli diametri.

Sistema	Diametro interno minimo scanalatura assiale, mm (poll.)	Profondità di taglio max, mm (poll.)	Larghezza di taglio, mm (poll.)
CoroCut® 2	34–200 (1.339–7.874)	12–28 (0.472–1.102)	2.5–8 (0.098–0.315)
CoroCut® QF	30–500 (1.181–19.685)	20–50 (0.787–1.968)	3–8 (0.118–0.315)
CoroCut® QI	16–35 (0.630–1.378)	5.5–20 (0.217–0.787)	3–6 (0.118–0.236)
CoroCut® MB	5.64–12 (0.222–0.472)	1.5–10 (0.059–0.394)	1–4 (0.039–0.157)
CoroTurn® XS	0.2–24 (0.008–0.945)	2–30 (0.079–1.181)	1–5 (0.039–0.197)

Geometrie degli inserti

Troncatura



Geometria -CF

Scelta prioritaria per componenti con pareti sottili e piccoli diametri. Una geometria positiva a basso avanzamento con piccolo raggio di punta per ridurre la formazione di pioli e bave su acciaio inossidabile e materiali tendenti all'incollamento. Gli spigoli raschianti offrono un'elevata finitura superficiale.



Geometria -CH

Geometria ad avanzamenti elevati per la massima produttività nelle applicazioni di troncatura e scanalatura. La tecnologia Wiper consente una finitura superficiale eccellente a velocità di avanzamento più elevate.



Geometria -CL

Geometria aggressiva per materiali a truciolo lungo. Buon controllo del truciolo in acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio per cuscinetti ed altri materiali con tendenza all'incollamento. Ideale per avanzamenti medio-bassi.



Geometria -CM

Scelta prioritaria per troncatura al centro in condizioni favorevoli sulla maggior parte dei materiali e nelle applicazioni con leggere interruzioni, come la troncatura di barre esagonali. Buona finitura superficiale grazie al design raschiante.



Geometria -CR

Geometria per migliorare la produttività della troncatura in un'ampia varietà di materiali. Da utilizzare quando occorre un filo tagliente resistente, ad esempio per i tagli interrotti.



Geometria -CO

Geometria ottimizzata, rettificata anteriormente con tagliente affilato. Basse forze di taglio e rischio ridotto di tagliente di riporto e vibrazioni.



Geometria -CS

Geometria di scelta prioritaria nella troncatura per eliminare pioli e bave. Ideale per barre e tubi e un'ampia gamma di materiali di lavorazione, principalmente ISO P e ISO M.

Scanalatura



Geometria -GF

Geometria rettificata da utilizzare a bassi avanzamenti per scanalature di precisione. Basse forze di taglio e buona finitura superficiale. Disponibile in numerose larghezze di taglio e qualità.



Geometria -GL

Geometria di troncatura e scanalatura per materiali a truciolo lungo, con avanzamenti medio-bassi. Rappresenta la soluzione rompitrucioli più efficace del concetto CoroCut®.



Geometria -GM

Geometria di scanalatura universale per tutti i materiali con un eccezionale controllo truciolo. Riduce la larghezza del truciolo realizzando buone finiture. Buona finitura superficiale grazie al design raschiante.

Tornitura



Geometria -TM

Geometria con tagliente e angoli robusti per operazioni di tornitura generale in tutti i materiali. Una geometria positiva elimina il rischio di formazione del tagliente di riporto.

Profilatura



Geometria -RF

Geometria ottimizzata, rettificata anteriormente con tagliente affilato. Basse forze di taglio e rischio ridotto di tagliente di riporto e vibrazioni.



Geometria -RM

Geometria ottimizzata, rettificata anteriormente con tagliente affilato. Basse forze di taglio e rischio ridotto di tagliente di riporto e vibrazioni.



Geometria -RO

Geometria di profilatura rettificata ad alta precisione ottimizzata per ISO M e ISO S, dove occorre una geometria positiva e affilata per ottenere una qualità superficiale elevata e una durata utensile ottimale.





Geometria -TF

La geometria più universale in CoroCut®, utilizzabile in tutti i campi di applicazione. Sviluppata per bassi avanzamenti e buon controllo truciolo. Buona finitura superficiale grazie al design raschiante.

Qualità degli inserti

Condizioni di lavorazione

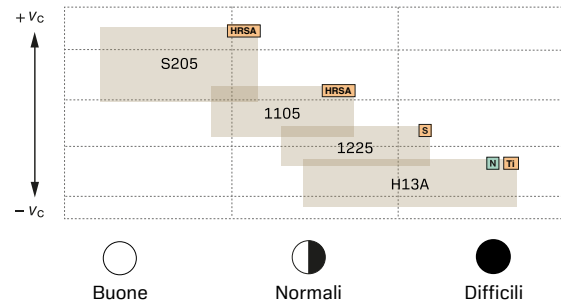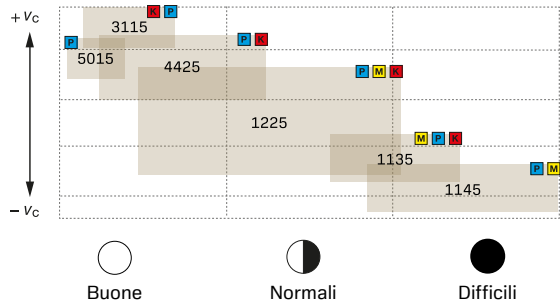

Qualità principali



GC1125/GC1225: qualità di scelta prioritaria con rivestimento PVD per tutte le operazioni di scanalatura e tornitura in buone condizioni. Le qualità garantiscono un funzionamento ottimale sui materiali a basso tenore di carbonio e altri materiali con tendenza all'incollamento. Livelli superiori di resistenza all'usura sul fianco e tenacità del filo tagliente a velocità di taglio medie.



H13A: buona affilatezza del tagliente, resistenza all'usura e tenacità. Da utilizzare su materiali non ferrosi e titanio.



GC1135: qualità con rivestimento CVD per operazioni difficili con esigenze di elevata tenacità, ad esempio la troncatura al centro e i tagli interrotti. Velocità di taglio medio-basse.



S205: una qualità resistente all'usura con rivestimento CVD per la finitura ad alta velocità, con velocità di taglio comprese tra quelle delle tradizionali qualità in metallo duro e quelle delle qualità in CBN.



GC1145: la qualità più sicura per la troncatura in condizioni da favorevoli a instabili a basse velocità. Dà buoni risultati se utilizzata con il refrigerante ad alta precisione (HPC) a velocità medie (riduzione della temperatura).



GC1105/GC1205: qualità con rivestimento PVD con buone proprietà di adesione e resistenza all'usura sul fianco. La combinazione tra substrato duro e rivestimento consente di aumentare in modo significativo la velocità di taglio.



GC4425: elevata resistenza all'usura combinata a una buona sicurezza del tagliente. Da utilizzare in operazioni di scanalatura, tornitura e troncatura in condizioni stabili e a velocità di taglio da medie a elevate.



CT5015: qualità con rivestimento a base di titanio che offre una resistenza eccezionale all'ossidazione e all'incollamento. Per finiture superficiali di qualità elevata nelle operazioni di scanalatura su acciai debolmente legati in condizioni abbastanza buone. Valori moderati di velocità di taglio ed avanzamento.



GC3115: una qualità altamente resistente all'usura per applicazioni di scanalatura e tornitura in condizioni stabili. Efficace anche sugli acciai duri. Elevate velocità di taglio.



PF 1205

sandvik.coromant.com/corocut2



CoroCut® 2

Troncatura e scanalatura versatili

CoroCut® 2 è un concetto versatile che copre tutte le applicazioni di troncatura e scanalatura nella maggior parte dei materiali. Si tratta della scelta prioritaria per lavorazioni in efficienza costi.

Applicazione

- Troncatura
- Scanalatura esterna
- Scanalatura frontale
- Scanalatura interna
- Profilatura
- Da sgrossatura a finitura

Caratteristiche e vantaggi

- Sede inserto stabile e sicura
- Elevata qualità del tagliente
- Profilo raschiante su tutte le geometrie di troncatura per un'eccellente finitura superficiale
- Ampia gamma di qualità, geometrie e utensili ad alte prestazioni con refrigerante di precisione
- Bloccaggio migliorato sugli utensili con refrigerante di precisione
- Lame di troncatura con nuovo design delle dita di bloccaggio
- Possibilità di ottimizzazione per diverse condizioni di lavorazione



Campi di applicazione ISO

Massima sicurezza, massima versatilità


Sviluppata per soddisfare le esigenze specifiche delle applicazioni di troncatura e scanalatura, CoroCut® 2 consente di raggiungere un nuovo livello di sicurezza del processo e produttività nella lavorazione. Grazie a questa soluzione versatile, otterrete la stabilità di cui avete bisogno, mantenendo basso il costo per componente e aumentando l'efficienza di taglio del metallo.





CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione destra

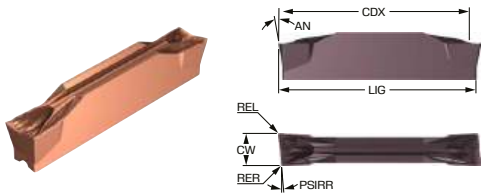


Metrico (mm)

		P			M			K	N	S												
Finitura	Codice di ordinazione	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		C2I-F2R-0250-0501-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040
	C2I-G2R-0300-0501-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040	-0.050
	C2I-H2R-0400-0501-CF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.045	0.045	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione destra

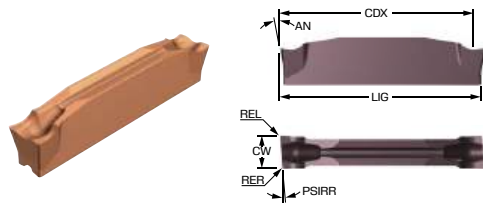

Metrico (mm)


		P				M			K			N	S											
Media	Codice di ordinazione	1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
		C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0
	C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045
	C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione destra

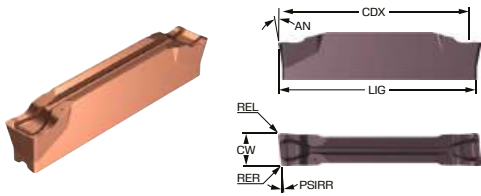


Metrico (mm)

		P			M			K		N		S									
Codice di ordinazione		1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
Sgrossatura	C2I-F2R-0250-0503-CR	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-G2R-0300-0503-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-H2R-0400-0503-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-J2R-0500-0504-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
		P			M			K		N		S									

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione destra

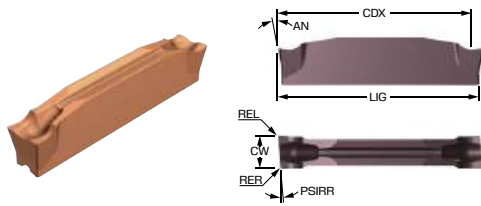

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	P M K N S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1225	1225	1225	1225	1225										
C2I-D2R-0150-1001-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-D2R-0150-1501-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-E2R-0200-1001-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-E2R-0200-1501-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-F2R-0250-1001-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-F2R-0250-1501-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-G2R-0300-1001-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-G2R-0300-1501-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione sinistra

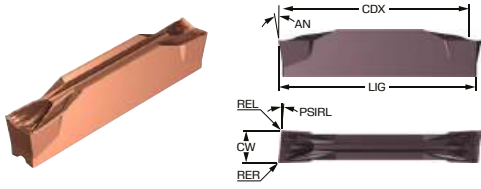


Metrico (mm)

		P		M		K	N	S														
Finitura	Codice di ordinazione	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		C2I-F2L-0250-0501-CF	●			●			●		●	●			F	2.50	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040
	C2I-G2L-0300-0501-CF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040	-0.050
	C2I-H2L-0400-0501-CF	●			●			●		●	●			H	4.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.045	0.045	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione sinistra

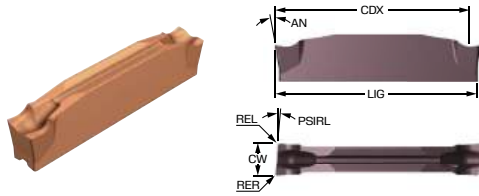

Metrico (mm)


		P				M			K			N	S											
Codice di ordinazione		1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
		Media	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0
C2I-F2L-0250-0502-CM	●		○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
C2I-G2L-0300-0502-CM	●		○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
C2I-H2L-0400-0502-CM	●		○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045
C2I-J2L-0500-0502-CM	●		○			○	○	●	○	●	○			●	●	○		J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione sinistra

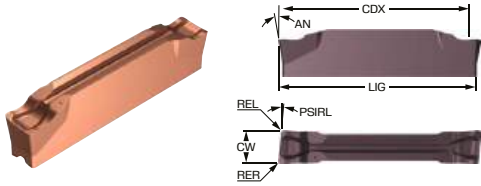


Metrico (mm)

		P		M		K		N		S											
Sgrossatura	Codice di ordinazione	1225	1135	1225	1135	1225	1135	1225	1135	1225	1135	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		C2I-F2L-0250-0503-CR	●		●		●		●		●		F	2.50	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
C2I-G2L-0300-0503-CR	●	○	○	●	●	○	●	●	○	○	G	3.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100	
C2I-H2L-0400-0503-CR	●	○	○	●	●	○	●	●	○	○	H	4.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100	
C2I-J2L-0500-0504-CR	●		●		●		●		●		J	5.00	0.40	0.40	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100	

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione sinistra

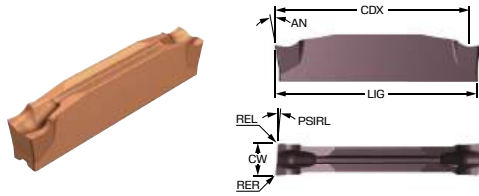

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	P M K N S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1225	1225	1225	1225	1225										
C2I-D2L-0150-1001-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-D2L-0150-1501-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-E2L-0200-1001-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-E2L-0200-1501-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-F2L-0250-1001-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-F2L-0250-1501-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-G2L-0300-1001-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
C2I-G2L-0300-1501-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione neutra

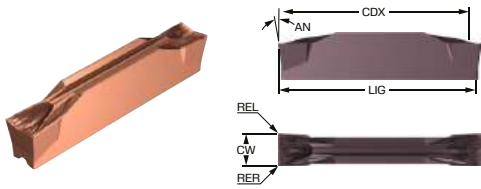


Metrico (mm)

		P					M					K			N		S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]		
Codice di ordinazione		1225	1135	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	1135	4425	1205	1225	1205	1225	1135	1145							
Finitura	C2I-F2N-0250-0001-CF	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0	-0.040
	C2I-G2N-0300-0001-CF	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0	-0.040
	C2I-H2N-0400-0001-CF	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	H	4.00	0.10	0.10	7.0	-0.045

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione neutra

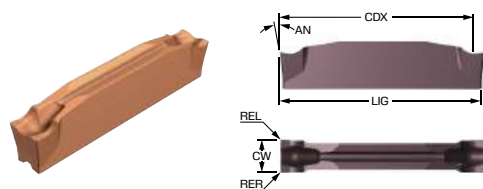

Metrico (mm)


		P					M					K				N		S									
Codice di ordinazione		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	1135	3115	4425	1205	1225	1205	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Media	C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○		○	○		○	●	○	○	○	●	○		○	●	○	○	○	○	●	D	1.50	0.20	0.20	7.0
	C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0
	C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	7.0
	C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	7.0
	C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
	C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	7.0

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione neutra

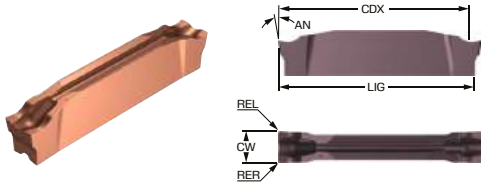


Metrico (mm)

		P				M				K		N		S												
Finitura	Codice di ordinazione	1225	1135	1145	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
		C2I-E2N-0200-0001-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	E	2.00	0.10	0.10
C2I-F2N-0250-0001-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0	-0.020
C2I-G2N-0300-0001-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0	-0.020
C2I-H2N-0400-0002-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0	-0.020

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per troncatura

Versione neutra

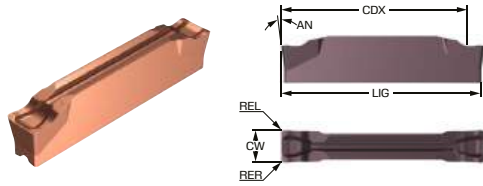

Metrico (mm)


		P					M			K			N		S											
Codice di ordinazione		1225	1135	3115	1145	4425	1205	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1205	1225	1205	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
Sgrossatura	C2I-F2N-0250-0003-CR	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	F	2.50	0.30	0.30	7.0	-0.050
	C2I-G2N-0300-0003-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.050
	C2I-H2N-0400-0003-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.050
	C2I-J2N-0500-0004-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.050
	C2I-K2N-0600-0004-CR	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per scanalatura

Versione neutra

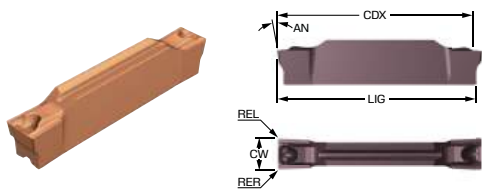

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	P				M				K				N				S				SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	H13A								
C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			D	1.50	0.10	0.10	1.0	5.0		
C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	●	○		○	E	1.85	0.10	0.10	1.0	7.0	
C2I-E2N-0198-0002-GF	●				●			●				●			●				E	1.98	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	1.0	7.0	
C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	○		○	E	2.00	0.40	0.40	1.0	7.0		
C2I-E2N-0215-0001-GF	●				●		○		●			○	○	○	●	●		○	E	2.15	0.10	0.10	1.0	7.0		
C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	○			E	2.24	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	●	○		○	F	2.39	0.20	0.20	1.0	7.0	
C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	○			F	2.39	0.40	0.40	1.0	7.0		
C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	●	○		○	F	2.46	0.30	0.30	1.0	7.0	
C2I-F2N-0265-0002-GF	●				●		○		●			○	○	○	●			○	F	2.65	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0267-0002-GF	●				●			●				○	○	○	●				F	2.67	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	○			F	2.79	0.30	0.30	1.0	7.0		
C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	1.5	7.0	
C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	○			G	3.00	0.40	0.40	1.5	7.0		
C2I-G2N-0300-0008-GF	●				●				●					○	●				G	3.00	0.80	0.80	1.5	7.0		
C2I-G2N-0310-0002-GF	●				●			○	●			○			●				G	3.10	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0315-0002-GF	●				●			○	●			○			●				G	3.15	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	○		○	G	3.18	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0004-GF	●			○	●			○	●			○	○	○	●	○			G	3.18	0.40	0.40	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	○			G	3.18	0.80	0.80	1.5	7.0		
C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	○	●		○	○	●			○	○	○	●	○			G	3.61	0.30	0.30	1.5	7.0		

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per scanalatura

Versione neutra

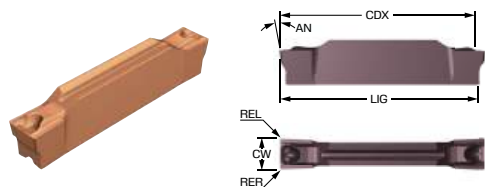

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	P		M				K		N			S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	1205	1225	1135							H13A
C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	○	●			○	●			●	○			H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●			●			●		●			H	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0
C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	○	●			○	●			●	○			H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0
C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0400-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○		○	H	4.00	0.40	0.40	3.0	7.0
C2I-H2N-0415-0002-GF	●				●			●			●		●			H	4.15	0.20	0.20	3.0	7.0
C2I-H2N-0452-0002-GF	●				●		○	●		○	●		●		○	H	4.52	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-H2N-0470-0005-GF	●			○	●			●			●	○	●			H	4.70	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-H2N-0476-0004-GF	●				●			●			●		●			H	4.76	0.40	0.40	3.3	7.0
C2I-H2N-0476-0008-GF	●			○	●			●			●	○	●			H	4.76	0.80	0.80	3.3	7.0
C2I-H2N-0480-0005-GF	●				●		○	●		○	●		●		○	H	4.80	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	H	5.00	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-H2N-0500-0004-GF	●		○	○	●		○	●			●	○	●		○	H	5.00	0.40	0.40	3.3	7.0
C2I-J2N-0515-0002-GF	●				●			●			●		●			J	5.15	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-J2N-0541-0002-GF	●				●			●			●		●			J	5.41	0.20	0.20	3.3	7.0
C2I-J2N-0556-0005-GF	●		○	○	●		○	●			●	○	●			J	5.56	0.50	0.50	3.3	7.0
C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○		○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	K	6.00	0.20	0.20	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0004-GF	●			○	●			●			●	○	●		○	K	6.35	0.40	0.40	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0005-GF	●				●		○	●		○	○	●		○	○	K	6.35	0.50	0.50	3.5	7.0
C2I-K2N-0635-0008-GF	●			○	●			●			●	○	●		○	K	6.35	0.80	0.80	3.5	7.0
C2I-K2N-0714-0008-GF	●				●			●			●		●			K	7.14	0.80	0.80	3.5	7.0
C2I-L2N-0792-0008-GF	●				●			●			●		●			L	7.92	0.80	0.80	4.0	7.0
C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○			●	○	○	●	○	○	○	●		○	○	L	8.00	0.20	0.20	4.0	7.0

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per scanalatura

Versione neutra

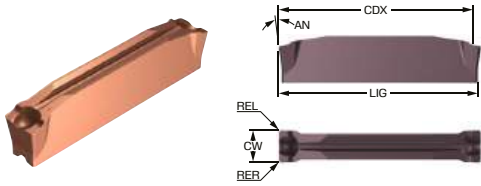


Metrico (mm)

		P				M		K			N		S								
Codice di ordinazione	SSC	1225	1135	3115	4425	1225	1135	1225	1135	3115	4425	1225	1225	1135	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		C2I-E2N-0200-0003-GL	E	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	2.00	0.30	0.30	7.0	-0.040
C2I-F2N-0250-0003-GL	F	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	2.50	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
C2I-G2N-0300-0003-GL	G	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
C2I-H2N-0400-0003-GL	H	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.045	0.045	-0.050
C2I-J2N-0500-0004-GL	J	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	0.045	-0.050
C2I-K2N-0600-0004-GL	K	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	0.045	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per scanalatura

Versione neutra

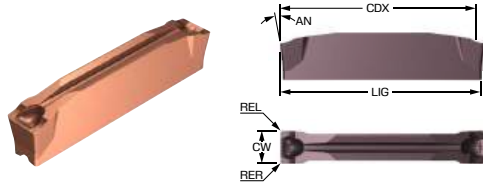


Metrico (mm)

		P				M				K				N		S										
Codice di ordinazione	SSC	1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	H13A	1225	1135	1145	H13A	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
		C2I-E2N-0200-0002-GM	E	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.00	0.20	0.20	7.0
C2I-E2N-0239-0002-GM	E	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.39	0.20	0.20	7.0	-0.040	
C2I-G2N-0300-0003-GM	G	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.040	
C2I-G2N-0318-0003-GM	G	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3.18	0.30	0.30	7.0	-0.040	
C2I-H2N-0400-0003-GM	H	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.045	
C2I-J2N-0476-0003-GM	J	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.76	0.30	0.30	7.0	-0.045	
C2I-J2N-0500-0004-GM	J	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	
C2I-K2N-0600-0004-GM	K	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	
C2I-K2N-0635-0003-GM	K	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.35	0.30	0.30	7.0	-0.045	
C2I-L2N-0792-0003-GM	L	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7.92	0.30	0.30	7.0	-0.050	
C2I-L2N-0800-0005-GM	L	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.00	0.50	0.50	7.0	-0.050	

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 1-2, inserto per scanalatura

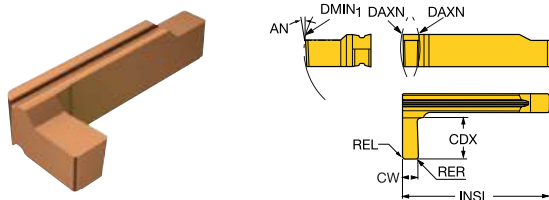

Metrico (mm)


	M N S			SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DMIN [mm]	DAXIN [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]	
	1205	1205	1205												
Finitura	LG123H1-0200-0002-GS	○	●	●	HX	2.00	0.20	0.20	44.0	100.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123H1-0300-0002-GS	○	●	●	HX	3.00	0.20	0.20	44.0	98.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123H1-0400-0004-GS	○	●	●	HX	4.00	0.40	0.40	44.0	96.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123L1-0200-0002-GS	○	●	●	LX	2.00	0.20	0.20	62.0	143.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123L1-0300-0002-GS	○	●	●	LX	3.00	0.20	0.20	62.0	141.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123L1-0400-0004-GS	○	●	●	LX	4.00	0.40	0.40	62.0	139.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123H1-0200-0002-GS	○	●	●	HX	2.00	0.20	0.20	44.0	100.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123H1-0300-0002-GS	○	●	●	HX	3.00	0.20	0.20	44.0	98.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123H1-0400-0004-GS	○	●	●	HX	4.00	0.40	0.40	44.0	96.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123L1-0200-0002-GS	○	●	●	LX	2.00	0.20	0.20	62.0	143.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123L1-0300-0002-GS	○	●	●	LX	3.00	0.20	0.20	62.0	141.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123L1-0400-0004-GS	○	●	●	LX	4.00	0.40	0.40	62.0	139.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per tornitura

Versione neutra

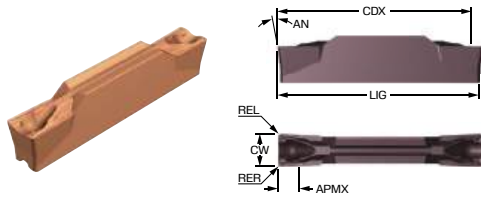

Metrico (mm)


		P					M					K					N					S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	
Codice di ordinazione		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A					
Finitura	C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30
	C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40
	C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40
	C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40
	C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per tornitura

Versione neutra

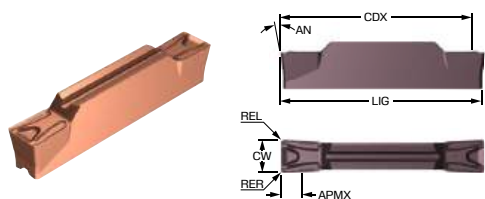

Metrico (mm)


		P					M					K					N					S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]
Codice di ordinazione		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A				
Media	C2I-G2N-0300-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.40	0.40
	C2I-H2N-0400-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40
	C2I-H2N-0400-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.80	0.80
	C2I-J2N-0500-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40
	C2I-J2N-0500-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.80	0.80
	C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40
	C2I-K2N-0600-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.80	0.80
	C2I-L2N-0800-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80
C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	1.20	1.20	

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per profilatura

Versione neutra

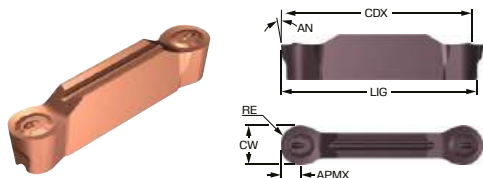

Metrico (mm)


		P			M			K			N			S										
Codice di ordinazione	SSC	1225	1135	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135	H13A	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
		C2I-E2N-0200-RO	E	●		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.00	1.0	0.8	7.0
C2I-E2N-0239-RO	E	●		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.39	1.2	1.0	7.0	-0.020	0.020
C2I-F2N-0300-RO	F	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.020	0.020
C2I-F2N-0318-RO	F	●		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3.18	1.6	1.4	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0396-RO	H	●		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3.96	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0400-RO	H	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0450-RO	H	●			●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.50	2.3	2.0	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0476-RO	H	●		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4.76	2.4	2.2	7.0	-0.020	0.020
C2I-H2N-0500-RO	H	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.020	0.020
C2I-J2N-0600-RO	J	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.020	0.020
C2I-J2N-0635-RO	J	●		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.35	3.2	3.0	7.0	-0.020	0.020
C2I-K2N-0714-RO	K	●		○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7.14	3.6	3.4	7.0	-0.020	0.020
C2I-L2N-0800-RO	L	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.020	0.020

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per profilatura

Versione neutra

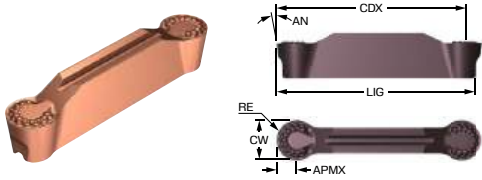


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	P				M				K				N				S				SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]				
	1225	1135	5015	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135							H13A			
C2I-G2N-0400-RF	●			○	●								●	●					○	●					G	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.040
C2I-H2N-0400-RF	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.045
C2I-H2N-0476-RF	●			○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0	-0.045
C2I-H2N-0500-RF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.045
C2I-J2N-0600-RF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.045
C2I-J2N-0635-RF	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0	-0.045
C2I-L2N-0800-RF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 2, inserto per profilatura

Versione neutra

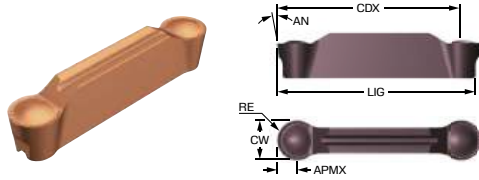

Metrico (mm)


		P			M			K			N			S															
Codice di ordinazione	1225	1135	3115	5015	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135	H13A	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	
	C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3
C2I-F2N-0318-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	3.18	1.6	1.4	7.0
C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	4.00	2.0	1.8	7.0
C2I-H2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0
C2I-H2N-0476-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	2.4	2.2	7.0
C2I-H2N-0500-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0
C2I-J2N-0600-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0
C2I-J2N-0635-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.35	3.2	3.0	7.0
C2I-L2N-0800-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 2, inserto per profilatura

Versione neutra

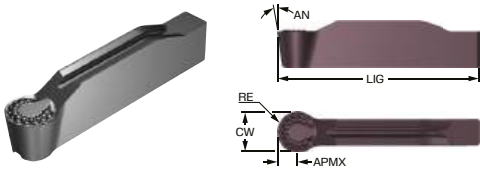


Metrico (mm)

		M	N	S									
Finitura	Codice di ordinazione	1205	1205	1205	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		C2I-H1N-0500-RF	○	●	●	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.045	0.045	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 1-2, inserto per profilatura

CoroCut® 1-taglienti

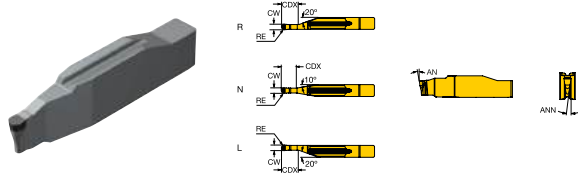

Metrico (mm)


		S			H								
Codice di ordinazione		7015	7015	7025	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Finitura	L123H1-0200-RE	●	●		HL	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0200-RE	●	●	○	HN	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	R123H1-0200-RE	●	●		HR	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 1-2, inserto per profilatura

CoroCut® 1-taglienti

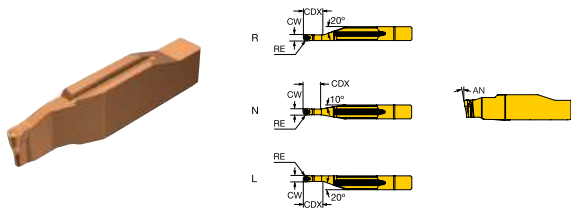


Metrico (mm)

		P		M		K		N		S											
Codice di ordinazione	Finitura	1125	1205	1125	S05F	1125	1205	1125	1205	S205	1125	S05F	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		L123H1-0150-RO		●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HL	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020
L123H1-0200-RO		●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HL	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
N123H1-0150-RO		●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HN	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
N123H1-0200-RO		●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HN	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
R123H1-0150-RO		●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HR	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
R123H1-0200-RO		●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	HR	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 1-2, inserto per profilatura

CoroCut® 1-taglienti

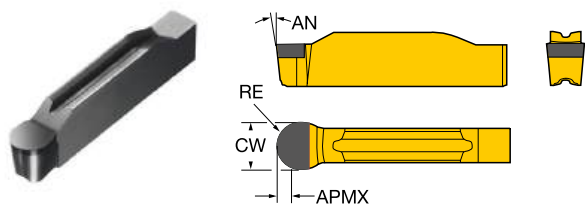

Metrico (mm)


		N									
Codice di ordinazione		CD10	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Finitura	L123H1-0200-RS	●	HL	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0200-RS	●	HN	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	R123H1-0200-RS	●	HR	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 1-2, inserto per profilatura

CoroCut® 1-taglienti

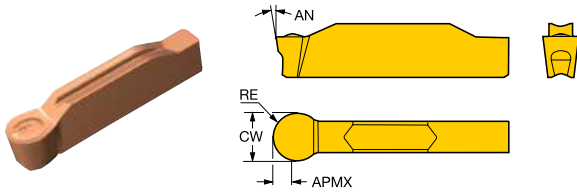


Metrico (mm)

	Materiali										SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]	
	P	M		K	N		S													
Codice di ordinazione	1125	1205	1125	S05F	1125	1205	1125	1205	S205	1125	S05F									
N123F1-0300-RO	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
N123F1-0318-RO	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	F	3.17	1.6	1.4	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
Finitura	N123H1-0400-RO	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0475-RO	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	H	4.75	2.4	2.2	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0500-RO	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123J1-0600-RO	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
N123L1-0800-RO	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 1-2, inserto per profilatura

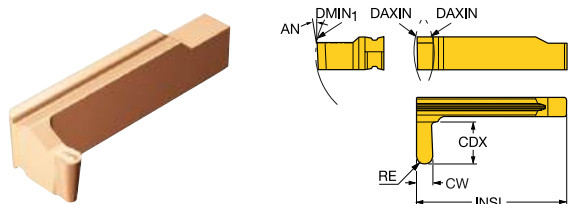


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	M N S			SSC	CW [mm]	RE [mm]	DMIN [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1205	1205	1205											
LG123H1-0200-0010-RS	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123H1-0200-RO	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123H1-0300-0015-RS	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123H1-0300-RO	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123H1-0400-0020-RS	○	●	●	HX	4.00	2.0	44.0	96.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0200-0010-RS	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0200-RO	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123L1-0300-0015-RS	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
LG123L1-0300-RO	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
LG123L1-0400-0020-RS	○	●	●	LX	4.00	2.0	62.0	139.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0200-0010-RS	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0200-RO	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123H1-0300-0015-RS	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123H1-0300-RO	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123H1-0400-0020-RS	○	●	●	HX	4.00	2.0	44.0	96.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0200-0010-RS	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0200-RO	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123L1-0300-0015-RS	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
RG123L1-0300-RO	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
RG123L1-0400-0020-RS	○	●	●	LX	4.00	2.0	62.0	139.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta


CoroCut® 2, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

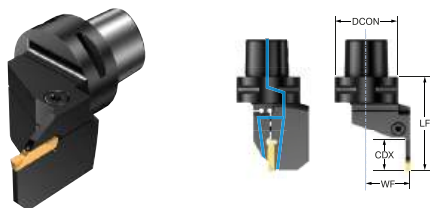

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LH13CB	H	13.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LH20CB	H	20.0	65.0	32.00	65.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RH13CB	H	13.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RH20CB	H	20.0	65.0	32.00	65.00	22.00	4.5
	C2R-CC4-LE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LH13CB	H	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5



R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

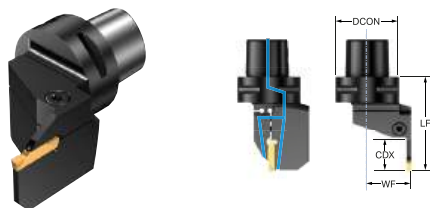


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC4-LH20CB	H	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LH25CB	H	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-LJ13CB	J	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LJ20CB	J	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LJ25CB	J	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-LK15CB	K	15.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LK20CB	K	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LK25CB	K	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH13CB	H	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH20CB	H	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH25CB	H	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RJ13CB	J	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RJ20CB	J	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RJ25CB	J	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RK15CB	K	15.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RK20CB	K	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RK25CB	K	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC5-LE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5

R = Destro, L = Sinistro


CoroCut® 2, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

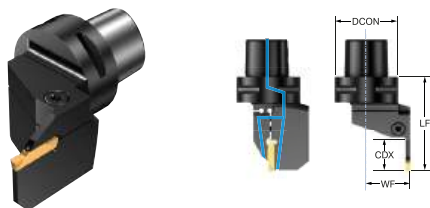

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{ms} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC5-LF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LH13CB	H	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LH25CB	H	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LJ13CB	J	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LJ25CB	J	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LK15CB	K	15.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LK25CB	K	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LL13CB	L	13.0	65.0	50.00	65.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-LL25CB	L	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-RE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RH13CB	H	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RH25CB	H	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-RJ13CB	J	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RJ25CB	J	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-RK15CB	K	15.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RK25CB	K	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5



R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

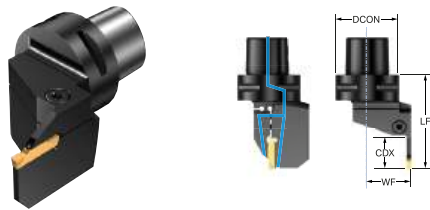


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC5-RL13CB	L	13.0	65.0	50.00	65.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-RL25CB	L	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	6.5
	C2R-CC6-LG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	4.0
	C2R-CC6-LG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LH13CB	H	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LH20CB	H	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LH25CB	H	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-LJ13CB	J	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LJ25CB	J	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-LK15CB	K	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LK25CB	K	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-LL15CB	L	15.0	70.0	63.00	70.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-LL25CB	L	25.0	80.0	63.00	80.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-LL30CB	L	30.0	85.0	63.00	85.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-RG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	4.0
	C2R-CC6-RG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RH13CB	H	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RH20CB	H	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RH25CB	H	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-RJ13CB	J	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RJ25CB	J	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-RK15CB	K	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RK25CB	K	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-RL15CB	L	15.0	70.0	63.00	70.00	45.00	6.5

R = Destro, L = Sinistro


CoroCut® 2, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

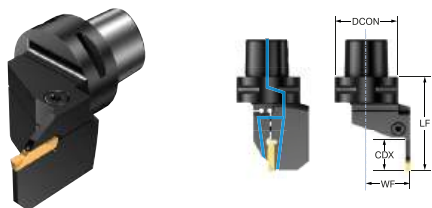

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{ms} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC6-RL25CB	L	25.0	80.0	63.00	80.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-RL30CB	L	30.0	85.0	63.00	85.00	45.00	6.5
	C2R-CC8-LH25CB	H	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LJ13CB	J	13.0	70.0	80.00	70.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-LJ25CB	J	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LK16CB	K	16.0	75.0	80.00	75.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-LK25CB	K	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LL25CB	L	25.0	85.0	80.00	85.00	42.00	6.5
	C2R-CC8-LL32CB	L	32.0	90.0	80.00	90.00	51.00	6.5
	C2R-CC8-RH25CB	H	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RJ13CB	J	13.0	70.0	80.00	70.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-RJ25CB	J	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RK16CB	K	16.0	75.0	80.00	75.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-RK25CB	K	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RL25CB	L	25.0	85.0	80.00	85.00	42.00	6.5
	C2R-CC8-RL32CB	L	32.0	90.0	80.00	90.00	51.00	6.5



R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

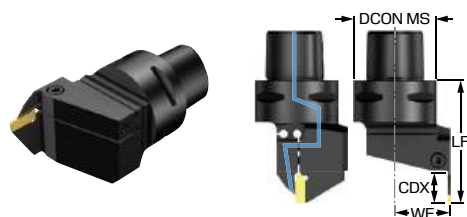


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	3.5
	C2R-CC3-LD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	3.5
	C2R-CC3-RD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.0
	C2R-CC4-LD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	3.5
	C2R-CC4-LD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	3.5
	C2R-CC4-RD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.0
	C2R-CC5-LD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	3.5
	C2R-CC5-LD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	3.5
	C2R-CC5-RD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, unità di taglio per scanalatura frontale

Curva B

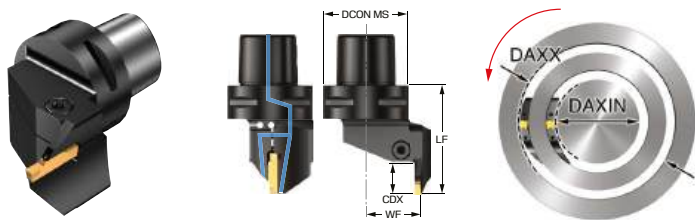


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, unità di taglio per scanalatura frontale

Curva B

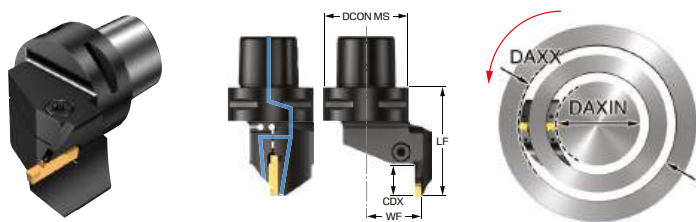

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, unità di taglio per scanalatura frontale

Curva B

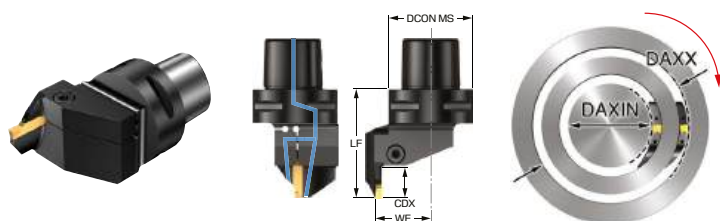


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, unità di taglio per scanalatura frontale

Curva B

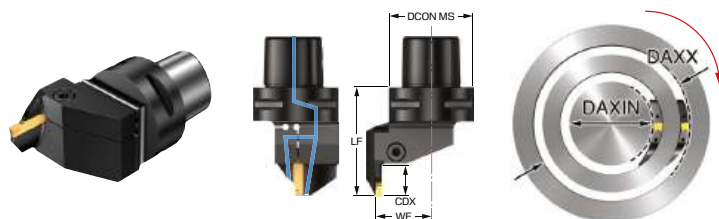


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, unità di taglio per profilatura

Bloccaggio a vite

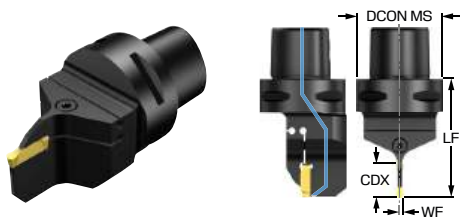


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-CC3-NG20BB	G	20.0	90.00	60.0	32.00	60.00	2.00	4.5
	C2T-CC4-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	40.00	70.00	2.00	4.5
	C2T-CC4-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	40.00	77.00	3.00	5.5
	C2T-CC5-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	50.00	70.00	2.00	4.5
	C2T-CC5-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	50.00	77.00	3.00	5.5
	C2T-CC6-NG20BB	G	20.0	90.00	75.0	63.00	75.00	2.00	4.5
	C2T-CC6-NJ25BB	J	25.0	90.00	82.0	63.00	82.00	3.00	5.5

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

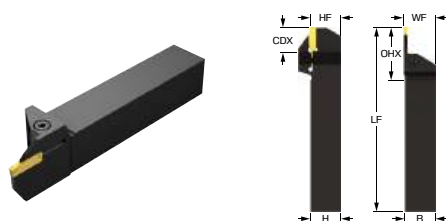


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS12-LD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-LE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-LG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
C2R-RS12-RE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS12-RG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
C2R-RS16-LD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-LD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-LG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-LH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS16-RD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
C2R-RS16-RD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

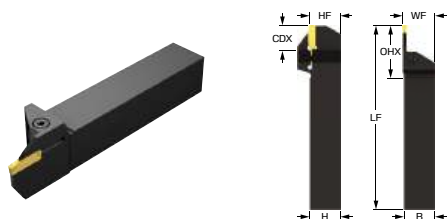


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS16-RG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
C2R-RS16-RG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
C2R-RS16-RH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
C2R-RS20-LD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-LD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-LG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-LH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-LJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
C2R-RS20-RD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
C2R-RS20-RG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
C2R-RS20-RH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
C2R-RS20-RJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

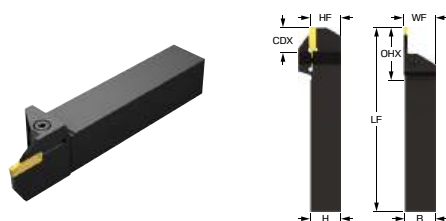


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-LD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-LD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-LG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-LK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-LL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-LL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
C2R-RS25-RD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
C2R-RS25-RG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

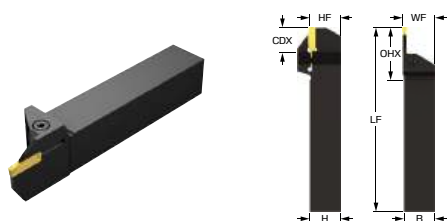


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS25-RH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
C2R-RS25-RK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
C2R-RS25-RL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS25-RL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
C2R-RS32-LG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-LK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-LL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5
C2R-RS32-RG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
C2R-RS32-RK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
C2R-RS32-RL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

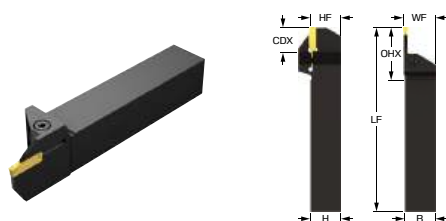

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA08-LD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-LE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-LE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA08-RD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-RE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-RE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA10-LE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LG10DB	G	0.394	1.821	1.196	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RD08DB	D	0.320	1.685	1.060	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	2.6
	C2R-RSA10-RD15DB	D	0.590	1.955	1.330	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RG10DB	G	0.400	1.828	1.203	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA12-LD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
	C2R-RSA12-LD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.823	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

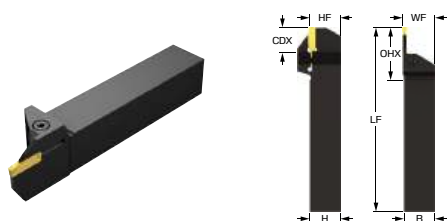


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA12-LG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-LG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-LH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA12-RD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
C2R-RSA12-RD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
C2R-RSA12-RG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
C2R-RSA12-RH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
C2R-RSA16-LD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-LD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-LG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

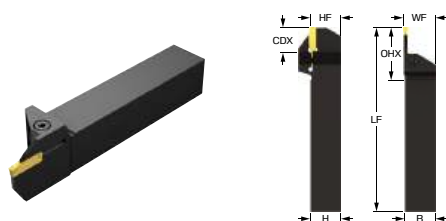

Imperiale (pollici)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
C2R-RSA16-LK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-LK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-LL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-LL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
C2R-RSA16-RD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
C2R-RSA16-RG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
C2R-RSA16-RK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
C2R-RSA16-RL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA16-RL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
C2R-RSA20-LF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
C2R-RSA20-LG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
C2R-RSA20-LH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

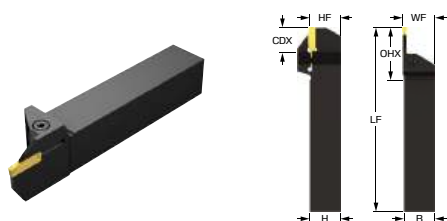


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA20-LJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-LL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA24-LJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-LL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8
	C2R-RSA24-RJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-RL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

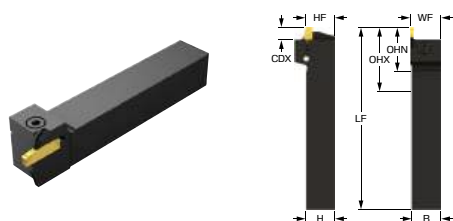

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-LG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS20-LG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS25-LG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA10-RG07DC	G	0.280	1.708	1.083	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA12-LG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA16-LG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

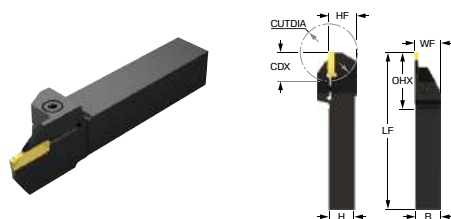


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS20-LE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-LH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS20-RE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-RH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS25-LF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-LG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-LH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5
	C2R-RS25-RF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	25.50	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-RG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-RH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

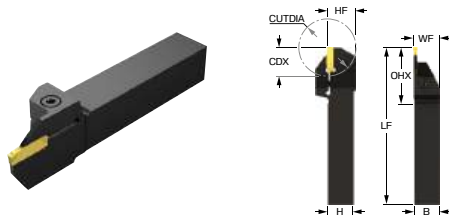


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA16-LF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

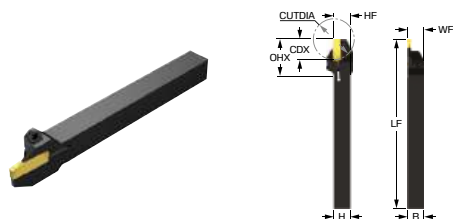


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-RS10-LD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-LE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-LF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS10-RF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-RS12-LD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-LE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-LF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-RS12-RD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-RE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-RS12-RF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-RS16-LD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-RS16-LD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-RS16-LE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-LG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-RS16-RD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-RS16-RE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-RS16-RG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

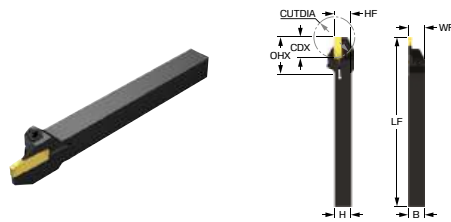

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA06-LD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA08-LD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA10-LD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura poco profonda

Bloccaggio a vite

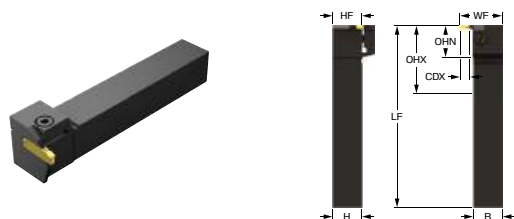

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2A-RS16-RGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150
	C2A-RS20-RGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150
	C2A-RS20-RGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150
	C2A-RS25-RGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150
	C2A-RS25-RGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2A-RSA10-RGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176
	C2A-RSA12-RGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176
	C2A-RSA12-RGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176
	C2A-RSA16-RGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176
	C2A-RSA16-RGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura poco profonda

Bloccaggio a vite

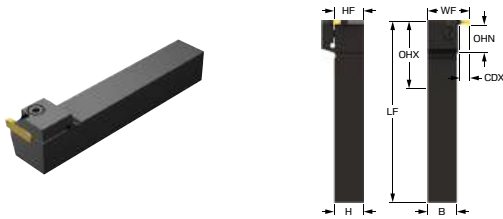


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2A-RS16-LGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150
	C2A-RS20-LGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150
	C2A-RS20-LGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150
	C2A-RS25-LGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150
	C2A-RS25-LGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2A-RSA10-LGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176
	C2A-RSA12-LGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176
	C2A-RSA12-LGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176
	C2A-RSA16-LGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176
	C2A-RSA16-LGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

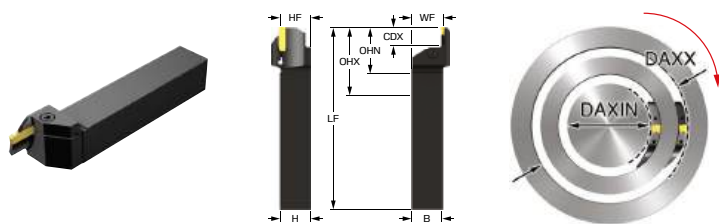


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS20-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS25-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-LFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

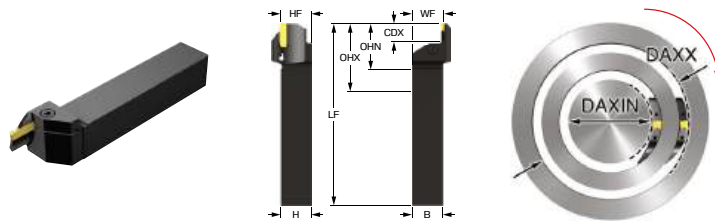

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-LFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS32-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
	C2A-RS32-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

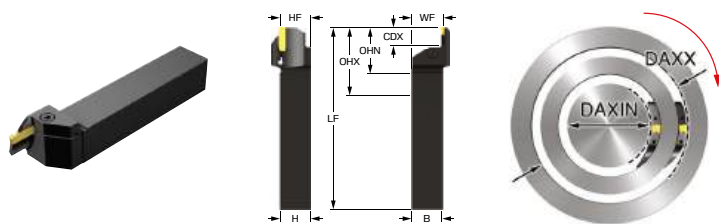

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA12-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA16-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
	C2A-RSA16-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
	C2A-RSA20-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
	C2A-RSA20-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

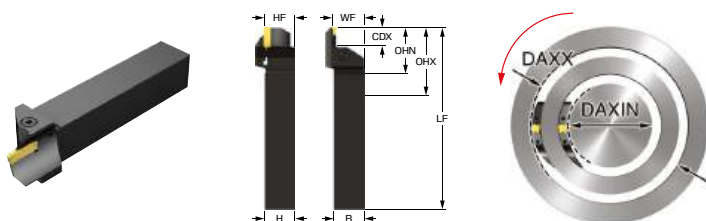


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-RS20-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS20-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
C2A-RS25-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
C2A-RS25-RFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

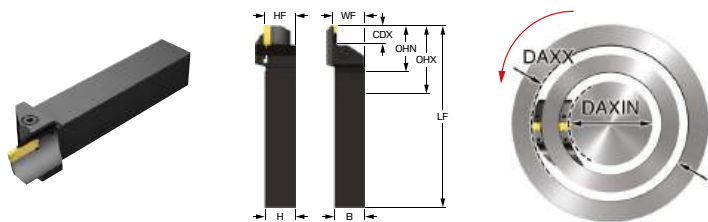

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-RFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS32-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
	C2A-RS32-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

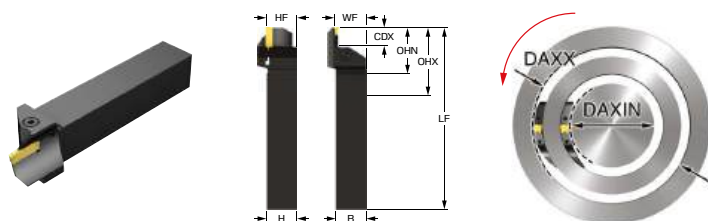


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-RSA12-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA12-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
C2A-RSA16-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
C2A-RSA16-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA16-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
C2A-RSA20-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
C2A-RSA20-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

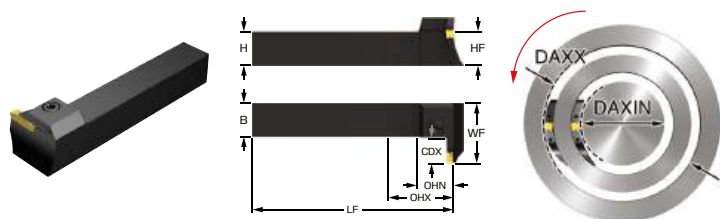


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-LGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-LGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-LGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

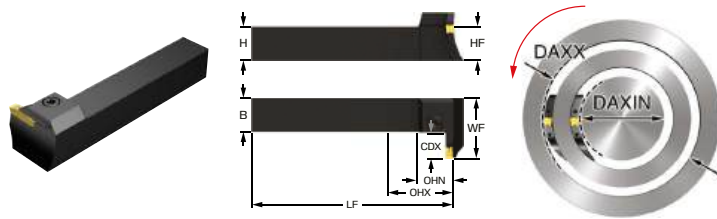

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA16-LGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-LGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-LGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

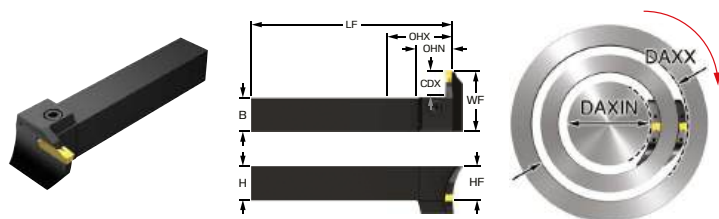


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-RGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-RGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-RGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

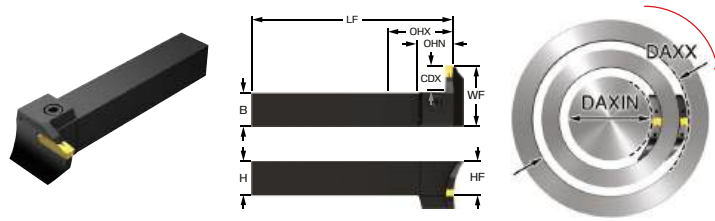

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA16-RGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-RGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-RGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo per profilatura

Bloccaggio a vite

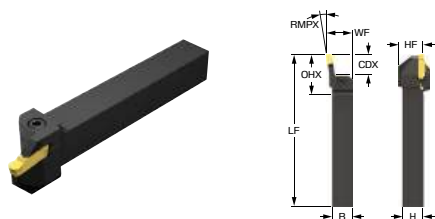


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-RS25-LX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS25-RX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS32-LX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS32-RX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS20-LX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-LX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS20-RX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-RX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS25-LX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-LX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-RX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-RX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-LX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS25-RX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS32-LX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0
	C2T-RS32-RX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per profilatura

Bloccaggio a vite

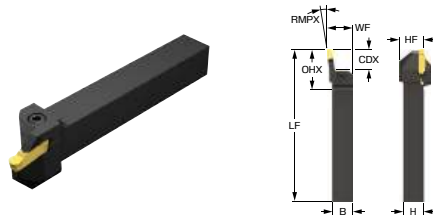


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2T-RSA16-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA16-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA20-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA20-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA12-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA12-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.099	1.349	0.750	0.750	6.000	0.973	0.750
	C2T-RSA12-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA16-LX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA16-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA20-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250
C2T-RSA20-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo per profilatura

Bloccaggio a vite

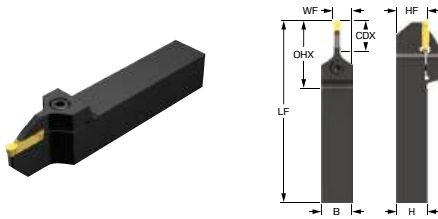


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS20-N18GDB	G	18.0	90.00	63.8	43.8	20.00	20.00	150.00	12.00	20.0	4.5
	C2T-RS25-N18GDB	G	18.0	90.00	68.8	43.8	25.00	25.00	150.00	14.50	25.0	4.5
	C2T-RS25-N25JDB	J	25.0	90.00	78.1	53.1	25.00	25.00	150.00	15.50	25.0	5.5
	C2T-RS32-N25JDB	J	25.0	90.00	85.1	53.1	32.00	32.00	170.00	19.00	32.0	5.5

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

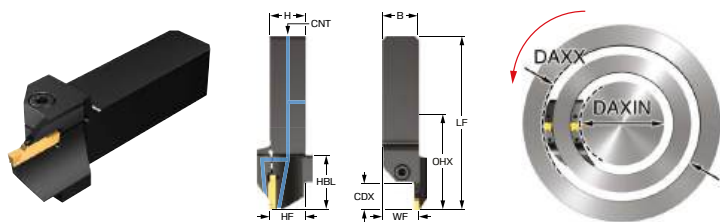

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-QS20-RFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-RFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS25-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

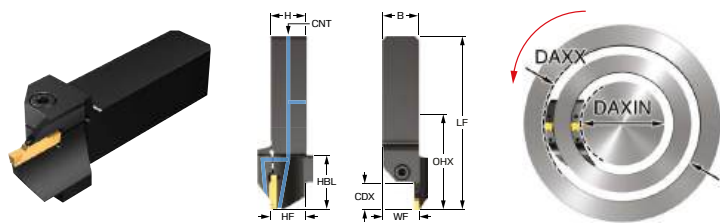


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

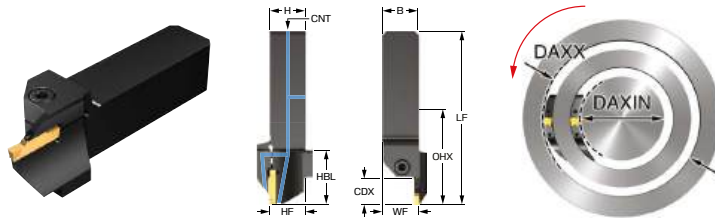

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA12-RFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA12-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA12-RFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA12-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA12-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA16-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-RFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-RFG15B-130CB	G	0.590	5.118	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

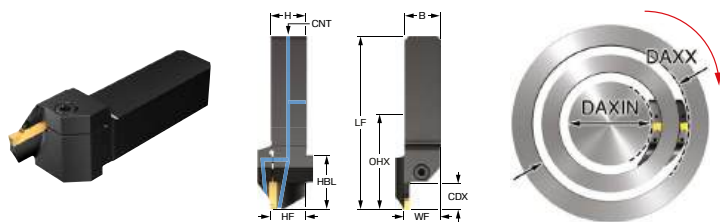


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C2A-QS20-LFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
C2A-QS20-LFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS20-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
C2A-QS25-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
C2A-QS25-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
C2A-QS25-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

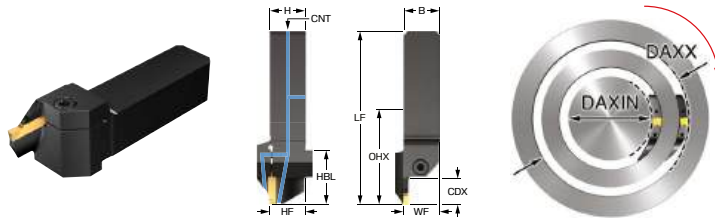

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

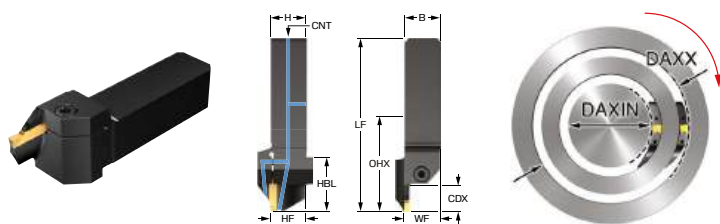


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
C2A-QSA12-LFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA12-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
C2A-QSA12-LFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA12-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA12-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
C2A-QSA16-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-LFG15B-067CB	G	0.590	2.638	3.937	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-LFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
C2A-QSA16-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

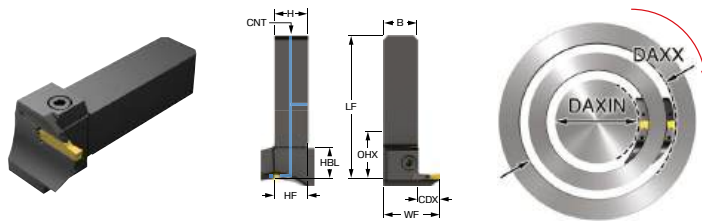

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-RGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00

R = Destro, L = Sinistro

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA16-RGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670
	C2A-QSA16-RGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

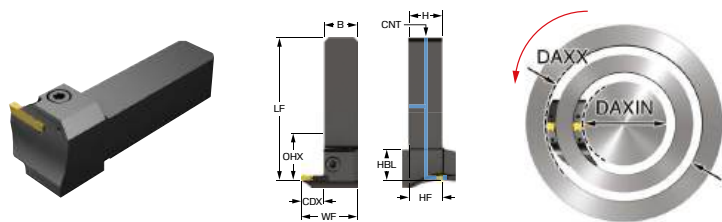

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-LGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA16-LGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670
	C2A-QSA16-LGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Adduzione di refrigerante di precisione

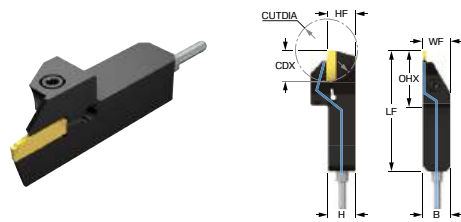


Metrico (mm)



	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-QS12-LE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	2.5
	C2R-QS12-LF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	2.5
	C2R-QS12-RE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	2.5
	C2R-QS12-RF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	2.5
	C2R-QS16-LE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-LE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-RE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5

R = Destro, L = Sinistro

Imperiale (pollici)




	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-QSA08-LE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-LF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-RE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-RF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA10-LE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Adduzione di refrigerante di precisione

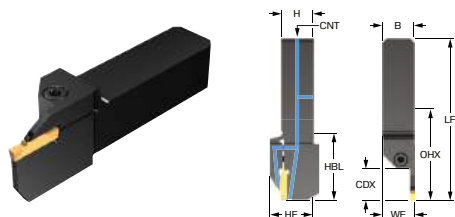

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	TQ [Nm]
	C2R-QS20-LG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-LH20CB	H	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-LJ20CB	J	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-RG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-RH20CB	H	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-RJ20CB	J	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LH20CB	H	20.0	65.6	40.1	25.00	25.00	124.11	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LH25CB	H	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-LJ25CB	J	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-LK25CB	K	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-LL32CB	L	32.0	79.2	53.7	25.00	25.00	137.73	26.50	25.0	G 1/8-28	6.5
	C2R-QS25-RE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RH20CB	H	20.0	65.6	40.1	25.00	25.00	124.11	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RH25CB	H	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-RJ25CB	J	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-RK25CB	K	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-RL32CB	L	32.0	79.2	53.7	25.00	25.00	137.73	26.50	25.0	G 1/8-28	6.5

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Adduzione di refrigerante di precisione

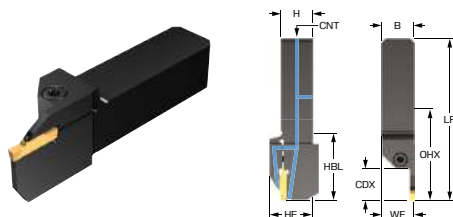


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	TQ [ft]
	C2R-QSA12-LG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-LH20CB	H	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-LJ20CB	J	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RH20CB	H	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RJ20CB	J	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LH25CB	H	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LJ25CB	J	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LK25CB	K	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LL32CB	L	1.250	3.110	2.106	1.000	1.000	5.413	1.059	1.000	G 1/8-28	4.8
	C2R-QSA16-RE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RH25CB	H	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RJ25CB	J	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RK25CB	K	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RL32CB	L	1.250	3.110	2.106	1.000	1.000	5.413	1.059	1.000	G 1/8-28	4.8


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Adduzione di refrigerante di precisione

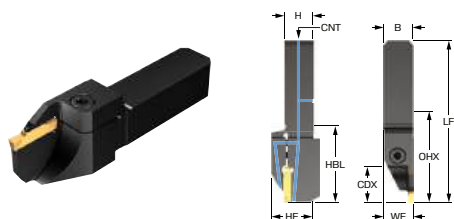


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT
	C2R-QS20-LE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LH25CD	H	25.0	62.6	45.1	20.00	20.00	114.11	20.50	20.0	50	G 1/8-28
	C2R-QS20-RE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RH25CD	H	25.0	62.6	45.1	20.00	20.00	114.11	20.50	20.0	50	G 1/8-28

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT
	C2R-QSA12-LE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LH25CD	H	1.000	2.481	1.792	0.750	0.750	4.508	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RH25CD	H	1.000	2.481	1.792	0.750	0.750	4.508	0.770	0.750	2	G 1/8-28

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

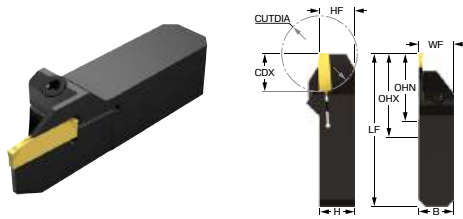

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-QS10-LD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS12-LD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS12-RD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS16-LD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-LD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-LE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-RD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-RE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

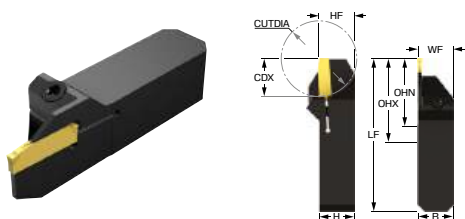


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
C2R-QSA06-LD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-LE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-RD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-RE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA06-RF10DS	F	0.390	1.181	0.910	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
C2R-QSA08-LD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-LF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-RD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA08-RF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
C2R-QSA10-LD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-LG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
C2R-QSA10-RG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per profilatura

Adduzione di refrigerante di precisione

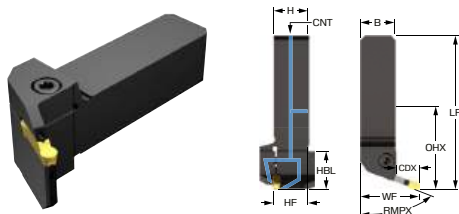


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2T-QS25-LX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS25-RX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS20-LX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS20-RX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS25-LX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-LX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60
	C2T-QS25-RX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-RX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, utensile a stelo QS™ per profilatura

Adduzione di refrigerante di precisione

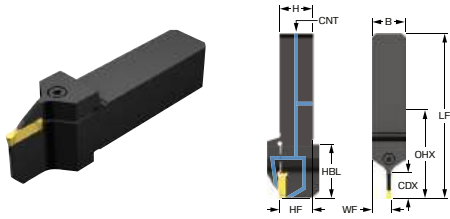


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-QS20-NG18BB	G	18.0	90.00	58.7	41.2	20.00	20.00	41.2	110.19	12.00	20.0
	C2T-QS25-NG18BB	G	18.0	90.00	66.7	41.2	25.00	25.00	41.2	125.19	14.50	25.0
	C2T-QS25-NJ22BB	J	22.0	90.00	73.0	47.5	25.00	25.00	47.5	131.51	15.50	25.0

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® 2, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, bilaterale.

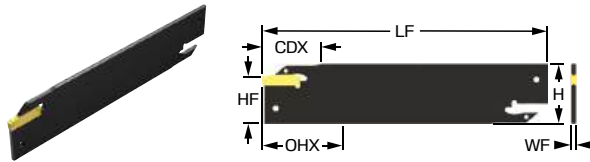


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	C2R-BN21-NG20DA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NF20DA2	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	C2R-BN25-NG20DA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	C2R-BN25-NH25DA2	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0

R = Destro, L = Sinistro

Bloccaggio a molla, bilaterale, curvo rinforzato.

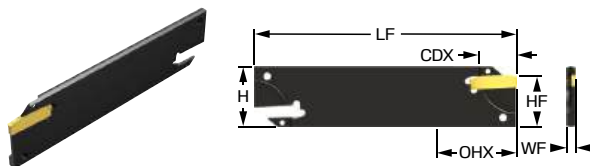

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	15.0	36.0	17.0	25.90	110.00	1.75	21.4	30

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, bilaterale, rinforzato in modo lineare.

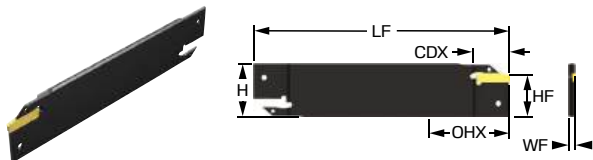


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	1.75	25.0

R = Destro, L = Sinistro

Bloccaggio a vite, monolaterale, versione destra.

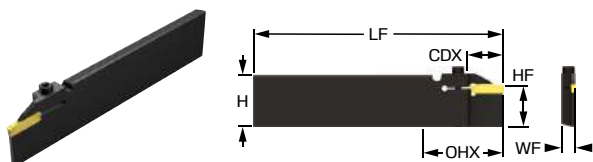


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, lama per troncatura

Bloccaggio a vite, monolaterale, versione destra.

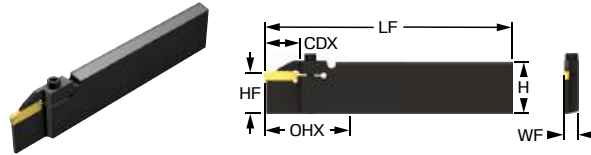


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BR21-LE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BR25-LE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BR25-LH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = Destro, L = Sinistro

Bloccaggio a molla, monolaterale.

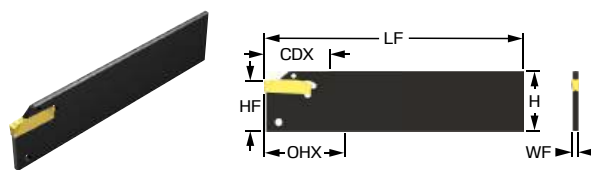

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NG20DA1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, bilaterale, raffreddamento di precisione.

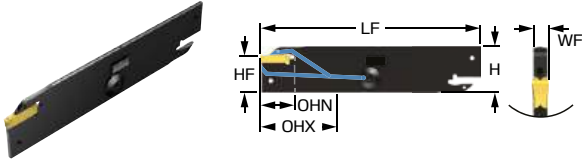


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4	70
	C2R-BN25-NG20CA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0	70
	C2R-BN25-NH25CA2	H	20.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0	70

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, testina di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

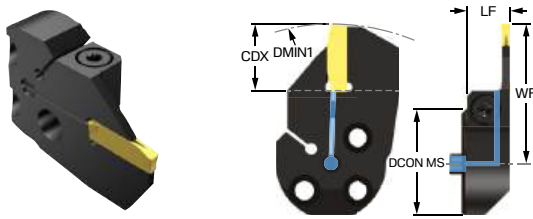


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	3.0
	C2R-SL25-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	3.0
	C2R-SL32-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2R-SL32-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2R-SL40-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-RK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro


CoroCut® 2, testina di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

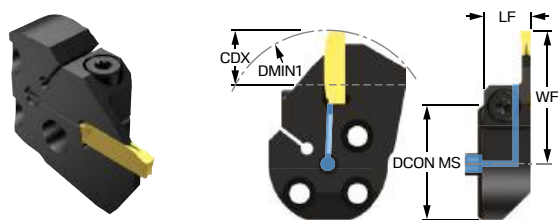

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	3.0
	C2R-SL25-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	3.0
	C2R-SL32-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	2.5
	C2R-SL32-LJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	2.5
	C2R-SL32-RJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	2.0
	C2R-SL40-LK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	2.5
	C2R-SL40-RG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	2.0
	C2R-SL40-RK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	2.5



R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, testina di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

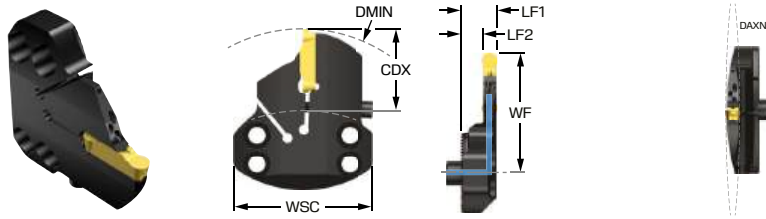

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL70-LG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	4.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-LK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	2.0
	C2R-SL70-LK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-LK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	6.0
	C2R-SL70-LL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-LL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-RG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	4.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-RK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	2.0
	C2R-SL70-RK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-RK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	6.0
	C2R-SL70-RL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-RL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	6.5

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

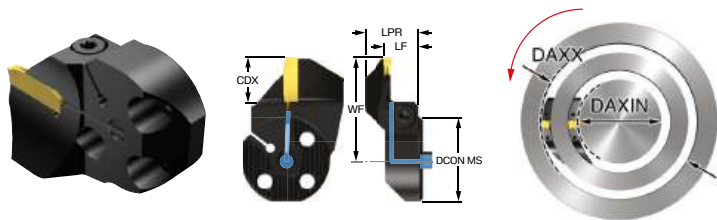


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

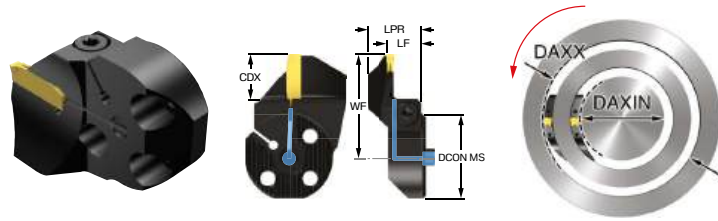

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

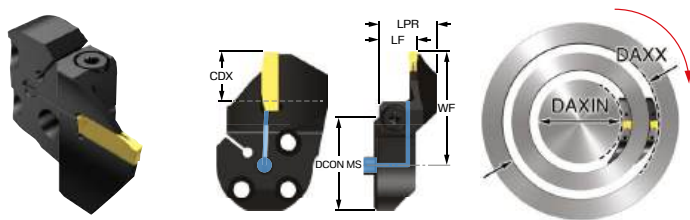


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

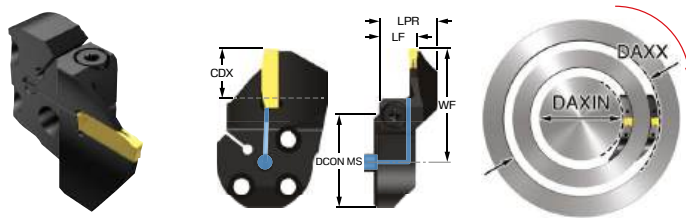

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

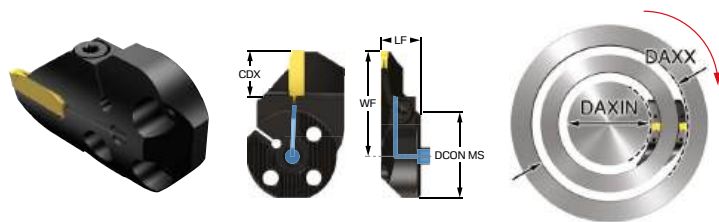


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

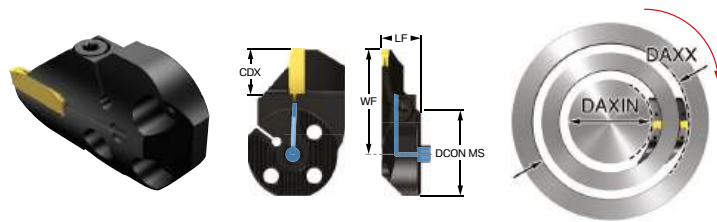

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

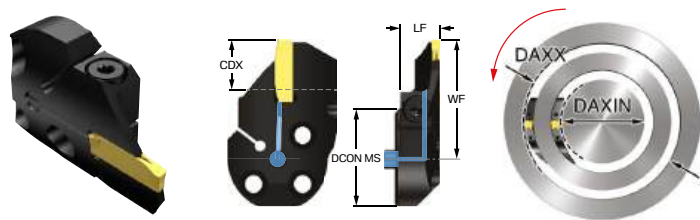


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

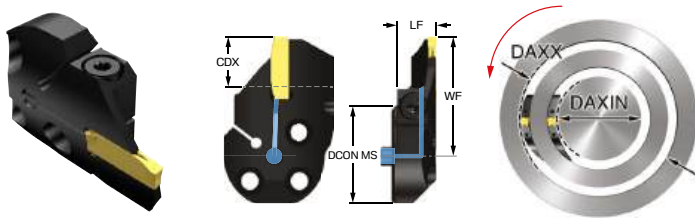

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

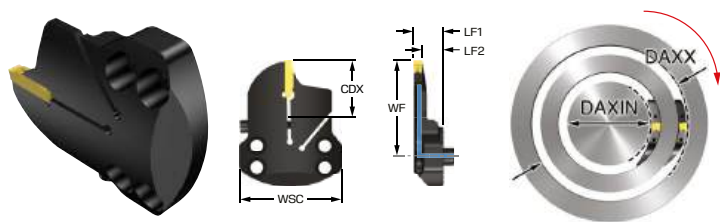


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = Destro, L = Sinistro

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

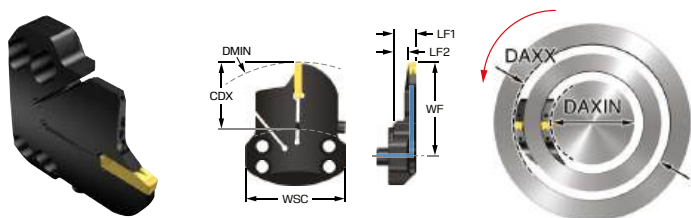


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

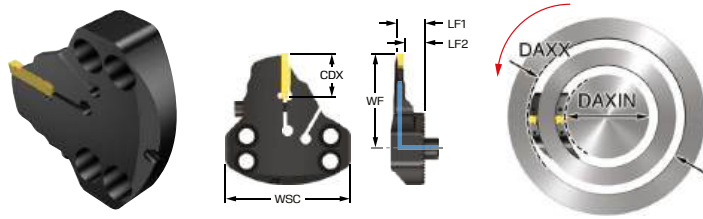


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = Destro, L = Sinistro

Bloccaggio a vite, testa CoroTurn® SL (montaggio a vite), raffreddamento interno.

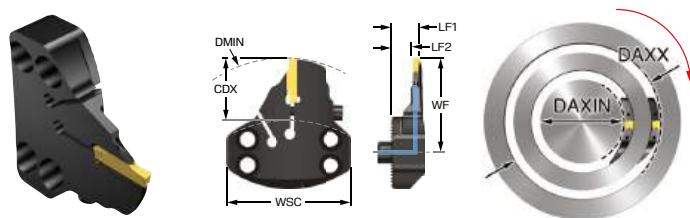


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = Destro, L = Sinistro

Testina di microtaglio CoroCut® 2, QS™ Micro per troncatura e scanalatura

Adduzione interna di refrigerante

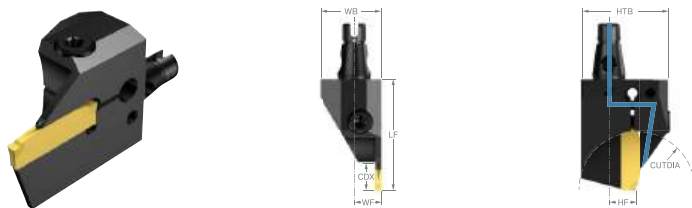


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
C2R-QSM12-LE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-LF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-RE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-RF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM16-LE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-LG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-RE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-RG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	26	2.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, barra di barenatura per profilatura

Bloccaggio a vite

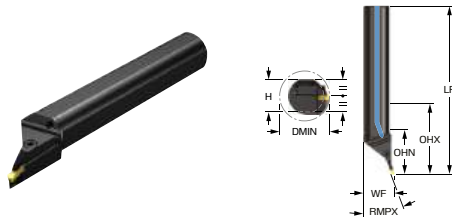

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	BD [mm]	LF [mm]
	C2T-CF40-LX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-LX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-RX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-RX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	BD [inch]	LF [inch]
	C2T-CFA24-LX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-LX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-RX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-RX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, barra di barenatura per scanalatura interna

Bloccaggio a vite

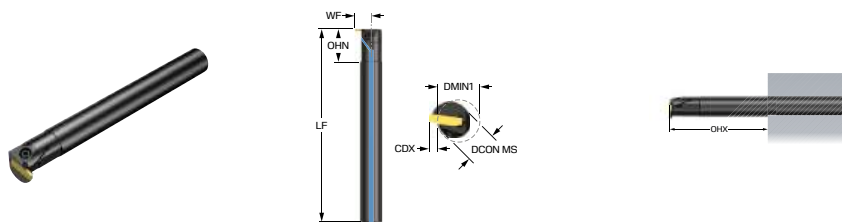


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CE16-LD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00		150.00	12.50	3.0
	C2R-CE16-RD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00		150.00	12.50	3.0
	C2R-CE20-LD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.0
	C2R-CE20-LE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.5
	C2R-CE20-LG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	4.0
	C2R-CE20-RD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.0
	C2R-CE20-RE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.5
	C2R-CE20-RG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	4.0
	C2R-CE25-LE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	3.5
	C2R-CE25-LG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	4.0
	C2R-CE25-LH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.25	4.5
	C2R-CE25-LJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	5.0
	C2R-CE25-RE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	3.5
	C2R-CE25-RG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	4.0
	C2R-CE25-RH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.25	4.5
	C2R-CE25-RJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	5.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, barra di barenatura per scanalatura interna

Bloccaggio a vite

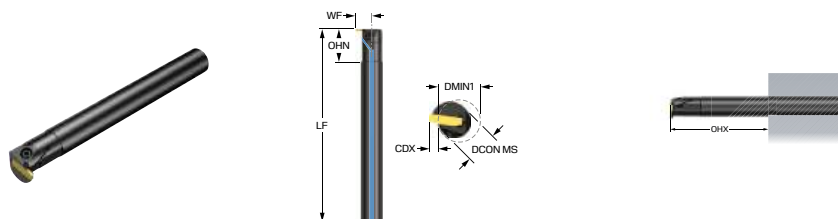


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	C2R-CEA10-LD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625		5.905	0.492	2.2
	C2R-CEA10-RD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625		5.905	0.492	2.2
	C2R-CEA12-LD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.2
	C2R-CEA12-LE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.6
	C2R-CEA12-LG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.600	3.0
	C2R-CEA12-RD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.2
	C2R-CEA12-RE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.6
	C2R-CEA12-RG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.600	3.0
	C2R-CEA16-LE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.785	2.6
	C2R-CEA16-LG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.0
	C2R-CEA16-LH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.758	3.3
	C2R-CEA16-LJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.7
	C2R-CEA16-RE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.785	2.6
	C2R-CEA16-RG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.0
	C2R-CEA16-RH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.758	3.3
	C2R-CEA16-RJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.7

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, barra di barenatura per scanalatura interna

Bloccaggio a vite

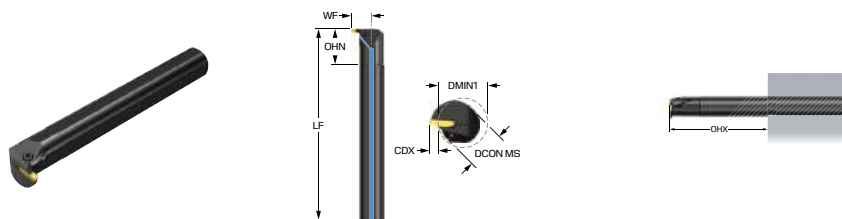


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
C2R-CF32-LE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.50	4.0
C2R-CF32-LG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.25	4.5
C2R-CF32-LH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	26.50	4.5
C2R-CF32-LJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	27.00	5.0
C2R-CF32-RE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.50	4.0
C2R-CF32-RG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.25	4.5
C2R-CF32-RH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	26.50	4.5
C2R-CF32-RJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	27.00	5.0
C2R-CF40-LG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	4.5
C2R-CF40-LH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.0
C2R-CF40-LJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF40-LK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF40-RG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	4.5
C2R-CF40-RH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.0
C2R-CF40-RJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF40-RK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
C2R-CF50-LH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.0
C2R-CF50-LJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
C2R-CF50-LK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
C2R-CF50-RH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.0
C2R-CF50-RJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
C2R-CF50-RK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 2, barra di barenatura per scanalatura interna

Bloccaggio a vite

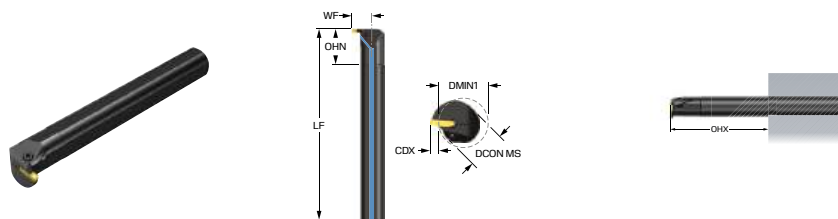

Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	CP [lb/in ²]
	C2R-CFA20-LE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-LG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-LH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.053	2176
	C2R-CFA20-LJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.073	2176
	C2R-CFA20-RE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-RG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-RH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.053	2176
	C2R-CFA20-RJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.073	2176
	C2R-CFA24-LG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-LH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.220	2176
	C2R-CFA24-LJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-LK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.220	2176
	C2R-CFA24-RJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA32-LH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.506	2176
	C2R-CFA32-LJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-LK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-RH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.506	2176
	C2R-CFA32-RJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-RK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176

R = Destro, L = Sinistro



sandvik.coromant.com/corocut-qd



CoroCut® QD

Il sistema di troncatura più affidabile


CoroCut® QD è la scelta prioritaria per la troncatura o la lavorazione di scanalature profonde su qualsiasi materiale con qualsiasi tipo di macchina, il tutto nella massima sicurezza.

Applicazione

- Scelta prioritaria per la troncatura, diametri: 38–160 mm (1.5–6.3 poll.). Larghezze di taglio (CW): 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 poll.)
- Scanalature profonde: profondità di taglio (CDX): 15–80 mm (0.6–3.15 poll.). Larghezze di taglio (CW): 2.0–8.0 mm (0.08–0.31 poll.)

Caratteristiche e vantaggi

- Adduzione di refrigerante ad alta precisione con collegamento "plug and play"
- Geometrie studiate per offrire una buona formazione truciolo, un'elevata stabilità e un'adduzione ottimale del refrigerante
- Qualità che offrono un'elevata sicurezza del filo tagliente in tutti i materiali
- La sede inserto a binario assicura il posizionamento stabile e preciso degli inserti
- La chiave a rilascio rapido evita il ricorso a una chiave torsionometrica
- Lame realizzate in robusta lega, con un'elevata resistenza alla fatica

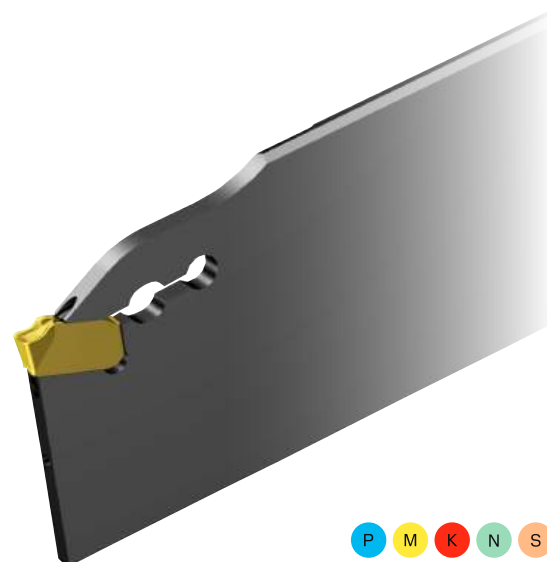

Campi di applicazione ISO

Troncatura lungo l'asse Y


La sede inserto di CoroCut® QD per la troncatura lungo l'asse Y è ruotata di 90 gradi, assicurando una stabilità della lama superiore di oltre sei volte nei centri di tornitura, nelle macchine multi-task e nelle macchine a fantina mobile con asse Y.





CoroCut® QD, inserto per troncatura

Versione sinistra

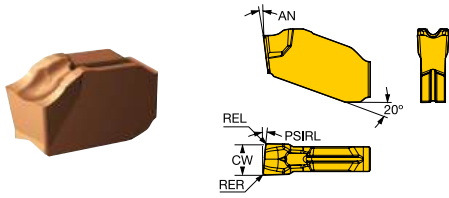


Metrico (mm)

		P		M		K		N		S											
	Codice di ordinazione	1125	1135	1145	1125	1135	1145	1125	1135	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		Finitura	QD-LE-0200-0801-CO	●			●			●	●				E	2.00	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020
QD-LF-0250-0801-CO	●		○	○	●	●		●	○				F	2.50	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
QD-LG-0300-0501-CO	●		○	○	●	○	●	○	●	○	○		G	3.00	0.10	0.10	5.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
	QD-LE-0200-0502-CM	●	○	○	●	●		●	○				E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
Media	QD-LF-0250-0502-CM	●	○	○	●	●		●	○				F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-LG-0300-0502-CM	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○		G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-LH-0400-0502-CM	●	○	○	●	○	●	○	●	○	○		H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QD, inserto per troncatura

Versione destra

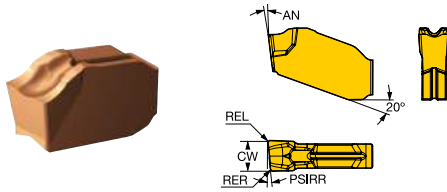

Metrico (mm)


		P		M		K		N		S											
Codice di ordinazione		1125	1135	1145	1125	1135	1145	1125	1135	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		Finitura	QD-RE-0200-0801-CO	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020
QD-RF-0250-0801-CO	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
QD-RG-0300-0501-CO	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	5.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050
Media	QD-RE-0200-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-RF-0250-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-RG-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-RH-0400-0502-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® QD, inserto per troncatura

Versione neutra

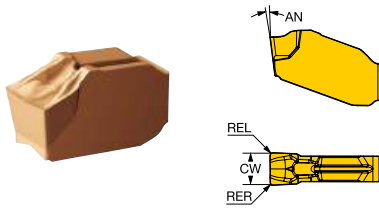


Metrico (mm)

		P				M				K				N			S									
Codice di ordinazione	1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
	QD-NB-0100-0001-CF	●		○			○		●		●					●				○	●		B	1.00	0.07	0.07
QD-NC-0120-0001-CF	●		○			○		●		●					●				○	●		C	1.20	0.10	0.10	7.0
QD-ND-0150-0001-CF	●		○			○		●		●					●				○	●		D	1.50	0.10	0.10	7.0
QD-NE-0200-0001-CF	●	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.15	0.15	7.0
QD-NE-0200-0001-CO	●	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.10	0.10	7.0
QD-NF-0250-0001-CF	●	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.15	0.15	7.0
QD-NF-0250-0001-CO	●	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0
QD-NG-0300-0001-CF	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.15	0.15	7.0
QD-NG-0300-0001-CO	●	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0
QD-NH-0400-0002-CO	●	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
QD-NJ-0500-0002-CO	●		○		○	○		○		○				○	○		○	○		○		J	5.00	0.20	0.20	7.0
QD-NK-0600-0002-CO	●	○	○		○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	7.0

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QD, inserto per troncatura

Versione neutra

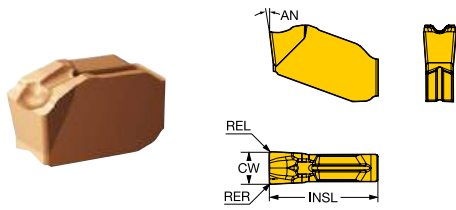

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	P				M				K				N				S				SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	
	1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145						H13A
QD-NB-0100-0001-CM	●		○		○	○		●		●				○	●		○	○		●		B	1.00	0.07	0.07	7.0
QD-NC-0120-0001-CM	●				○	●			●					○	●		○	●				C	1.20	0.10	0.10	7.0
QD-ND-0150-0001-CM	●		○		○	○		●		●				○	●		○	○		●		D	1.50	0.10	0.10	7.0
QD-NE-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0
QD-NE-0200-0003-CL	●	○			○	●			●	○				○	○	●		○	○		○	E	2.00	0.30	0.30	7.0
QD-NE-0239-0002-CM	●		○		○	○	○	○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	7.0
QD-NF-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	7.0
QD-NF-0250-0003-CL	●		○		○	○	○	○	●					○	○	○	○	○	○	○	○	F	2.50	0.30	0.30	7.0
QD-NG-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	7.0
QD-NG-0300-0003-CL	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○				○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
QD-NG-0300-0004-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.40	0.40	7.0
QD-NG-0318-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.17	0.20	0.20	7.0
QD-NH-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
QD-NH-0400-0003-CL	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○				○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
QD-NH-0400-0004-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	7.0
QD-NH-0476-0002-CM	●	○	○		○	○	○	○	●	○				○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	0.20	0.20	7.0
QD-NJ-0500-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	7.0
QD-NJ-0500-0004-CL	●		○		○	○			●					○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0
QD-NK-0600-0003-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.30	0.30	7.0
QD-NK-0600-0004-CL	●	○			○	○	○	○	●					○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0
QD-NK-0635-0003-CM	●	○			○	○			●	○				○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.30	0.30	7.0
QD-NL-0800-0004-CL	●		○		○	○			●					○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.40	0.40	7.0
QD-NL-0800-0004-CM	●	○			○	○			●	○				○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.40	0.40	7.0

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® QD, inserto per troncatura

Versione neutra

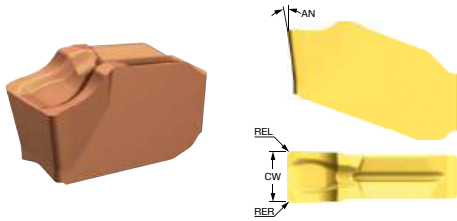


Metrico (mm)

		P					M					K					N			S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Codice di ordinazione		1225	1125	1135	1145	4425	1225	1125	1135	1145	H13A	1225	1125	1135	H13A	4425	1225	1125	H13A	1225	1125	1135	1145	H13A					
Sgrossatura	QD-NE-0200-0003-CH	●		○	○		○		●	○		●	○			●			○	○	○	○	●	E	2.00	0.30	0.30	7.0	
	QD-NE-0200-0003-CR		●	○	○			○	●	○			●	○			●			○	○	○	○	●	E	2.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●		○	○		○		●	○		●	○			●			○	○	○	○	●	F	2.50	0.30	0.30	7.0	
	QD-NF-0250-0003-CR		●	○	○			○	●	○			●	○			●			○	○	○	○	●	F	2.50	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●		○	○	○		○	●	○	○		○	○	○	●	○		●	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●		○	○	○		○	●	○	○		○	○	○	●	○		●	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NJ-0500-0004-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NK-0600-0004-CR		●	○	○	○			○	●	○			○	○	○	●	○			○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QD, inserto per scanalatura

Versione neutra

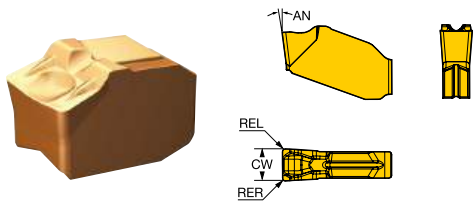

Metrico (mm)


		P			M			K		N		S											
Codice di ordinazione		1125	1135	1145	4425	1125	1135	1145	1125	1135	4425	1125	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
Media	QD-NK-0600-0004-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-NL-0800-0008-GM	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80	7.0	-0.050	0.050	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® QD, inserto per tornitura

Versione neutra

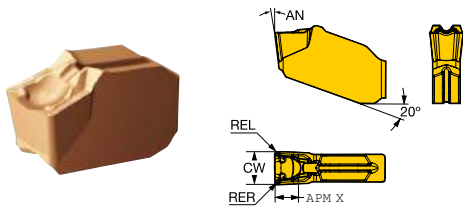


Metrico (mm)

		P					M				K				N			S										
Codice di ordinazione		1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
Finitura	QD-NG-0300-0003-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	2.1	7.0
	QD-NH-0400-0004-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	2.8	7.0
	QD-NJ-0500-0004-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	3.5	7.0
	QD-NK-0600-0004-TF	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	4.0	7.0
	QD-NL-0800-0008-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80	4.0	7.0
Media	QD-NG-0300-0004-TM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.40	0.40	2.1	7.0
	QD-NH-0400-0004-TM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	2.8	7.0
	QD-NH-0400-0008-TM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.80	0.80	2.8	7.0
	QD-NJ-0500-0004-TM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	3.5	7.0
	QD-NK-0600-0004-TM	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	4.0	7.0

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QD, inserto per profilatura

Versione neutra

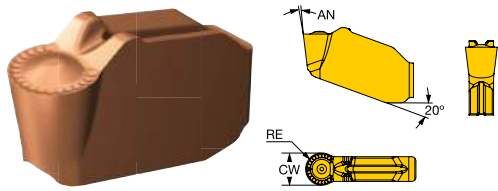


Metrico (mm)

		P			M			K			N		S							
Codice di ordinazione	1125	1135	4335	1125	1135	1125	1135	4335	1125	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]		
	QD-NG-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	G	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.050	0.050	
QD-NH-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.050	0.050		
QD-NK-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	K	6.00	3.0	2.5	7.0	-0.050	0.050		
QD-NL-0800-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	L	8.00	4.0	3.5	7.0	-0.050	0.050		

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QD, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

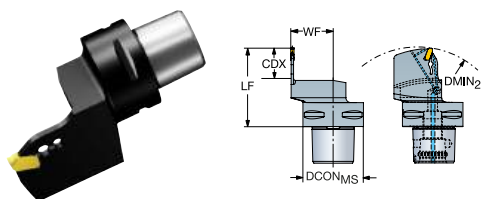


Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₂ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C3-QD-LFE22C22055A	E	22.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-LFF25C22055A	F	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-LFG25C22055A	G	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFE22C22055A	E	22.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFF25C22055A	F	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFG25C22055A	G	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C4-QD-LFE22C27060A	E	22.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFF25C27060A	F	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFG25C27060A	G	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFH32C27070A	H	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C4-QD-RFE22C27060A	E	22.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFF25C27060A	F	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFG25C27060A	G	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFH32C27070A	H	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C4-QD-RFK32C27070A	K	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C5-QD-LFG25C35065A	G	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-LFH32C35070A	H	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-LFJ32C35070A	J	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-LFK32C35070A	K	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFF25C35065A	F	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-RFG25C35065A	G	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-RFH32C35070A	H	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFJ32C35070A	J	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFK32C35070A	K	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C6-QD-LFG25C45070A	G	25.0	197.0	70.0	70.0	63.00	70.00	45.00
C6-QD-LFH32C45075A	H	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-LFJ32C45075A	J	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-LFK40C45085A	K	40.0	212.0	85.0	85.0	63.00	85.00	45.00
C6-QD-RFG25C45070A	G	25.0	197.0	70.0	70.0	63.00	70.00	45.00
C6-QD-RFH32C45075A	H	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-RFK40C45085A	K	40.0	212.0	85.0	85.0	63.00	85.00	45.00
C8-QD-LFL38C51090A	L	38.0	241.0	90.0	90.0	80.00	90.00	51.00

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura lungo l'asse Y

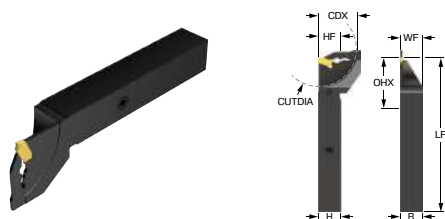


Metrico (mm)



Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
QD-LFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
QD-LFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-LFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-LFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-RFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
QD-RFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-RFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
QD-RFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0

R = Destro, L = Sinistro

Imperiale (pollici)




Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
QD-LFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
QD-LFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-LFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-LFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-RFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
QD-RFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-RFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
QD-RFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QD, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

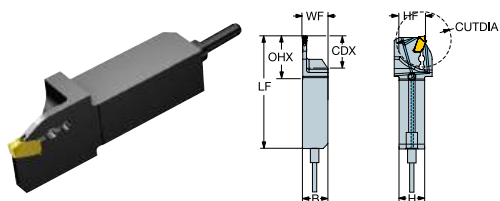


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QS-QD-LFD16C2020D	D	16.0	45.0	25.0	20.00	20.00	88.70	20.00	20.0	32
	QS-QD-LFE20C2020D	E	20.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	40
	QS-QD-LFE26C2525D	E	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFF26C2020D	F	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-LFF26C2525D	F	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFG26C2020D	G	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-LFG26C2525D	G	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFG33C2525D	G	33.0	52.6	34.6	25.00	25.00	118.60	26.00	25.0	66
	QS-QD-LFH33C2020D	H	33.0	54.6	34.6	20.00	20.00	103.60	20.50	20.0	66
	QS-QD-LFH40C2525D	H	40.0	46.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFJ40C2525D	J	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFK40C2525D	K	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-RFD16C2020D	D	16.0	45.0	25.0	20.00	20.00	88.70	20.00	20.0	32
	QS-QD-RFE20C2020D	E	20.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	40
	QS-QD-RFE26C2525D	E	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFF26C2020D	F	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-RFF26C2525D	F	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFG26C2020D	G	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-RFG26C2525D	G	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFG33C2525D	G	33.0	52.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50	25.0	66
	QS-QD-RFH33C2020D	H	33.0	54.6	34.6	20.00	20.00	103.60	20.50	20.0	66
	QS-QD-RFH40C2525D	H	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	26.00	25.0	80
	QS-QD-RFJ40C2525D	J	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-RFK40C2525D	K	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFB10C1010S	B	10.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	20
	QS-QD-LFB10C1212S	B	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

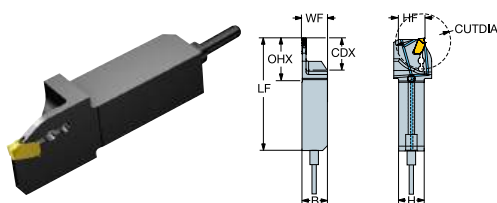


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
QS-QD-LFC10C1212S	C	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
QS-QD-LFD16C1616S	D	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFE13C1212S	E	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-LFE16C1212S	E	16.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	32
QS-QD-LFE16C1616S	E	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFE20C1616S	E	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-LFF12C1010S	F	12.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	24
QS-QD-LFF13C1212S	F	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-LFF16C1616S	F	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFF20C1616S	F	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-LFG16C1616S	G	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-LFG20C1616S	G	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-RFB10C1010S	B	10.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	20
QS-QD-RFB10C1212S	B	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
QS-QD-RFC10C1212S	C	10.0	25.0	25.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
QS-QD-RFD16C1616S	D	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFE13C1212S	E	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-RFE16C1212S	E	16.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	32
QS-QD-RFE16C1616S	E	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFE20C1616S	E	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-RFF13C1212S	F	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
QS-QD-RFF16C1616S	F	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFF20C1616S	F	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
QS-QD-RFG16C1616S	G	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
QS-QD-RFG20C1616S	G	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

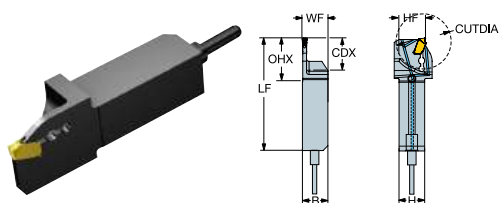


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QS-QD-LFD0625C12D	D	0.625	1.732	0.984	0.625	0.625	3.492	0.750	0.750	1
	QS-QD-LFE0800C12D	E	0.800	1.614	0.863	0.750	0.750	3.579	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFF1000C12D	F	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFF1000C16D	F	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-LFG1000C12D	G	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFG1000C16D	G	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-LFG1300C16D	G	1.300	2.363	1.363	1.000	1.000	4.669	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFH1300C12D	H	1.300	2.110	1.362	0.750	0.750	4.079	0.770	0.750	3
	QS-QD-LFH1600C16D	H	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFK1600C16D	K	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFD0625C12D	D	0.625	1.732	0.984	0.625	0.625	3.492	0.750	0.750	1
	QS-QD-RFE0800C12D	E	0.800	1.614	0.863	0.750	0.750	3.579	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFE1000C16D	E	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFF1000C12D	F	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFF1000C16D	F	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFG1000C12D	G	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFG1000C16D	G	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFG1300C16D	G	1.300	2.363	1.363	1.000	1.000	4.669	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFH1300C12D	H	1.300	2.110	1.362	0.750	0.750	4.079	0.770	0.750	3
	QS-QD-RFH1600C16D	H	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFJ1600C16D	J	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFK1600C16D	K	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFB0375C06S	B	0.375	1.000		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-LFB0375C08S	B	0.375	1.000		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	
	QS-QD-LFC0500C10S	C	0.500	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	
	QS-QD-LFD0625C10S	D	0.625	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1

R = Destro, L = Sinistro


CoroCut® QD, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

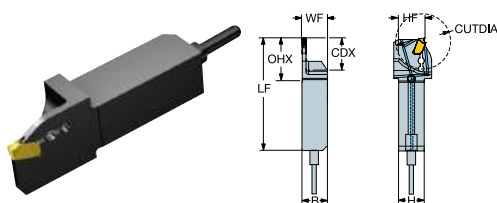

Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
QS-QD-LFE0500C06S	E	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-LFE0500C08S	E	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-LFE0625C10S	E	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-LFE0800C10S	E	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-LFF0500C06S	F	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-LFF0500C08S	F	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-LFF0625C10S	F	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-LFF0800C10S	F	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-LFG0625C10S	G	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-LFG0800C10S	G	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-RFB0375C06S	B	0.375	1.000		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-RFB0375C08S	B	0.375	1.000		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	
QS-QD-RFC0500C08S	C	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-RFC0500C10S	C	0.500	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	
QS-QD-RFD0625C10S	D	0.625	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-RFE0500C06S	E	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-RFE0500C08S	E	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-RFE0800C10S	E	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-RFF0500C06S	F	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
QS-QD-RFF0500C08S	F	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
QS-QD-RFF0625C10S	F	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-RFF0800C10S	F	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
QS-QD-RFG0625C10S	G	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
QS-QD-RFG0800C10S	G	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2




R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

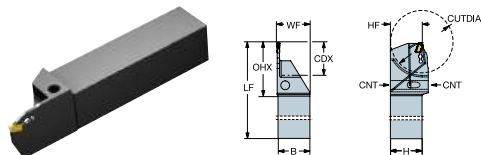


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT
	QD-LFG33C3232D	G	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	66	G 1/8-28
	QD-RFG33C3232D	G	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	66	G 1/8-28
	QD-LFH33C3232A	H	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFH45C3232A	H	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFJ33C3232A	J	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFJ45C3232A	J	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK33C3232A	K	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK45C3232A	K	45.0	67.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK60C4040A	K	60.0	83.1	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-LFL45C3232A	L	45.0	70.0	32.00	32.00	170.00	32.33	32.0		G 1/8-28
	QD-LFL65C4040A	L	65.0	90.0	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-RFH33C3232A	H	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.3		G 1/8-28
	QD-RFH45C3232A	H	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.3		G 1/8-28
	QD-RFJ33C3232A	J	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFJ45C3232A	J	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK33C3232A	K	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK45C3232A	K	45.0	67.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK60C4040A	K	60.0	83.1	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-RFL45C3232A	L	45.0	70.0	32.00	32.00	170.00	32.33	32.0		G 1/8-28
	QD-RFL65C4040A	L	65.0	90.0	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

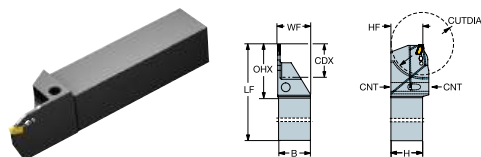


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT
	QD-LFG1300C20D	G	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250	3	G 1/8-28
	QD-RFG1300C20D	G	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250	3	G 1/8-28
	QD-LFG1000C12A	G	1.000	1.929	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-LFG1000C16A	G	1.000	1.890	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFG1300C16A	G	1.300	2.402	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1300C12A	H	1.300	2.205	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-LFH1300C16A	H	1.300	1.693	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1600C16A	H	1.600	2.520	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1800C20A	H	1.800	2.677	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFJ1300C20A	J	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFK1300C20A	K	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFL1500C24A	L	1.500	2.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28
	QD-LFL1750C20A	L	1.750	2.736	1.250	1.250	7.000	0.302	0.787		G 1/8-28
	QD-LFL2500C24A	L	2.500	3.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28
	QD-RFG1000C12A	G	1.000	1.929	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-RFG1000C16A	G	1.000	1.890	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFG1300C16A	G	1.300	2.402	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1300C12A	H	1.300	2.205	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-RFH1300C16A	H	1.300	1.693	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1300C20A	H	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-RFH1600C16A	H	1.600	2.520	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1800C20A	H	1.800	2.638	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
QD-RFJ1300C20A	J	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28	
QD-RFJ1800C20A	J	1.800	2.638	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28	
QD-RFK1300C20A	K	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28	
QD-RFL1750C20A	L	1.750	2.736	1.250	1.250	7.000	0.302	0.787		G 1/8-28	
QD-RFL2500C24A	L	2.500	3.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28	

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

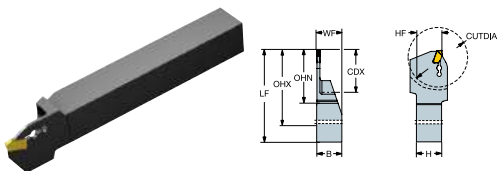


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
QD-LFB10-1616S	B	10.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	20
QD-LFB10-2020S	B	10.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	20
QD-LFC13-1616S	C	13.0	26.1	26.1	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	26
QD-LFC13-2020S	C	13.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	26
QD-LFD16-1616S	D	16.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	32
QD-LFD16-2020S	D	16.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	32
QD-LFE12-0707S	E	12.0	22.0		7.00	7.00	125.00	7.25	7.0	24
QD-LFE13-1010S	E	13.0	22.0	22.0	10.00	10.00	127.00	10.00	10.0	26
QD-LFE16-1212S	E	16.0	22.0	22.0	12.00	12.00	127.00	12.00	12.0	32
QD-LFE20-1616S	E	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
QD-LFE20-2525A	E	20.0	29.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
QD-LFE26-2020S	E	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
QD-LFF20-1616S	F	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
QD-LFF26-2020S	F	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
QD-LFF26-2525A	F	26.0	35.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
QD-LFG20-1616S	G	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
QD-LFG26-2525A	G	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
QD-LFG33-2020S	G	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
QD-LFH33-2020S	H	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
QD-LFH33-2525A	H	33.0	42.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
QD-RFB10-1616S	B	10.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	20
QD-RFB10-2020S	B	10.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	20
QD-RFC13-1616S	C	13.0	26.1	26.1	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	26
QD-RFC13-2020S	C	13.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	26
QD-RFD16-1616S	D	16.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	32
QD-RFD16-2020S	D	16.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	32

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

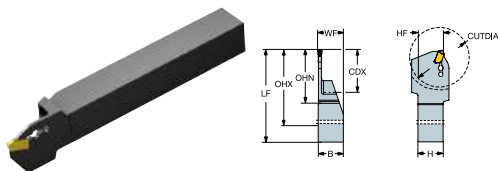


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RFE12-0707S	E	12.0	22.0		7.00	7.00	125.00	7.25	7.0	24
	QD-RFE13-1010S	E	13.0	22.0	22.0	10.00	10.00	127.00	10.00	10.0	26
	QD-RFE16-1212S	E	16.0	22.0	22.0	12.00	12.00	127.00	12.00	12.0	32
	QD-RFE20-1616S	E	20.0	29.0		16.00	16.00	127.00	16.00	16.0	40
	QD-RFE20-2525A	E	20.0	30.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFE26-2020S	E	26.0	35.0		20.00	20.00	127.00	20.00	20.0	52
	QD-RFF20-1616S	F	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-RFF26-2020S	F	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
	QD-RFF26-2525A	F	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFG20-1616S	G	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-RFG26-2525A	G	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFG33-2020S	G	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-RFH33-2020S	H	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-RFH33-2525A	H	33.0	42.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

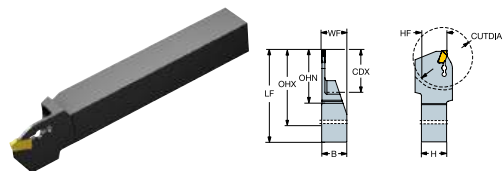


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
QD-LFB0375-10S	B	0.375	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
QD-LFB0375-12S	B	0.375	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-LFC0500-12S	C	0.500	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-LFD0625-10S	D	0.625	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.631	0.625	1
QD-LFD0625-12S	D	0.625	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.756	0.750	1
QD-LFE0500-06S	E	0.500	0.866	0.866	0.375	0.375	5.000	0.375	0.375	1
QD-LFE0625-08S	E	0.625	0.866	0.866	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	1
QD-LFE0750-16A	E	0.750	1.181		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-LFE0800-10S	E	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
QD-LFE1000-12S	E	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
QD-LFF0800-10S	F	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
QD-LFF1000-12S	F	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
QD-LFF1000-16A	F	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-LFG0800-10S	G	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
QD-LFG1000-16A	G	1.000	1.417		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-LFG1300-12S	G	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
QD-LFH1300-12S	H	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
QD-LFH1300-16A	H	1.300	1.654		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
QD-RFB0375-10S	B	0.375	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
QD-RFB0375-12S	B	0.375	1.000	1.000	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-RFC0500-10S	C	0.500	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
QD-RFC0500-12S	C	0.500	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
QD-RFD0625-10S	D	0.625	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.631	0.625	1
QD-RFD0625-12S	D	0.625	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.756	0.750	1
QD-RFE0625-08S	E	0.625	0.866	0.866	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	1
QD-RFE0750-16A	E	0.750	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

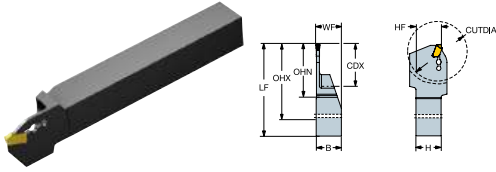


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QD-RFE0800-10S	E	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFE1000-12S	E	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-RFF0800-10S	F	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFF1000-12S	F	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-RFF1000-16A	F	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-RFG0800-10S	G	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFG1000-16A	G	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-RFG1300-12S	G	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-RFH1300-12S	H	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-RFH1300-16A	H	1.300	1.693		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QD, lama per troncatura asse Y

Sistema di bloccaggio a molla

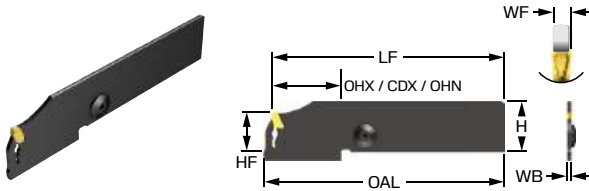


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
QD-NN1G36C21AY1	G	36.0	44.5		25.90		115.00	2.67	21.4
QD-NN1G45C21AY1	G	45.0	53.5		25.90		115.00	2.67	21.4
QD-NN1G45C25AY1	G	45.0	53.5		31.90		145.00	2.67	25.0
QD-NN1G60C25AY1	G	60.0	68.8		31.90		145.00	2.67	25.0
QD-NN1H45C25AY1	H	45.0	53.5		31.90		145.00	3.67	25.0
QD-NN1H60C25AY1	H	60.0	68.5		31.90		145.00	3.67	25.0
QD-NN1H90C25AY	H	90.0	90.0	60.0	31.90	3.3	164.00	3.70	32.0
QD-NN1J60C25AY1	J	60.0	69.0		31.90		144.50	4.68	25.0
QD-NN1K60C25AY1	K	60.0	69.0		31.90		144.50	5.68	25.0
QD-NR1E36C21AY1	E	36.0	44.5		25.90		115.00	1.75	21.4
QD-NR1E45C21AY1	E	45.0	53.5		25.90		115.00	1.75	21.4
QD-NR1E45C25AY1	E	45.0	53.5		31.90		145.00	1.75	25.0
QD-NR1E60C25AY1	E	60.0	68.5		31.90		145.00	1.75	25.0
QD-NR1F36C21AY1	F	36.0	44.5		25.90		115.00	2.25	21.4
QD-NR1F45C21AY1	F	45.0	53.5		25.90		115.00	2.25	21.4
QD-NR1F45C25AY1	F	45.0	53.5		31.90		145.00	2.25	25.0
QD-NR1F60C25AY1	F	60.0	68.5		31.90		145.00	2.25	25.0


SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, lama per troncatura

Morsetto a molla, bilaterale, raffreddamento di precisione, versione neutra.

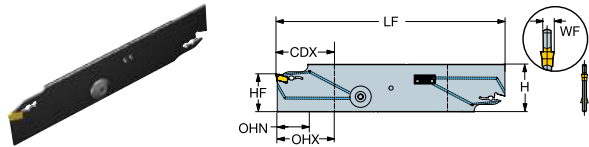


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN2G36C21A	G	36.0	36.0	19.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	QD-NN2G60C25A	G	60.0	60.0	20.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN2G80C45A	G	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	2.67	45.0
	QD-NN2H60C25A	H	60.0	60.0	20.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NN2H80C45A	H	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	3.67	45.0
	QD-NN2J60C25A	J	60.0	60.0	25.0	31.90	150.00	4.68	25.0
	QD-NN2J80C45A	J	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	4.68	45.0
	QD-NN2K60C25A	K	60.0	60.0	24.0	31.90	150.00	5.68	25.0
	QD-NN2K80C45A	K	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	5.68	45.0
	QD-NN2L80C45A	L	80.0	80.0	25.0	52.50	225.00	7.68	45.0
	QD-NR2D16C25A	D	16.0	50.0	18.0	31.90	150.00	2.50	25.0
	QD-NR2E26C25A	E	26.0	60.0	26.0	31.90	150.00	2.60	25.0
	QD-NR2F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	150.00	2.60	25.0

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, lama per troncatura

Morsetto a molla, monolaterale, raffreddamento di precisione, versione neutra.

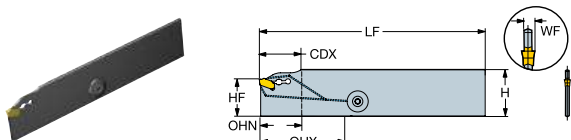


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1G60C25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN1H36C21A	H	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	3.67	21.4
	QD-NN1H60C25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NR1E26C25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	150.00	1.75	25.0
	QD-NR1F33C25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

Bloccaggio a molla, monolaterale, curvo rinforzato, raffreddamento di precisione.

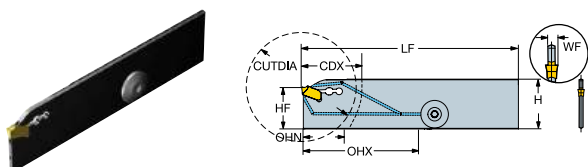


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR1F33C21D	F	33.0	36.0	33.0	25.90	110.00	2.60	21.4	66

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, bilaterale, rinforzato curvo, raffreddamento di precisione.

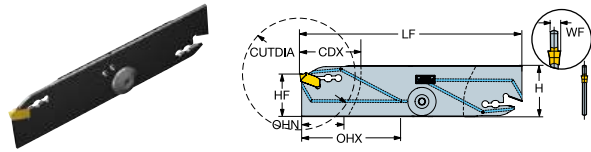


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR2B10C21D	B	10.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.45	21.4	20
	QD-NR2C13C21D	C	13.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.45	21.4	26
	QD-NR2D16C21D	D	16.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.50	21.4	32
	QD-NR2E26C21D	E	26.0	36.0	26.0	25.90	110.00	2.60	21.4	52

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

Bloccaggio a molla, monolaterale, rinforzato lineare, raffreddamento di precisione.

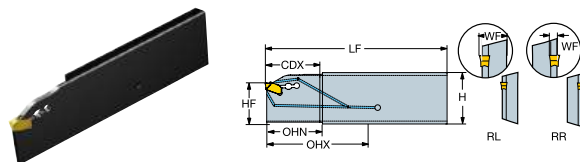

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-RL1E26C25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-RL1F33C25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-RL1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RL1H40C25A	H	40.0	40.0	17.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RR1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	1.75	25.0
	QD-RR1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.25	25.0
	QD-RR1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.0
	QD-RR1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	3.67	25.0

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto



CoroCut® QD, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, monolaterale, curvo rinforzato, raffreddamento di precisione.

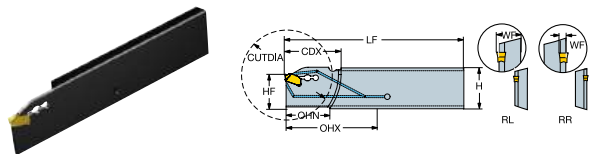


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1E26C21D	E	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-RL1F26C21D	F	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-RL1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66
	QD-RR1E26C21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	1.75	21.4	52
	QD-RR1G26C21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-RR1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

Bloccaggio a molla, monolaterale, due curve rinforzate, raffreddamento di precisione.

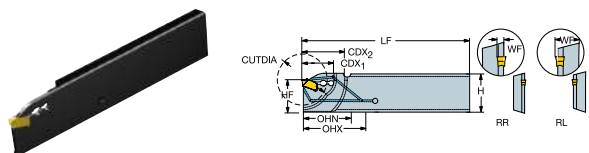


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1D18C21D2	D	18.0	45.0	21.0	25.90	110.00	2.50	21.4	36
	QD-RL1E18C21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	8.25	21.4	36
	QD-RL1G18C21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	8.32	21.4	36
	QD-RR1D18C21D2	D	18.0	45.0	21.0	25.90	110.00	2.50	21.4	36
	QD-RR1E18C21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	1.75	21.4	36
	QD-RR1G18C21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	2.67	21.4	36


SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, monolaterale, rinforzato lineare, raffreddamento di precisione.

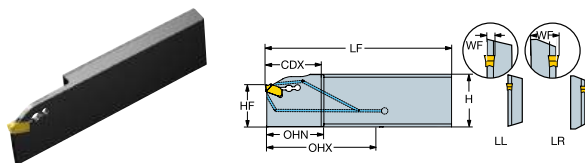


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LL1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	1.75	25.1
	QD-LL1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.25	25.1
	QD-LL1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.1
	QD-LL1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	3.67	25.1
	QD-LR1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-LR1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-LR1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.1
	QD-LR1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	8.32	25.0

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto



Bloccaggio a molla, monolaterale, curvo rinforzato, raffreddamento di precisione.

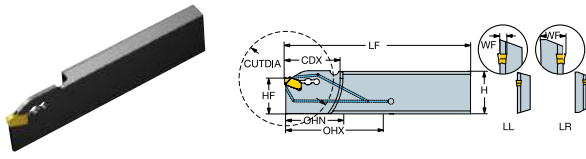


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LL1E26C21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	1.75	21.4	52
	QD-LL1F26C21D	F	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.25	21.4	52
	QD-LL1G26C21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-LL1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66
	QD-LR1E26C21D	E	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-LR1F26C21D	F	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-LR1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, monolaterale, versione neutra.

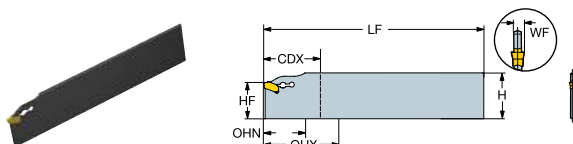


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1F33-25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	QD-NN1G60-25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN1H36-21A	H	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	3.67	21.4
	QD-NN1H60-25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NR1E26-25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	150.00	1.75	25.0

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

Bloccaggio a molla, bilaterale, versione neutra.

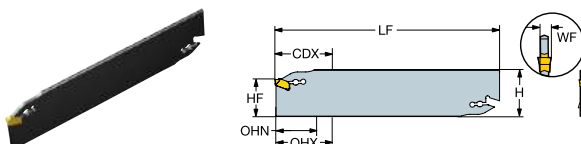


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN2F33-21A	F	33.0	35.0	17.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	QD-NN2F33-25A	F	33.0	50.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	QD-NN2G36-21A	G	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	QD-NN2G60-25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN2G80-45A	G	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	2.67	45.0
	QD-NN2H60-25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NN2H80-45A	H	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	3.67	45.0
	QD-NN2L80-45A	L	80.0	80.0	25.0	52.50	225.00	7.68	45.0
	QD-NR2E26-25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	150.00	2.60	25.0


SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, bilaterale, curvo rinforzato, versione neutra.

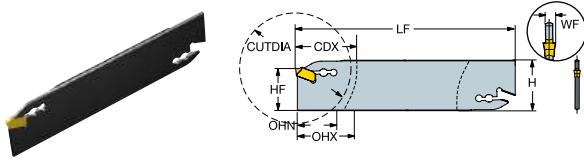


Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR2E26-21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.60	21.4	52

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

Bloccaggio a molla, monolaterale, rinforzato lineare, versione destra.

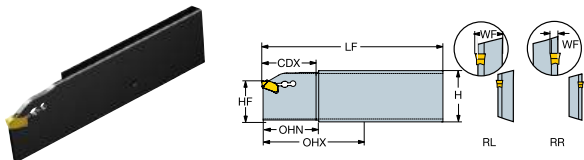


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-RL1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RR1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.0

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, monolaterale, curvo rinforzato, versione destra.

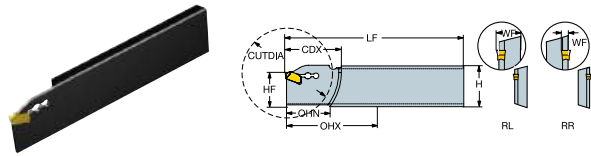


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66
	QD-RR1G26-21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-RR1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

Bloccaggio a molla, monolaterale, due curve rinforzate, versione destra.

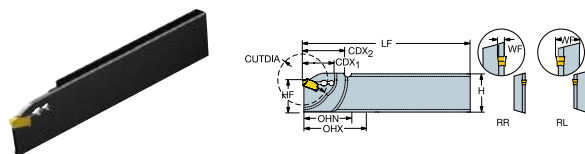

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RR1E18-21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	1.75	21.4	36
	QD-RR1G18-21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	2.67	21.4	36

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto



CoroCut® QD, lama per troncatura

Bloccaggio a molla, monolaterale, rinforzato lineare, versione sinistra.

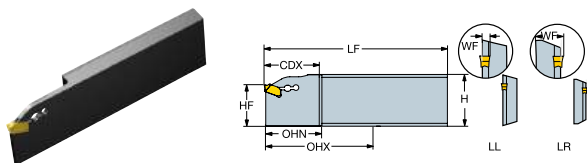


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LL1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.1
	QD-LR1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.1

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

Bloccaggio a molla, monolaterale, curvo rinforzato, versione sinistra.

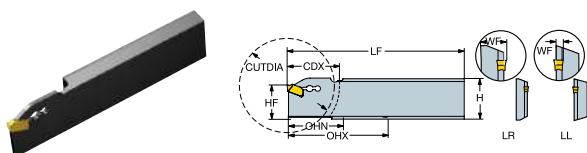


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LL1G26-21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-LL1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66
	QD-LR1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66

SSC = Deve corrispondere al codice SSC sull'inserto

CoroCut® QD, testina di taglio per scanalatura

Sistema di bloccaggio a molla

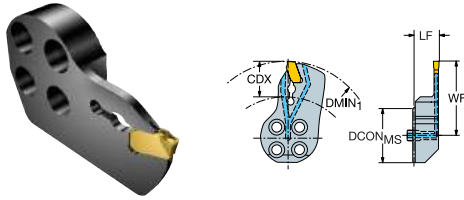

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
SL-QD-LGE22C25	E	22.0	55.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-LGE26C32	E	26.0	64.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-LGF26C32	F	26.0	65.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-LGG22C25	G	22.0	70.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-LGG26C32	G	26.0	70.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-LGG32C40	G	32.0	80.0	12.0	40.00	12.00	53.60	0.1
SL-QD-LGH32C32	H	32.0	75.0	11.0	32.00	11.00	49.60	0.1
SL-QD-LGH40C40	H	40.0	90.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-LGJ40C40	J	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-LGK40C40	K	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-RGE22C25	E	22.0	55.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-RGE26C32	E	26.0	64.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-RGF22C25	F	22.0	65.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-RGF26C32	F	26.0	65.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-RGG22C25	G	22.0	70.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
SL-QD-RGG26C32	G	26.0	70.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
SL-QD-RGG32C40	G	32.0	80.0	12.0	40.00	12.00	53.60	0.1
SL-QD-RGH32C32	H	32.0	75.0	11.0	32.00	11.00	49.60	0.1
SL-QD-RGH40C40	H	40.0	90.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-RGJ40C40	J	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
SL-QD-RGK40C40	K	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1

R = Destro, L = Sinistro



sandvik.coromant.com/corocut-qf



CoroCut® QF

Scanalatura frontale sicura

CoroCut® QF ridefinisce la scanalatura frontale offrendo un'affidabilità ineguagliabile, anche nelle scanalature più strette, profonde e difficili. Si tratta della scelta prioritaria nelle operazioni di scanalatura frontale profonda per diametri superiori a 30 mm.

Applicazione

- Scanalatura frontale
- Diametro minimo per la prima passata (DAXIN): 30 mm (1.18 poll.)
- Profondità di taglio massima (CDX): 50 mm (1.97 poll.)
- Raggio di punta minimo: 0.2 mm (0.008 poll.)

Caratteristiche e vantaggi

- Design delle lame innovativo, per una stabilità e una sicurezza di processo superiori
- Inserto inclinato con binari nella parte superiore, inferiore e posteriore dell'inserto per minimizzarne lo spostamento
- Adduzione di refrigerante ad alta precisione con collegamento "plug and play"
- Facile bloccaggio dell'inserto e forza di bloccaggio corretta



Campi di applicazione ISO

Testine di taglio CoroTurn® SL per scanalatura frontale


- Testine di taglio CoroTurn® SL per scanalatura frontale
- Interfaccia Serration Lock (SL) modulare ed estremamente robusta
- Le testine SL prevedono il montaggio assiale, per aumentare stabilità e rigidità
- Utilizzare le testine di taglio con barre di alesatura Silent Tools™ per ottimizzare l'accessibilità, la sicurezza di processo e la qualità delle scanalature





CoroCut® QF, inserto per scanalatura frontale

T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

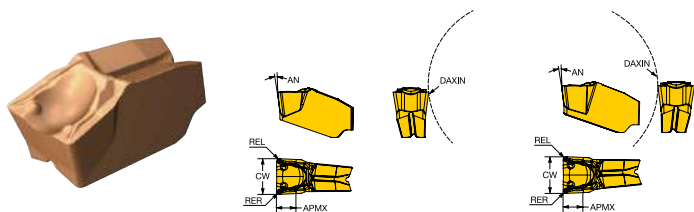


Metrico (mm)

		P		M			K		N		S												
Codice di ordinazione	1125	1135	1145	1205	1125	1135	1145	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
	QFT-G-0300-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFT-G	3.00	0.30	0.30	30.0	2.0	7.0
QFT-H-0400-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFT-H	4.00	0.30	0.30	30.0	2.3	7.0	-0.050
QFT-K-0600-04-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFT-K	6.00	0.40	0.40	45.0	3.0	7.0	-0.050
QFT-L-0800-08-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFT-L	8.00	0.80	0.80	60.0	4.0	8.0	-0.050
QFU-G-0300-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFU-G	3.00	0.30	0.30	30.0	2.0	7.0	-0.050
QFU-H-0400-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFU-H	4.00	0.30	0.30	30.0	2.3	7.0	-0.050
QFU-K-0600-04-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFU-K	6.00	0.40	0.40	45.0	3.0	7.0	-0.050
QFU-L-0800-08-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	QFU-L	8.00	0.80	0.80	60.0	4.0	8.0	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QF, inserto per scanalatura frontale

T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

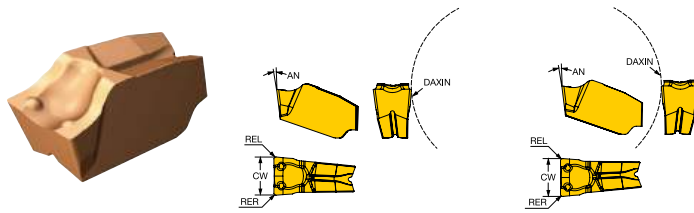

Metrico (mm)


		P		M		K		N			S										
Codice di ordinazione	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]											
											1125	1205	1125	1125	1205	1125	H10F	1205	1125	H10F	
Finitura	QFT-G-0300-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFT-G	3.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	QFT-H-0400-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFT-H	4.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	QFU-G-0300-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFU-G	3.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	QFU-H-0400-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFU-H	4.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® QF, inserto per scanalatura frontale

T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

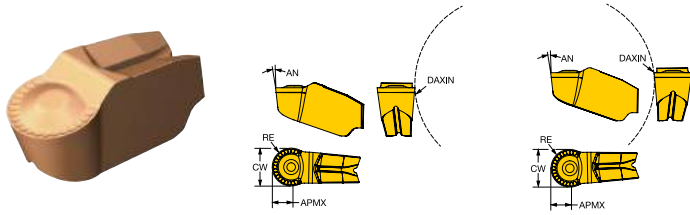


Metrico (mm)

						SSC	CW [mm]	RE [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
	P	M	K	N	S								
Codice di ordinazione	1125	1135	1205	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135			
QFT-G-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
QFT-H-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
QFT-K-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
Media													
QFU-G-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
QFU-H-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
QFU-K-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QF, unità di taglio per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

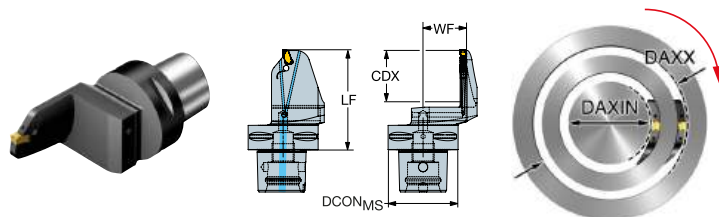


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C5-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	61.6	50.00	61.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C6-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	65.1	63.00	65.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RL33C-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	72.1	63.00	72.10	39.00
	C6-QFT-RL38C-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	77.1	63.00	77.10	39.00
	C6-QFT-RL50C-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	89.1	63.00	89.10	39.00
	C8-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	73.1	80.00	73.10	42.00
	C8-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFT-RL33C-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	80.1	80.00	80.10	42.00
C8-QFT-RL38C-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	85.1	80.00	85.10	42.00	
C8-QFT-RL50C-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	97.1	80.00	97.10	42.00	
	C5-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	61.6	50.00	61.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C6-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	65.1	63.00	65.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	71.1	63.00	71.10	39.00

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QF, unità di taglio per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

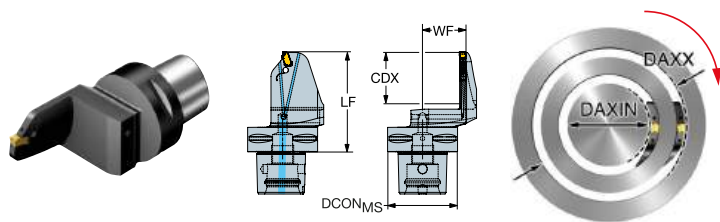


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C6-QFU-LL33C-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	72.1	63.00	72.10	39.00
	C6-QFU-LL38C-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	77.1	63.00	77.10	39.00
	C6-QFU-LL50C-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	89.1	63.00	89.10	39.00
	C8-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	73.1	80.00	73.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LL33C-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	80.1	80.00	80.10	42.00
	C8-QFU-LL38C-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	85.1	80.00	85.10	42.00
	C8-QFU-LL50C-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	97.1	80.00	97.10	42.00

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QF, utensile a stelo per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

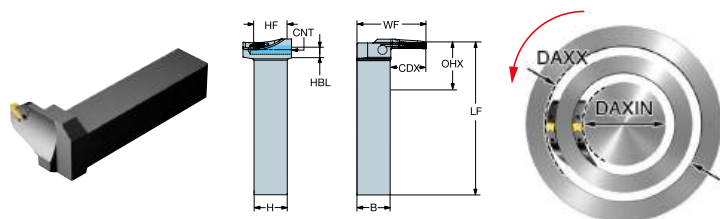

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QFT-LGK32C3232-080B	QFT-K	32.0	80.0	200.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFT-LGK32C3232-200B	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFT-RFK32C3232-080B	QFT-K	32.0	80.0	180.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFK32C3232-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFK32C3232-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL33C3232-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	52.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL38C3232-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	57.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL50C3232-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	69.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-080B	QFU-K	32.0	80.0	180.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL33C3232-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	52.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL38C3232-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	57.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL50C3232-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	69.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-RGK32C3232-080B	QFU-K	32.0	80.0	200.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFU-RGK32C3232-200B	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QFT-LGK125C20-080B	QFT-K	1.250	3.150	7.087	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250
	QFT-LGK125C20-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250
	QFT-RFK125C20-080B	QFT-K	1.250	3.150	7.087	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFK125C20-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFK125C20-220B	QFT-K	1.250	8.661	39.370	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL125C20-060B	QFT-L	1.250	2.362	5.906	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL150C20-120B	QFT-L	1.500	4.724	11.811	2.272	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL196C20-220B	QFT-L	1.960	8.661	39.370	2.732	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QF, utensile a stelo per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

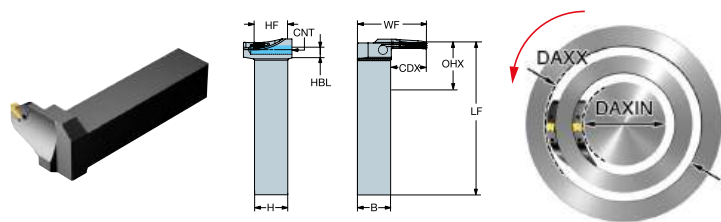

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QFU-LFK125C20-080B	QFU-K	1.250	3.150	7.087	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFK125C20-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFK125C20-220B	QFU-K	1.250	8.661	39.370	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL125C20-060B	QFU-L	1.250	2.362	5.906	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL150C20-120B	QFU-L	1.500	4.724	11.811	2.272	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL196C20-220B	QFU-L	1.881	8.661	39.370	2.732	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-RGK125C20-080B	QFU-K	1.250	3.150	7.087	0.709	1.250	1.250	5.748	2.313	1.250
	QFU-RGK125C20-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QF, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

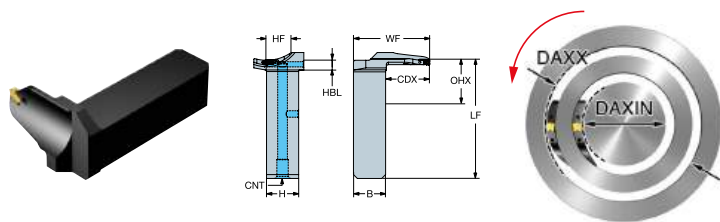

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	QFT-LGH22C2525-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	49.10
	QFT-LGH25C2525-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	52.10
	QFT-LGH32C2525-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
	QFT-LGH32C2525-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
	QFT-LGH38C2525-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
	QFT-LGH38C2525-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
	QFT-LGK26C2525-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
	QFT-LGK26C2525-080B	QFT-K	26.0	80.0	180.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
	QFT-LGK32C2525-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	8.0		25.00	25.00	94.00	58.60
	QFT-RFG20C2525-030B	QFT-G	20.0	30.0	42.0	29.6	29.6	25.00	25.00	113.60	25.50
	QFT-RFG25C2525-035B	QFT-G	25.0	35.0	52.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFG25C2525-045B	QFT-G	25.0	45.0	60.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFG25C2525-055B	QFT-G	25.0	55.0	70.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFG30C2525-070B	QFT-G	30.0	70.0	100.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFT-RFG30C2525-100B	QFT-G	30.0	100.0	156.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFT-RFG30C2525-150B	QFT-G	30.0	150.0	310.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFT-RFH22C2525-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
	QFT-RFH22C2525-035B	QFT-H	22.0	35.0	55.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
	QFT-RFH25C2525-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-045B	QFT-H	26.0	45.0	75.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-065B	QFT-H	26.0	65.0	108.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-100B	QFT-H	26.0	100.0	160.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-150B	QFT-H	26.0	150.0	310.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-300B	QFT-H	26.0	300.0	510.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-500B	QFT-H	26.0	500.0	2000.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH32C2525-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
	QFT-RFH32C2525-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-300B	QFT-H	38.0	300.0	510.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-500B	QFT-H	38.0	500.0	2000.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFK26C2525-045B	QFT-K	26.0	45.0	110.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
	QFT-RFK26C2525-080B	QFT-K	26.0	80.0	180.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
	QFT-RFK32C2525-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	41.6		25.00	25.00	125.60	26.00

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QF, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

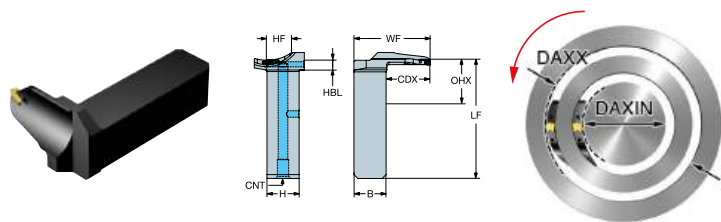

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
QFU-LFG20C2525-030B	QFU-G	20.0	30.0	42.0	29.6	29.6	25.00	25.00	113.60	25.50
QFU-LFG25C2525-035B	QFU-G	25.0	35.0	52.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFG25C2525-045B	QFU-G	25.0	45.0	60.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFG25C2525-055B	QFU-G	25.0	55.0	70.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFG30C2525-070B	QFU-G	30.0	70.0	100.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFU-LFG30C2525-100B	QFU-G	30.0	100.0	156.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFU-LFG30C2525-150B	QFU-G	30.0	150.0	310.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
QFU-LFH22C2525-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
QFU-LFH22C2525-035B	QFU-H	22.0	35.0	55.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
QFU-LFH25C2525-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
QFU-LFH26C2525-045B	QFU-H	26.0	45.0	75.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-065B	QFU-H	26.0	65.0	108.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-100B	QFU-H	26.0	100.0	160.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-150B	QFU-H	26.0	150.0	310.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-300B	QFU-H	26.0	300.0	510.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH26C2525-500B	QFU-H	26.0	500.0	2000.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
QFU-LFH32C2525-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
QFU-LFH32C2525-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
QFU-LFH38C2525-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFH38C2525-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFH38C2525-300B	QFU-H	38.0	300.0	510.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFH38C2525-500B	QFU-H	38.0	500.0	2000.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
QFU-LFK26C2525-045B	QFU-K	26.0	45.0	110.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
QFU-LFK26C2525-080B	QFU-K	26.0	80.0	180.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
QFU-LFK32C2525-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	41.6		25.00	25.00	125.60	26.00
QFU-RGH22C2525-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	49.10
QFU-RGH25C2525-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	52.10
QFU-RGH32C2525-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
QFU-RGH32C2525-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
QFU-RGH38C2525-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
QFU-RGH38C2525-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
QFU-RGK26C2525-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
QFU-RGK26C2525-080B	QFU-K	26.0	80.0	180.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
QFU-RGK32C2525-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	8.0		25.00	25.00	94.00	58.60

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QF, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

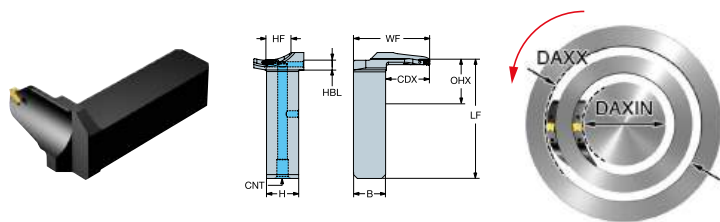

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	QFT-LGH090C16-030B	QFT-H	0.900	1.181	1.772	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	1.983
	QFT-LGH100C16-035B	QFT-H	1.000	1.378	2.047	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.083
	QFT-LGH125C16-045B	QFT-H	1.250	1.772	2.953	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
	QFT-LGH125C16-065B	QFT-H	1.250	2.559	4.252	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
	QFT-LGH150C16-100B	QFT-H	1.500	3.937	6.299	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
	QFT-LGH150C16-150B	QFT-H	1.500	5.906	12.205	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
	QFT-LGK100C16-045B	QFT-K	1.000	1.772	4.331	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
	QFT-LGK100C16-080B	QFT-K	1.000	3.150	7.087	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
	QFT-LGK125C16-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	0.315		1.000	1.000	3.701	2.313
	QFT-RFG080C16-030B	QFT-G	0.800	1.181	1.654	1.178	1.178	1.000	1.000	4.485	1.024
	QFT-RFG100C16-035B	QFT-G	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFG100C16-045B	QFT-G	1.000	1.772	2.362	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFG100C16-055B	QFT-G	1.000	2.165	2.992	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFG120C16-070B	QFT-G	1.200	2.756	4.173	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
	QFT-RFG120C16-100B	QFT-G	1.200	3.937	6.142	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
	QFT-RFG120C16-150B	QFT-G	1.200	5.906	12.205	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
	QFT-RFH090C16-030B	QFT-H	0.900	1.181	1.772	1.278	1.278	1.000	1.000	4.585	1.024
	QFT-RFH100C16-035B	QFT-H	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFH125C16-045B	QFT-H	1.250	1.772	2.953	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
	QFT-RFH125C16-065B	QFT-H	1.250	2.559	4.252	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
	QFT-RFH150C16-100B	QFT-H	1.500	3.937	6.299	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFH150C16-150B	QFT-H	1.500	5.906	12.205	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFH150C16-300B	QFT-H	1.500	11.811	20.079	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFH150C16-500B	QFT-H	1.500	19.685	78.740	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFK100C16-045B	QFT-K	1.000	1.772	4.331	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
	QFT-RFK100C16-080B	QFT-K	1.000	3.150	7.087	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
	QFT-RFK125C16-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	1.628		1.000	1.000	4.935	2.313

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QF, utensile a stelo QS™ per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

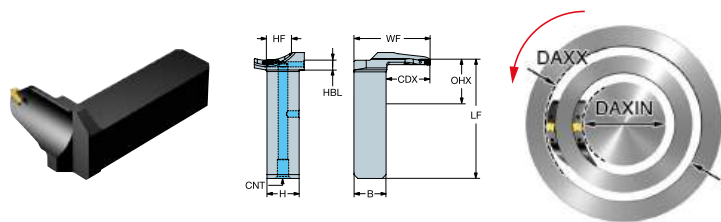


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
QFU-LFG080C16-030B	QFU-G	0.800	1.181	1.654	1.178	1.178	1.000	1.000	4.485	1.024
QFU-LFG100C16-035B	QFU-G	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFG100C16-045B	QFU-G	1.000	1.772	2.362	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFG100C16-055B	QFU-G	1.000	2.165	2.992	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFG120C16-070B	QFU-G	1.200	2.756	4.173	1.575	1.575	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFG120C16-100B	QFU-G	1.200	3.937	6.142	1.575	1.575	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFG120C16-150B	QFU-G	1.200	5.906	12.205	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
QFU-LFH090C16-030B	QFU-H	0.900	1.181	1.772	1.278	1.278	1.000	1.000	4.585	1.024
QFU-LFH100C16-035B	QFU-H	1.000	1.378	2.165	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
QFU-LFH125C16-045B	QFU-H	1.250	1.772	2.953	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
QFU-LFH125C16-065B	QFU-H	1.250	2.559	4.252	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
QFU-LFH150C16-100B	QFU-H	1.500	3.937	6.299	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFH150C16-150B	QFU-H	1.500	5.906	12.205	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFH150C16-300B	QFU-H	1.500	11.811	20.079	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFH150C16-500B	QFU-H	1.500	19.685	78.740	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
QFU-LFK100C16-045B	QFU-K	1.000	1.772	3.937	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
QFU-LFK100C16-080B	QFU-K	1.000	3.150	7.087	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
QFU-LFK125C16-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	1.628		1.000	1.000	4.935	2.313
QFU-RGH090C16-030B	QFU-H	0.900	1.181	1.772	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	1.983
QFU-RGH100C16-035B	QFU-H	1.000	1.378	2.047	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.083
QFU-RGH125C16-045B	QFU-H	1.250	1.772	2.953	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
QFU-RGH125C16-065B	QFU-H	1.250	2.559	4.252	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
QFU-RGH150C16-100B	QFU-H	1.500	3.937	6.299	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
QFU-RGH150C16-150B	QFU-H	1.500	5.906	12.205	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
QFU-RGK100C16-045B	QFU-K	1.000	1.772	3.937	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
QFU-RGK100C16-080B	QFU-K	1.000	3.150	7.087	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
QFU-RGK125C16-160B	QFU-K	1.000	6.299	15.748	0.315		1.000	1.000	3.701	2.313

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QF, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

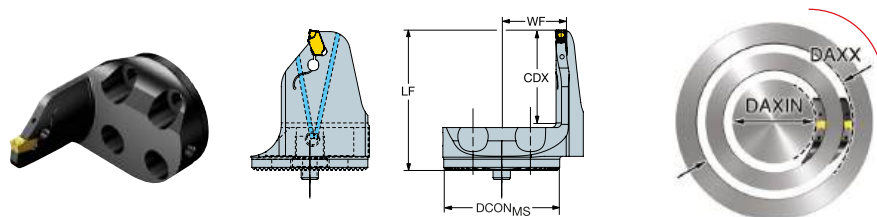

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QFT-LG20C32-030A	QFT-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	32.00	36.00	18.00	0.1
	SL-QFT-LG25C32-035A	QFT-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFT-LG25C32-045A	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFT-LG25C40-038A	QFT-G	25.0	38.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG25C40-045A	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG25C40-055A	QFT-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG30C40-070A	QFT-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG30C40-100A	QFT-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG30C40-150A	QFT-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LH22C32-030A	QFT-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	32.00	38.00	18.50	0.1
	SL-QFT-LH25C32-035A	QFT-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.50	0.1
	SL-QFT-LH25C40-036A	QFT-H	25.0	36.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH32C40-045A	QFT-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH32C40-065A	QFT-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH38C40-100A	QFT-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH38C40-150A	QFT-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH38C40-300A	QFT-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LK26C40-045A	QFT-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFT-LK32C40-080A	QFT-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-LK32C40-160A	QFT-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-LK32C40-200A	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RG20C32-030A	QFU-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	32.00	36.00	18.00	0.1
	SL-QFU-RG25C32-035A	QFU-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFU-RG25C32-045A	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFU-RG25C40-038A	QFU-G	25.0	38.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG25C40-045A	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QF, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

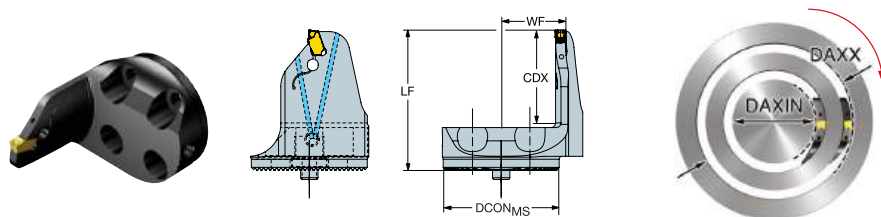


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QFU-RG25C40-055A	QFU-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-070A	QFU-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-100A	QFU-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-150A	QFU-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RH22C32-030A	QFU-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	32.00	38.00	18.50	0.1
	SL-QFU-RH25C32-035A	QFU-H	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.50	0.1
	SL-QFU-RH25C40-036A	QFU-H	25.0	36.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH32C40-045A	QFU-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH32C40-065A	QFU-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-100A	QFU-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-150A	QFU-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-300A	QFU-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RK26C40-045A	QFU-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-080A	QFU-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-160A	QFU-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-200A	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RG20C40-030B	QFT-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	40.00	36.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-035B	QFT-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-045B	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-055B	QFT-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-070B	QFT-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-100B	QFT-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-150B	QFT-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RH22C40-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	40.00	38.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH25C40-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH32C40-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH32C40-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-300B	QFT-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RK26C40-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-080B	QFT-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-200B	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QF, testina di taglio per scanalatura frontale


Bloccaggio a vite

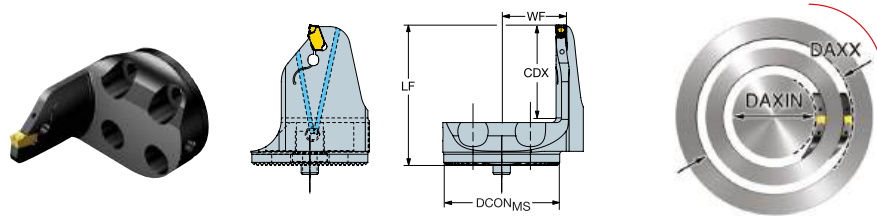

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QFU-LG20C40-030B	QFU-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	40.00	36.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG25C40-035B	QFU-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG25C40-045B	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG25C40-055B	QFU-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG30C40-070B	QFU-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG30C40-100B	QFU-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG30C40-150B	QFU-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LH22C40-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	40.00	38.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH25C40-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH32C40-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH32C40-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH38C40-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH38C40-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH38C40-300B	QFU-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LK26C40-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFU-LK32C40-080B	QFU-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-LK32C40-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-LK32C40-200B	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1

R = Destro, L = Sinistro

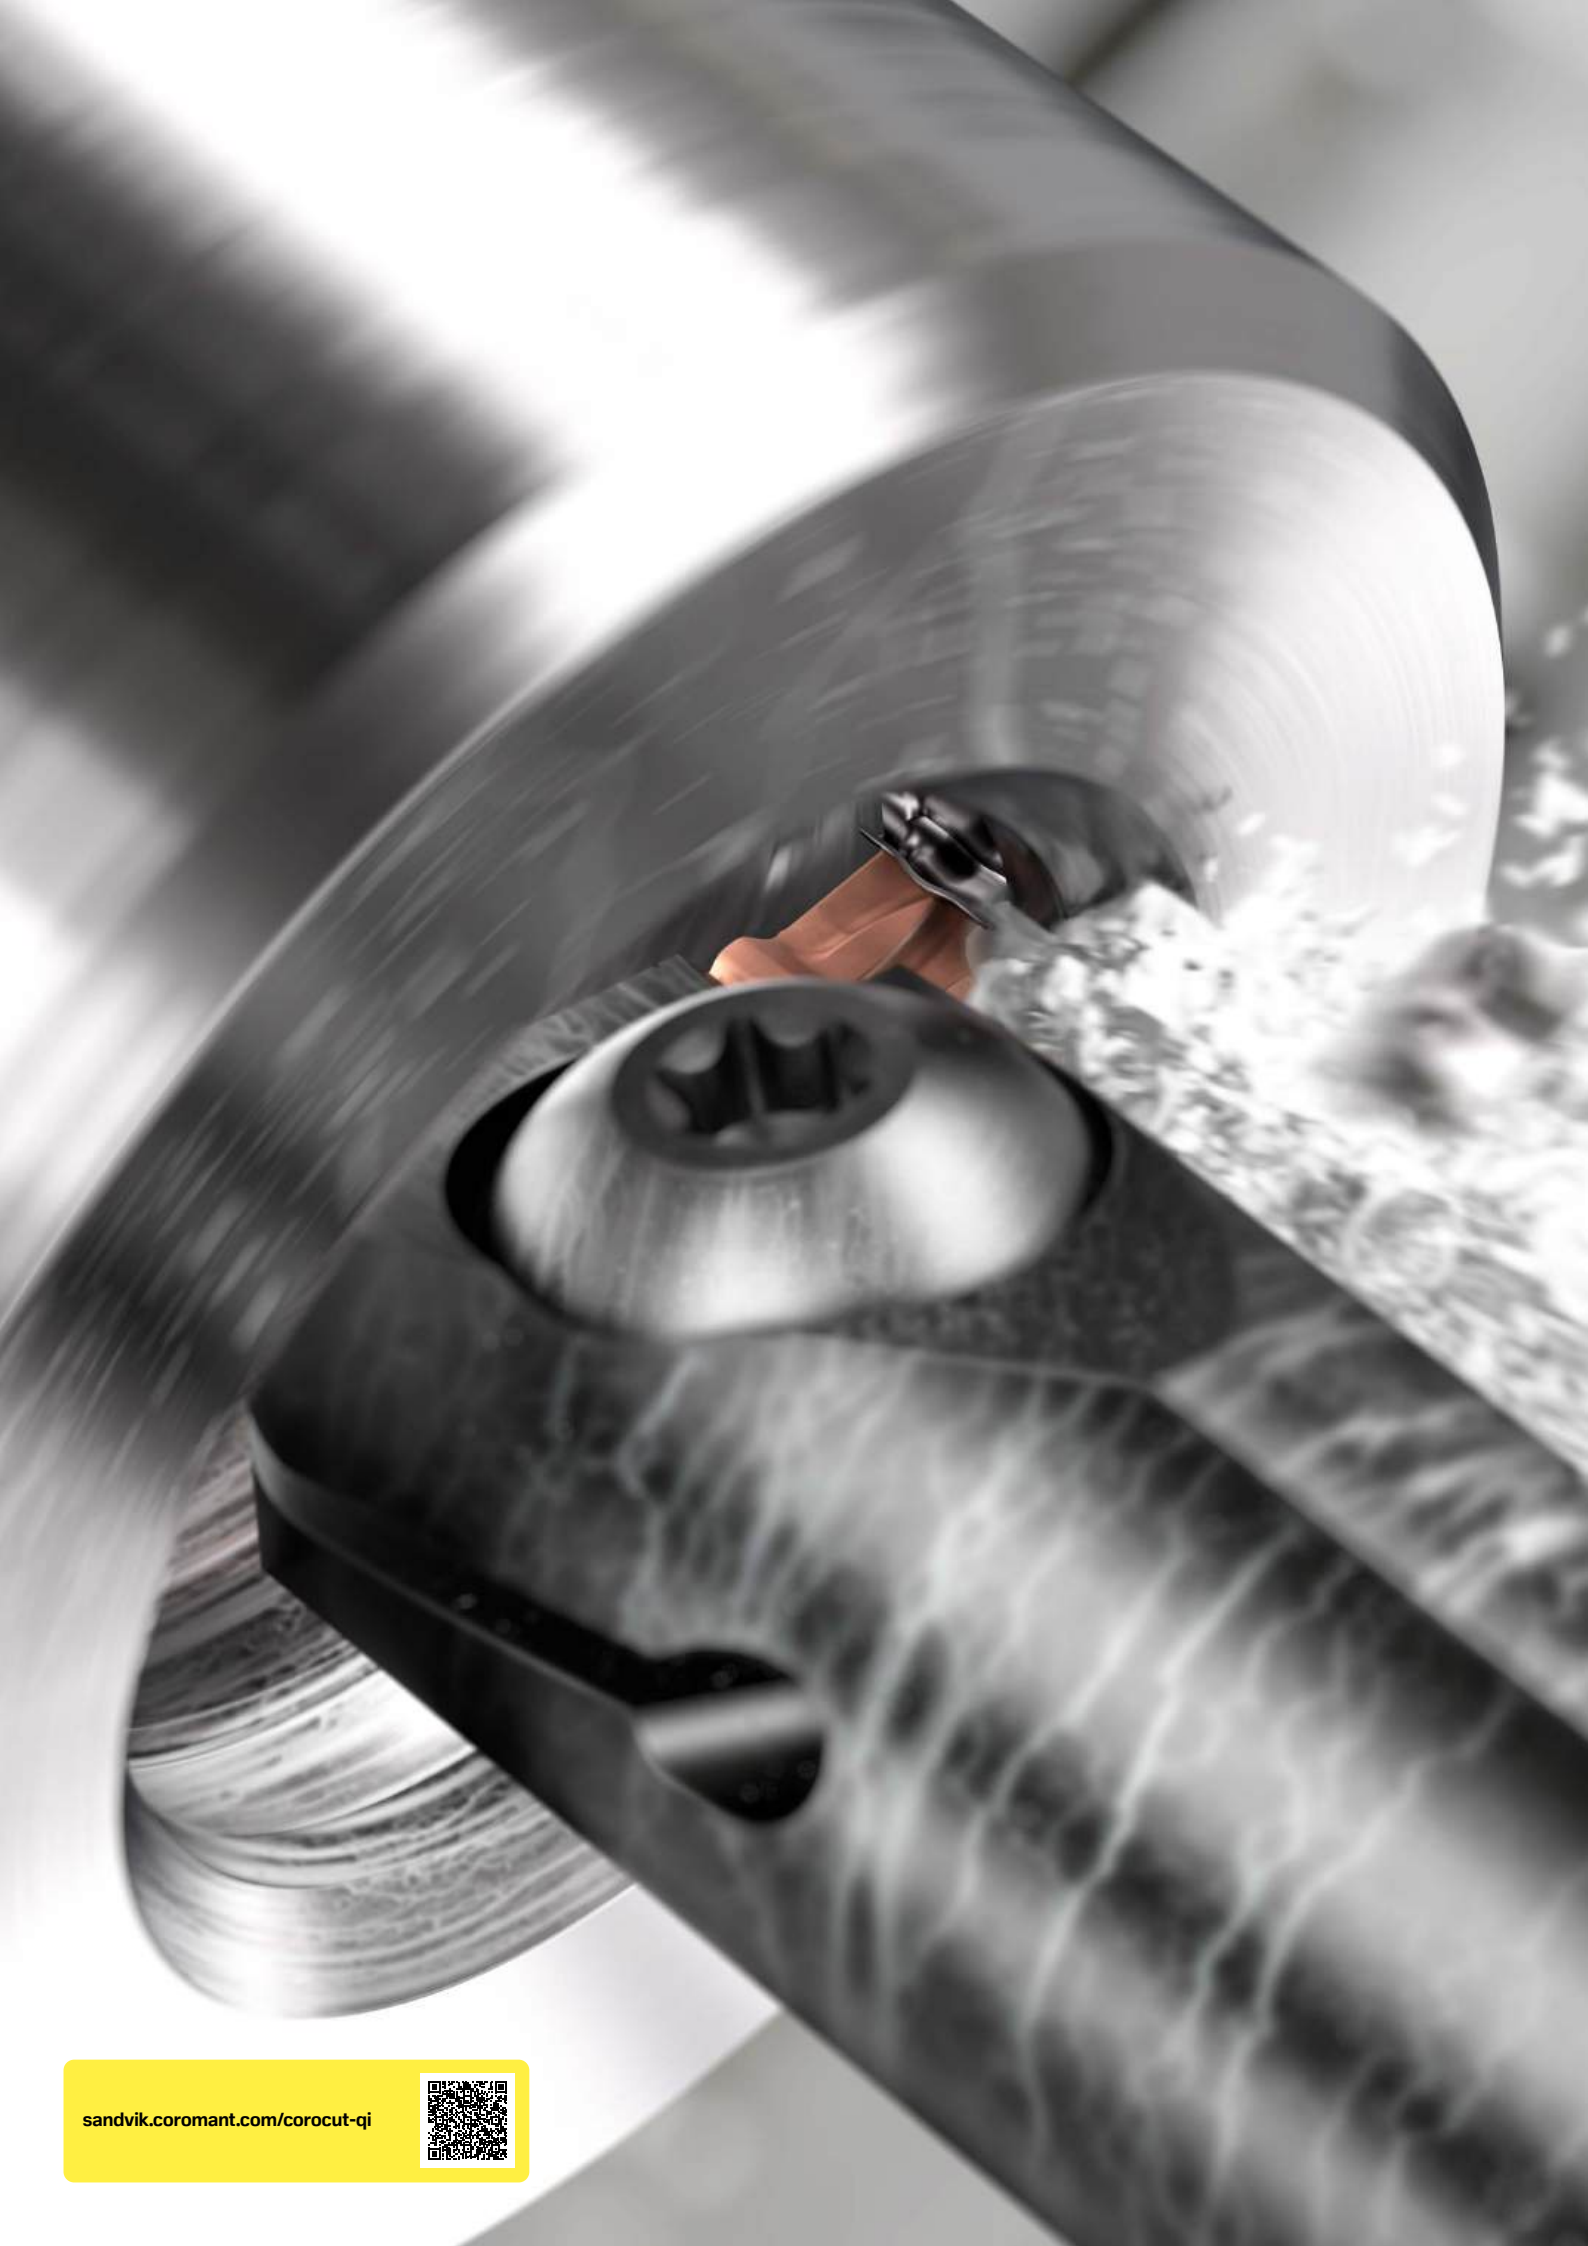

sandvik.coromant.com/corocut-qi



CoroCut® QI

Scanalatura affidabile su piccoli diametri

CoroCut® QI è ottimizzato per la scanalatura interna e frontale su piccoli diametri. Assicura un'elevata sicurezza di processo e operazioni di scanalatura affidabili, con un'elevata finitura superficiale.

Applicazione

Scanalatura interna:

- Diametro di foro minimo (DMIN): 12–60 mm (0.472–2.36 poll.)
- Profondità di taglio (CDX): 2–19 mm (0.079–0.748 poll.)

Scanalatura frontale:

- Diametro per la prima passata (DAXIN-DAXX): 16–102 mm (0.630–4.02 poll.)
- Profondità di taglio (CDX): 5.5–20 mm (0.217–0.787 poll.)



Campi di applicazione ISO

Caratteristiche e vantaggi

- L'angolo di sede della punta ottimizzato consente un'azione di taglio più leggera e forze di taglio ridotte, con conseguente migliore rigidità dell'utensile e lavorazione senza vibrazioni.
- Portautensili con bloccaggio a vite per garantire una buona stabilità e un'elevata sicurezza del processo
- Refrigerante interno per migliorare l'evacuazione truciolo e aumentare la produttività
- Inserti con un'elevata qualità del filo tagliente per aumentare la durata utensile e migliorare la finitura superficiale


Sede inserto a binario

Dotato di sede dell'inserto a binario, l'utensile garantisce una posizione dell'inserto stabile e precisa con un movimento dell'inserto ridotto al minimo. La sede dell'inserto a binario garantisce un'elevata sicurezza del processo e una lavorazione affidabile delle scanalature interne e frontali.





CoroCut® QI, inserti per scanalatura

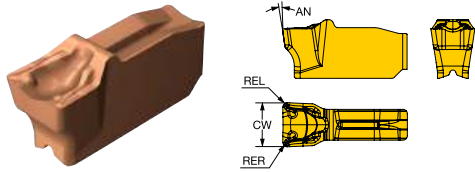


Metrico (mm)

		P			M			K		N		S												
Finitura	Codice di ordinazione	1125	1135	1145	1205	1125	1135	1145	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
		QI-NG-0300-0003-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	1.9	8.0	-0.050
	QI-NH-0400-0003-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	2.3	8.0	-0.050	0.050
	QI-NJ-0500-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	3.5	8.0	-0.050	0.050
	QI-NK-0600-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	3.5	8.0	-0.050	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QI, inserti per scanalatura

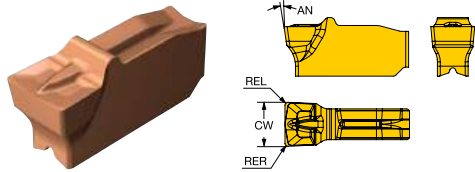

Metrico (mm)


		P		M			K		N			S												
Codice di ordinazione	Finitura	1125	1145	1205	1125	1145	H13A	1125	H13A	1205	1125	H13A	1205	1125	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
		QI-NE-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	8.0	-0.020
QI-NE-0239-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NF-0246-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	F	2.46	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NF-0267-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	F	2.67	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NF-0279-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	F	2.79	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NG-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NG-0318-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	G	3.18	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NG-0361-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	G	3.61	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0396-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	H	3.96	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0470-0003-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	H	4.70	0.30	0.30	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NH-0480-0003-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	H	4.80	0.30	0.30	8.0	-0.020	0.020	-0.050
QI-NJ-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® QI, inserti per scanalatura

Per scanalature di sedi di anelli elastici

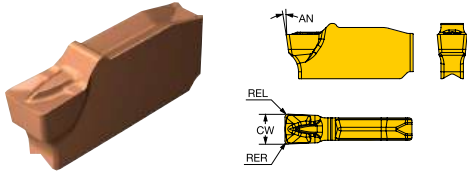


Metrico (mm)

		P		M		K		N		S										
Codice di ordinazione	SSC											CW	REL	RER	AN	CWTOLL	CWTOLU	RETOLL	RETOLU	
		1125	1145	1125	1145	H13A	1125	H13A	1125	H13A	1125	1145	H13A	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]
QI-NE-0185-0001-GF	E	●		●			●	●	●				1.85	0.10	0.10	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NE-0215-0002-GF	E	●		●			●	●	●				2.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NF-0265-0002-GF	F	●	○	●	○	○	●	○	○	●	○	○	2.65	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NG-0315-0002-GF	G	●		●			●	●	●				3.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
QI-NH-0415-0002-GF	H	●		●			●	●	●				4.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® QI, inserto per profilatura

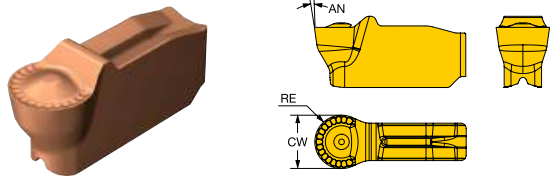

Metrico (mm)


		P		M		K		N		S										
Codice di ordinazione		1125	1135	1205	1125	1135	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
		Media	QI-NG-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	G	3.00	1.5	1.5	8.0
QI-NH-0400-RM	●		○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	H	4.00	2.0	2.0	8.0	-0.050	0.050
QI-NJ-0500-RM	●		○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	J	5.00	2.5	2.5	8.0	-0.050	0.050
QI-NK-0600-RM	●		○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	K	6.00	3.0	3.0	8.0	-0.050	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® QI, utensile a stelo per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

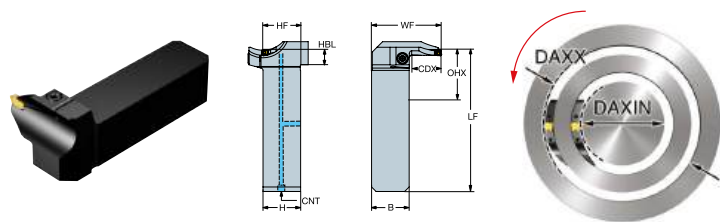


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QS-QI-LGG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-LGG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-LGH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-LGH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-LGK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RFG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFJ20C2525-023B	J	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFJ20C2525-030B	J	20.0	30.0	50.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFJ20C2525-023B	J	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFJ20C2525-030B	J	20.0	30.0	50.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RGG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-RGG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-RGH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RGH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RGK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QI, utensile a stelo per scanalatura frontale

Adduzione di refrigerante di precisione

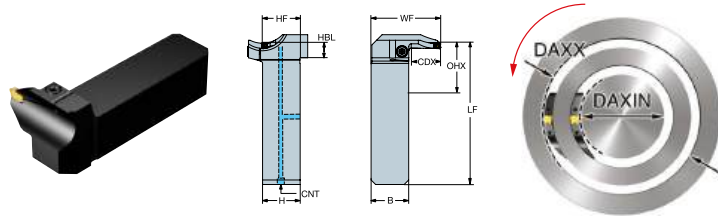

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QS-QI-LGG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-LGG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-LGH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-LGH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-LGK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RFG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-RFG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-RFH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RFH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RFK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-LFG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-LFH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RGG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-RGG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-RGH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RGH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RGK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QI, testina di taglio per scanalatura

Bloccaggio a vite





Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	SL-QI-RE06C16-24	E	6.0	24.0	14.0	16.00	9.00	15.50	0.1	1.5
	SL-QI-RE08C25-36	E	8.0	36.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RE08C32-43	E	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-RF07C32-42	F	7.0	42.0	14.0	32.00	14.00	24.00	0.1	3.0
	SL-QI-RF08C20-30	F	8.0	30.0	14.0	20.00	9.00	19.00	0.1	1.7
	SL-QI-RF08C25-40	F	8.0	40.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG05C25-32	G	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG06C20-28	G	6.0	28.0	14.0	20.00	9.00	17.00	0.1	1.7
	SL-QI-RG06C40-49	G	6.0	49.0	14.0	40.00	14.00	27.80	0.1	3.0
	SL-QI-RG08C25-41	G	8.0	41.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG08C32-43	G	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-RG11C25-37	G	11.0	37.0	14.0	25.00	14.00	24.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG14C25-40	G	14.0	40.0	14.0	25.00	14.00	27.30	0.1	3.0
	SL-QI-RH05C25-32	H	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-RH07C32-40	H	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH09C40-52	H	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH10C32-48	H	10.0	48.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-RH14C32-48	H	14.0	48.0	14.0	32.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH17C32-50	H	17.0	50.0	14.0	32.00	14.00	33.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ07C32-40	J	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ09C40-50	J	9.5	50.0	14.0	40.00	14.00	29.50	0.1	3.0
	SL-QI-RJ09C40-52	J	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ10C32-49	J	10.0	49.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-RJ16C40-58	J	16.0	58.0	14.0	40.00	14.00	36.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ19C40-60	J	19.0	60.0	14.0	40.00	14.00	39.80	0.1	3.0
	SL-QI-LE06C16-24	E	6.0	24.0	14.0	16.00	9.00	15.50	0.1	1.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QI, testina di taglio per scanalatura

Bloccaggio a vite



Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SL-QI-LE08C25-36	E	8.0	36.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
SL-QI-LE08C32-43	E	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
SL-QI-LF07C32-42	F	7.0	42.0	14.0	32.00	14.00	24.00	0.1	3.0
SL-QI-LF08C20-30	F	8.0	30.0	14.0	20.00	9.00	19.00	0.1	1.7
SL-QI-LF08C25-40	F	8.0	40.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
SL-QI-LG05C25-32	G	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
SL-QI-LG06C20-28	G	6.0	28.0	14.0	20.00	9.00	17.00	0.1	1.7
SL-QI-LG06C40-49	G	6.0	49.0	14.0	40.00	14.00	27.80	0.1	3.0
SL-QI-LG08C25-41	G	8.0	41.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
SL-QI-LG08C32-43	G	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
SL-QI-LG11C25-37	G	11.0	37.0	14.0	25.00	14.00	24.30	0.1	3.0
SL-QI-LG14C25-40	G	14.0	40.0	14.0	25.00	14.00	27.30	0.1	3.0
SL-QI-LH05C25-32	H	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
SL-QI-LH07C32-40	H	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
SL-QI-LH09C40-52	H	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
SL-QI-LH10C32-48	H	10.0	48.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
SL-QI-LH14C32-48	H	14.0	48.0	14.0	32.00	14.00	30.80	0.1	3.0
SL-QI-LH17C32-50	H	17.0	50.0	14.0	32.00	14.00	33.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ07C32-40	J	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ09C40-50	J	9.5	50.0	14.0	40.00	14.00	29.50	0.1	3.0
SL-QI-LJ09C40-52	J	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ10C32-49	J	10.0	49.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
SL-QI-LJ16C40-58	J	16.0	58.0	14.0	40.00	14.00	36.80	0.1	3.0
SL-QI-LJ19C40-60	J	19.0	60.0	14.0	40.00	14.00	39.80	0.1	3.0

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QI, testina di taglio per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

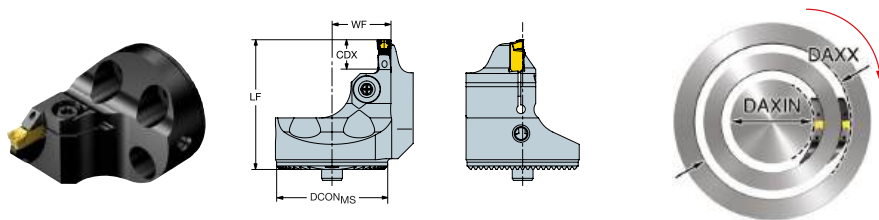


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	SL-QI-LG08C32-024A	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-029A	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-027A	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-032A	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-024A	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-029A	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-027A	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-032A	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-024B	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-029B	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-027B	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-032B	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-024B	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-029B	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-027B	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-032B	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QI, barra di barenatura per scanalatura

Bloccaggio a vite

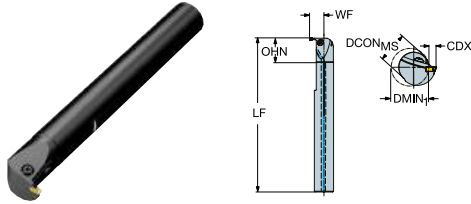

Metrico (mm)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	QI-RAGE02C16-12	E	2.0	12.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	10.00	1.2
	QI-RAGE03C16-20	E	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-RAGE04C20-25	E	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGF03C16-20	F	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-RAGF04C16-15	F	4.0	15.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	12.00	1.5
	QI-RAGF04C20-25	F	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGF06C25-32	F	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-RAGG04C20-16	G	4.5	16.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.25	2.0
	QI-RAGG04C20-25	G	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGG06C25-32	G	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-RAGH05C20-18	H	5.0	18.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.75	2.0
	QI-RAGH06C25-32	H	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGE02C16-12	E	2.0	12.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	10.00	1.2
	QI-LAGE03C16-20	E	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-LAGE04C20-25	E	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGF03C16-20	F	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-LAGF04C16-15	F	4.0	15.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	12.00	1.5
	QI-LAGF04C20-25	F	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGF06C25-32	F	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGG04C20-16	G	4.5	16.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.25	2.0
	QI-LAGG04C20-25	G	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGG06C25-32	G	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGH05C20-18	H	5.0	18.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.75	2.0
	QI-LAGH06C25-32	H	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QI, barra di barenatura per scanalatura

Bloccaggio a vite

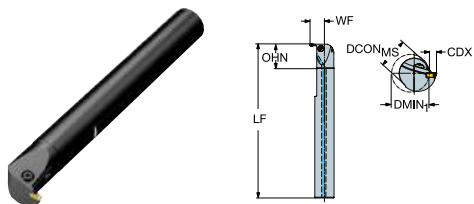


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-RAGE02C10-12	E	0.079	0.47	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.394	0.9
	QI-RAGE03C10-20	E	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-RAGE04C12-25	E	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGF03C10-20	F	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-RAGF04C10-15	F	0.157	0.59	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.472	1.1
	QI-RAGF04C12-25	F	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGF06C16-32	F	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-RAGG04C12-16	G	0.177	0.63	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.561	1.5
	QI-RAGG04C12-25	G	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGG06C16-32	G	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-RAGH05C12-18	H	0.197	0.71	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.581	1.5
		QI-LAGE02C10-12	E	0.079	0.47	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.394
QI-LAGE03C10-20		E	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
QI-LAGE04C12-25		E	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
QI-LAGF03C10-20		F	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
QI-LAGF04C10-15		F	0.157	0.59	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.472	1.1
QI-LAGF04C12-25		F	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
QI-LAGF06C16-32		F	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
QI-LAGG04C12-16		G	0.177	0.63	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.561	1.5
QI-LAGG04C12-25		G	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
QI-LAGG06C16-32		G	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
QI-LAGH05C12-18		H	0.197	0.71	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.581	1.5
QI-LAGH06C16-32		H	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® QI, barra di barenatura per scanalatura frontale

Bloccaggio a vite

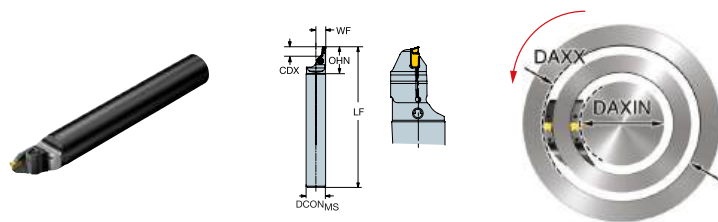

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	QI-LAFG05C25-016A	G	5.5	16.0	102.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFG12C25-016A	G	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFG12C25-035A	G	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH06C25-016A	H	6.0	16.0	101.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH12C25-016A	H	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH12C25-035A	H	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFK07C40-023A	K	7.0	23.0	80.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
QI-LAFK15C40-023A	K	15.0	23.0	60.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0	
	QI-RAFG05C25-016A	G	5.5	16.0	102.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFG12C25-016A	G	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFG12C25-035A	G	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH06C25-016A	H	6.0	16.0	101.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH12C25-016A	H	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH12C25-035A	H	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFK07C40-023A	K	7.0	23.0	80.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
QI-RAFK15C40-023A	K	15.0	23.0	60.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0	

R = Destro, L = Sinistro

Imperiale (pollici)


	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-LAFG05C16-016A	G	0.217	0.630	4.016	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFG12C16-016A	G	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFG12C16-035A	G	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH06C16-016A	H	0.236	0.630	3.976	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH12C16-016A	H	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH12C16-035A	H	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® QI, barra di barenatura per scanalatura frontale


Bloccaggio a vite

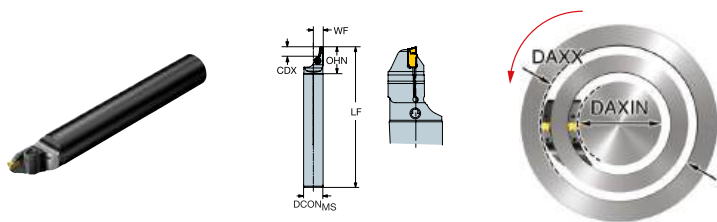

Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-RAFG05C16-016A	G	0.217	0.630	4.016	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFG12C16-016A	G	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFG12C16-035A	G	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFH06C16-016A	H	0.236	0.630	3.976	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFH12C16-016A	H	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-RAFH12C16-035A	H	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2

R = Destro, L = Sinistro

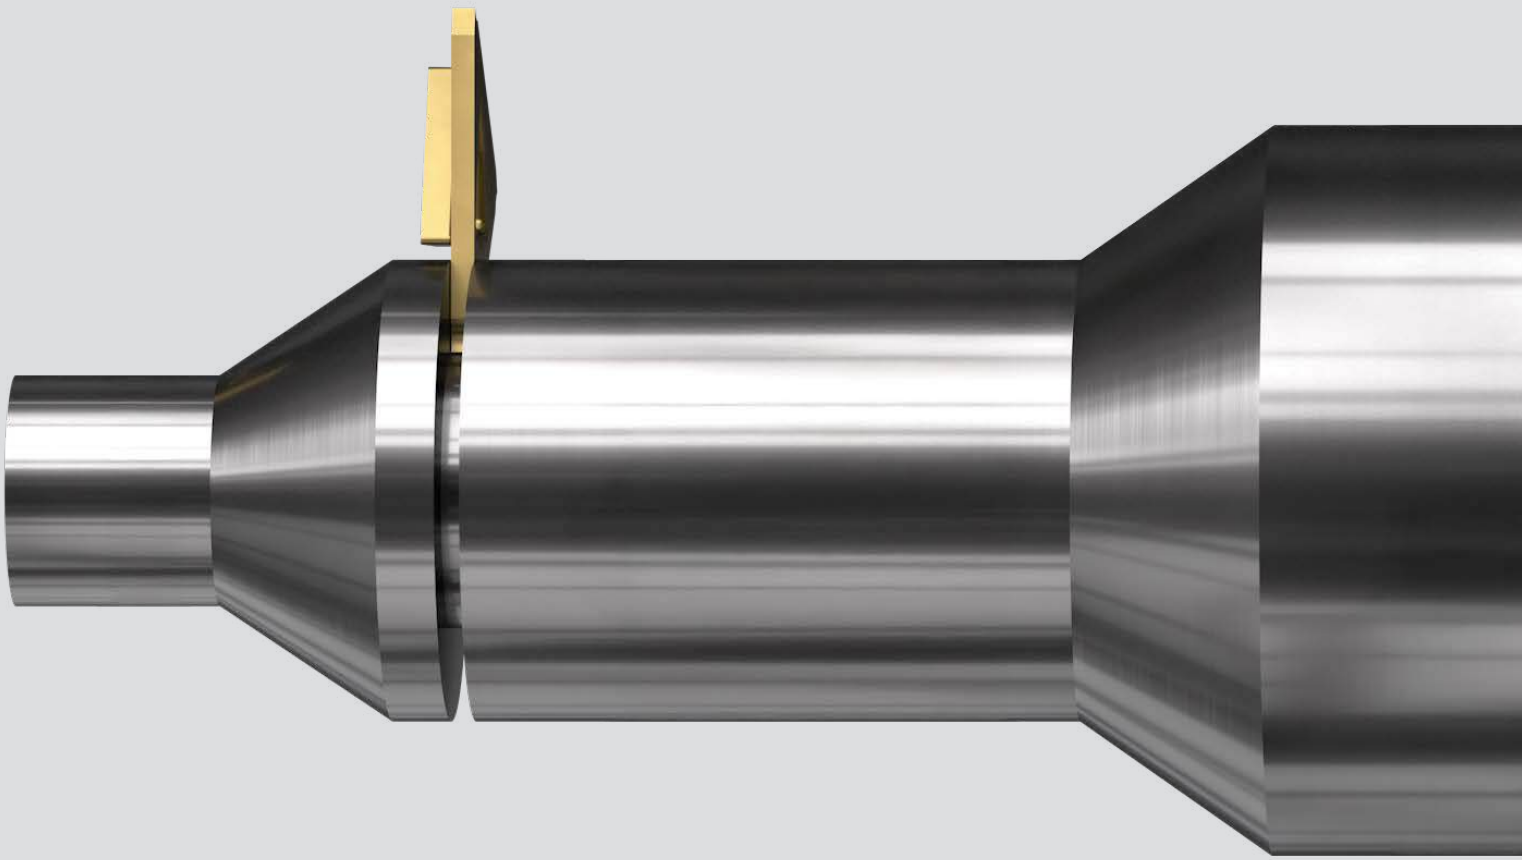

sandvik.coromant.com/corocut3




CoroCut® 3

Troncatura a profondità ridotte e scanalatura di precisione

CoroCut®3 è una soluzione completa per la scanalatura di precisione in aree strette e la scanalatura di sedi di anelli elastici. È la scelta prioritaria per una troncatura efficiente nelle produzioni in serie, consentendo di risparmiare chilometri di materiale grazie alla riduzione della larghezza dell'inserto, con CoroCut® 3.

Applicazione

- Troncatura
- Scanalatura di sedi di anelli elastici
- Scanalatura esterna
- Profilatura
- Ottimizzata per la troncatura di anelli di cuscinetto

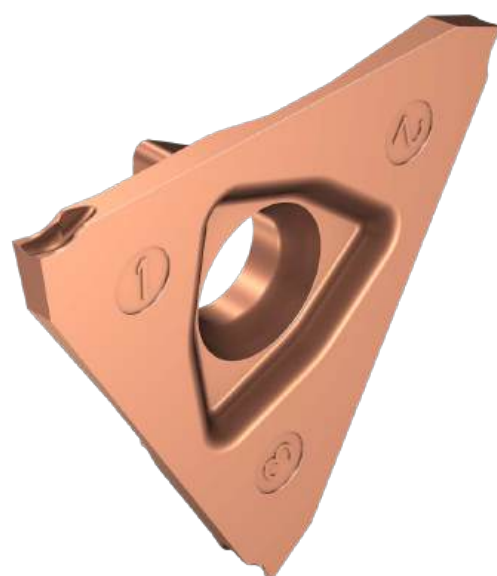

Campi di applicazione ISO

Caratteristiche e vantaggi

- Scanalatura di precisione fino alle larghezze più ridotte
- Massima versatilità - un solo attacco per tutte le larghezze di inserto
- Soluzione conveniente grazie ai tre taglienti
- Interfaccia stabile
- Inserti a tre taglienti con strettissima tolleranza di posizionamento
- Disponibilità di inserti Tailor Made®

Posizionamento indipendente degli inserti in caso di rottura

Gli inserti possono essere posizionati direttamente nella macchina svitando di due giri la vite.


In caso di rottura, il meccanismo di bloccaggio non è interessato - è sufficiente posizionare l'inserto e riavviare la macchina.





CoroCut® 3, inserto per troncatura

Troncatura poco profonda. T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

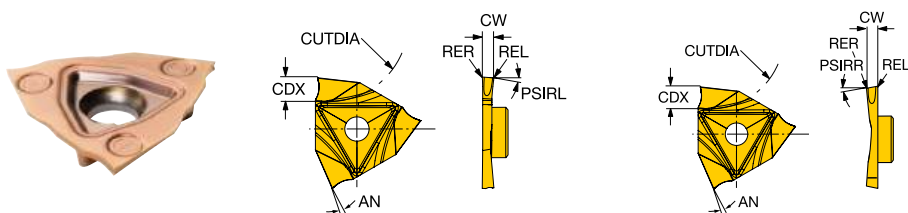

Metrico (mm)


	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: black;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008080; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FFA500; color: black;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	PSIRL [deg]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S												
1125	1125	1125	1125	1125													
L123T3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	5.0		7.0	-0.100	0.050					
L123T3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	10.0		7.0	-0.100	0.050					
L123T3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	10.0		7.0	-0.100	0.050					
L123T3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	15.0		7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0100-1500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		15.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		15.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		5.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		10.0	7.0	-0.100	0.050					
R123T3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		15.0	7.0	-0.100	0.050					

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 3, inserto per troncatura

Troncatura poco profonda. T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

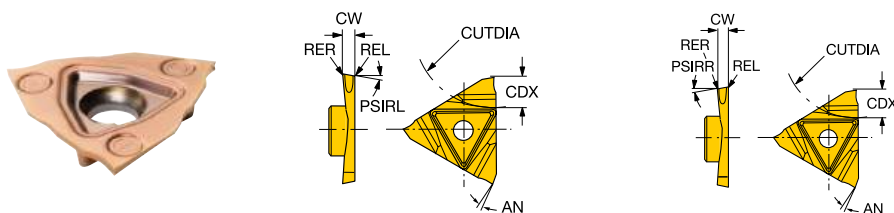

Metrico (mm)


	P M K N S					SSC	CW [mm]	PSIRL [deg]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	RETOLU [mm]	
	1125	1125	1125	1125	1125								
Finitura	L123U3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	5.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	10.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0100-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	15.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	5.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	10.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	15.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	5.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	10.0		7.0	-0.100	0.050
	L123U3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	15.0		7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00		5.0	7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00		10.0	7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		5.0	7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		10.0	7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		15.0	7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		5.0	7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		10.0	7.0	-0.100	0.050
	R123U3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		15.0	7.0	-0.100	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 3, inserto per troncatura

Troncatura poco profonda. T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

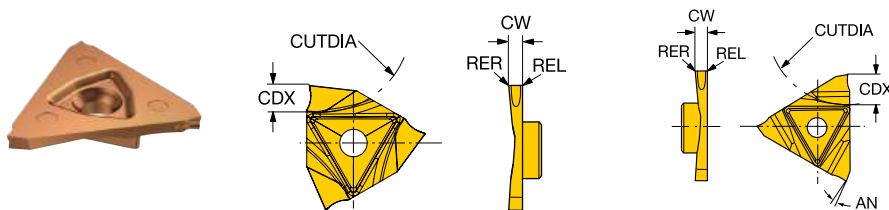


Metrico (mm)

	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FFA500; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S														
1125	1125	1125	1125	1125															
Finitura	N123T3-0100-0000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123T3-0150-0000-CS	●	●	●	●	●	T	1.50	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123T3-0200-0000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123U3-0100-0000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123U3-0150-0000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
	N123U3-0200-0000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050				
Media	N123T3-0100-0001-CM	●	●	●	●	●	T	1.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123T3-0150-0001-CM	●	●	●	●	●	T	1.50	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123T3-0200-0001-CM	●	●	●	●	●	T	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123U3-0100-0001-CM	●	●	●	●	●	U	1.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123U3-0150-0001-CM	●	●	●	●	●	U	1.50	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				
	N123U3-0200-0001-CM	●	●	●	●	●	U	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050				

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 3, inserto per scanalatura

T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

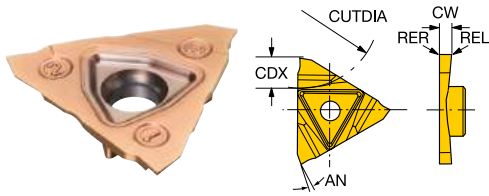

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	Materiali					SSC	CW [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S						
N123T3-0050-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0060-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0070-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0080-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.80	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0090-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.90	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0100-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0120-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.20	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0140-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.40	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0150-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0160-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0170-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0195-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.95	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0200-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0225-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.25	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0250-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0275-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.75	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0300-0000-GS	●	●	●	●	●	T	3.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0318-0000-GS	●	●	●	●	●	T	3.18	5.0	-0.020	0.020	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 3, inserto per scanalatura

T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

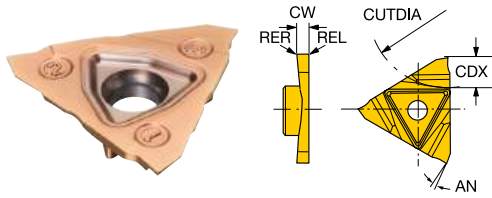


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	P M K N S					SSC	CW [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLU [mm]
	1125	1125	1125	1125	1125						
N123U3-0050-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0070-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0080-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.80	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0090-0000-GS	●	●	●	●	●	U	0.90	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0100-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0120-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.20	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0140-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.40	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0150-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0160-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0170-0000-GS	●	●	●	●	●	U	1.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0200-0000-GS	●	●	●	●	●	U	2.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0225-0000-GS	●	●	●	●	●	U	2.25	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0250-0000-GS	●	●	●	●	●	U	2.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123U3-0300-0000-GS	●	●	●	●	●	U	3.00	5.0	-0.020	0.020	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® 3, inserto per profilatura

T = Inserto destro, U = Inserto sinistro

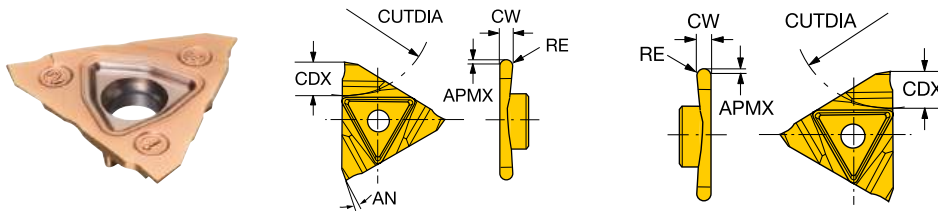

Metrico (mm)


Codice di ordinazione	Materiali					SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S									
N123T3-0050-RS	●	●	●	●	●	T	0.50	0.3	0.3	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0080-RS	●	●	●	●	●	T	0.80	0.4	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0100-RS	●	●	●	●	●	T	1.00	0.5	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0150-RS	●	●	●	●	●	T	1.50	0.8	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0200-RS	●	●	●	●	●	T	2.00	1.0	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0250-RS	●	●	●	●	●	T	2.50	1.3	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123T3-0300-RS	●	●	●	●	●	T	3.00	1.5	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0050-RS	●	●	●	●	●	U	0.50	0.3	0.3	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0080-RS	●	●	●	●	●	U	0.80	0.4	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0100-RS	●	●	●	●	●	U	1.00	0.5	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0150-RS	●	●	●	●	●	U	1.50	0.8	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0200-RS	●	●	●	●	●	U	2.00	1.0	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
N123U3-0300-RS	●	●	●	●	●	U	3.00	1.5	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® 3, unità di taglio per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

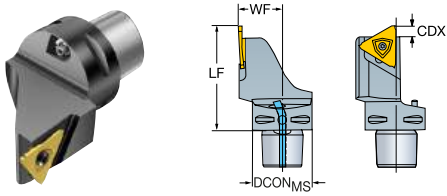


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C3-LF123U06-22045BM	U	6.3	45.0	32.00	45.00	22.00	3.0
	C3-RF123T06-22045BM	T	6.3	45.0	32.00	45.00	22.00	3.0
	C4-LF123U06-27060BM	U	6.3	60.0	40.00	60.00	27.00	3.0
	C4-RF123T06-27060BM	T	6.3	60.0	40.00	60.00	27.00	3.0

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 3, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

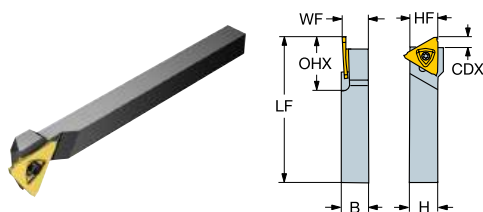

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	LF123U06-1010BM	U	6.4	23.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	3.0
	LF123U06-1212BM	U	6.4	23.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	3.0
	LF123U06-1616BM	U	6.4	23.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	3.0
	LF123U06-2020BM	U	6.4	23.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	3.0
	LF123U06-2525BM	U	6.4	23.0	25.00	25.00	150.00	25.00	25.0	3.0
	LF123U06-3232BM	U	6.4	23.0	32.00	32.00	170.00	32.00	32.0	3.0
	RF123T06-1010BM	T	6.4	23.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	3.0
	RF123T06-1212BM	T	6.4	23.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	3.0
	RF123T06-1616BM	T	6.4	23.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	3.0
	RF123T06-2020BM	T	6.4	23.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	3.0
	RF123T06-2525BM	T	6.4	23.0	25.00	25.00	150.00	25.00	25.0	3.0
	RF123T06-3232BM	T	6.4	23.0	32.00	32.00	170.00	32.00	32.0	3.0

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	LF123U023-06BM	U	0.252	0.906	0.375	0.375	4.500	0.375	0.375	2.2
	LF123U023-08BM	U	0.252	0.906	0.500	0.500	4.500	0.500	0.500	2.2
	LF123U023-10BM	U	0.252	0.906	0.625	0.625	4.500	0.625	0.625	2.2
	LF123U023-12BM	U	0.252	0.906	0.750	0.750	4.500	0.750	0.750	2.2
	LF123U023-16BM	U	0.252	0.906	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	2.2
	LF123U023-20BM	U	0.252	0.906	1.250	1.250	6.000	1.250	1.250	2.2
	RF123T023-06BM	T	0.252	0.906	0.375	0.375	4.500	0.375	0.375	2.2
	RF123T023-08BM	T	0.252	0.906	0.500	0.500	4.500	0.500	0.500	2.2
	RF123T023-10BM	T	0.252	0.906	0.625	0.625	4.500	0.625	0.625	2.2
	RF123T023-12BM	T	0.252	0.906	0.750	0.750	4.500	0.750	0.750	2.2
	RF123T023-16BM	T	0.252	0.906	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	2.2
	RF123T023-20BM	T	0.252	0.906	1.250	1.250	6.000	1.250	1.250	2.2


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 3, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

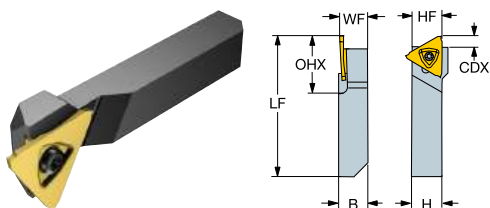


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	QS-LF123U06-1010B	U	6.4	31.7	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-LF123U06-1212B	U	6.4	31.7	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-LF123U06-1616B	U	6.4	31.7	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0
	QS-RF123T06-1010B	T	6.4	31.7	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-RF123T06-1212B	T	6.4	31.7	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-RF123T06-1616B	T	6.4	31.7	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	QS-LF123U023-06B	U	0.252	1.248	0.375	0.375	2.750	0.375	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-08B	U	0.250	1.248	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-10B	U	0.250	1.248	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2
	QS-RF123T023-06B	T	0.250	1.248	0.375	0.375	2.750	0.375	0.375		2.2
	QS-RF123T023-08B	T	0.250	1.248	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500		2.2
	QS-RF123T023-10B	T	0.250	1.248	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 3, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

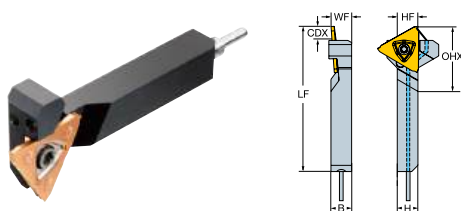


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	QS-LF123U06-1010BHP	U	6.4	23.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-LF123U06-1212BHP	U	6.4	23.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-LF123U06-1616BHP	U	6.4	23.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0
	QS-RF123T06-1010BHP	T	6.4	23.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-RF123T06-1212BHP	T	6.4	23.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-RF123T06-1616BHP	T	6.4	23.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	QS-LF123U023-06BHP	U	0.252	0.787	0.375	0.375	2.750	0.375	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-08BHP	U	0.250	0.787	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-10BHP	U	0.250	0.787	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2
	QS-RF123T023-06BHP	T	0.250	0.787	0.375	0.375	2.750	0.375	0.375		2.2
	QS-RF123T023-08BHP	T	0.250	0.787	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500		2.2
	QS-RF123T023-10BHP	T	0.250	0.787	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2


R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® 3, testina di taglio per scanalatura


Bloccaggio a vite

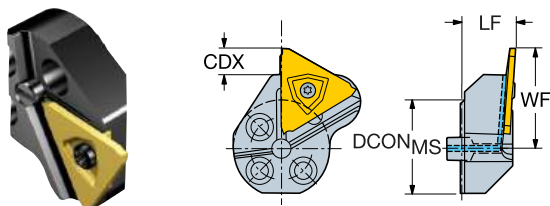

Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	570-25L123T06B	T	6.3	14.0	25.00	14.00	26.00	3.0
	570-25R123U06B	U	6.3	14.0	25.00	14.00	26.00	3.0
	570-32L123T06B	T	6.3	14.0	32.00	14.00	28.50	3.0
	570-32R123U06B	U	6.3	14.0	32.00	14.00	28.50	3.0
	570-40L123T06B	T	6.3	14.0	40.00	14.00	32.50	3.0
	570-40R123U06B	U	6.3	14.0	40.00	14.00	32.50	3.0

R = Destro, L = Sinistro

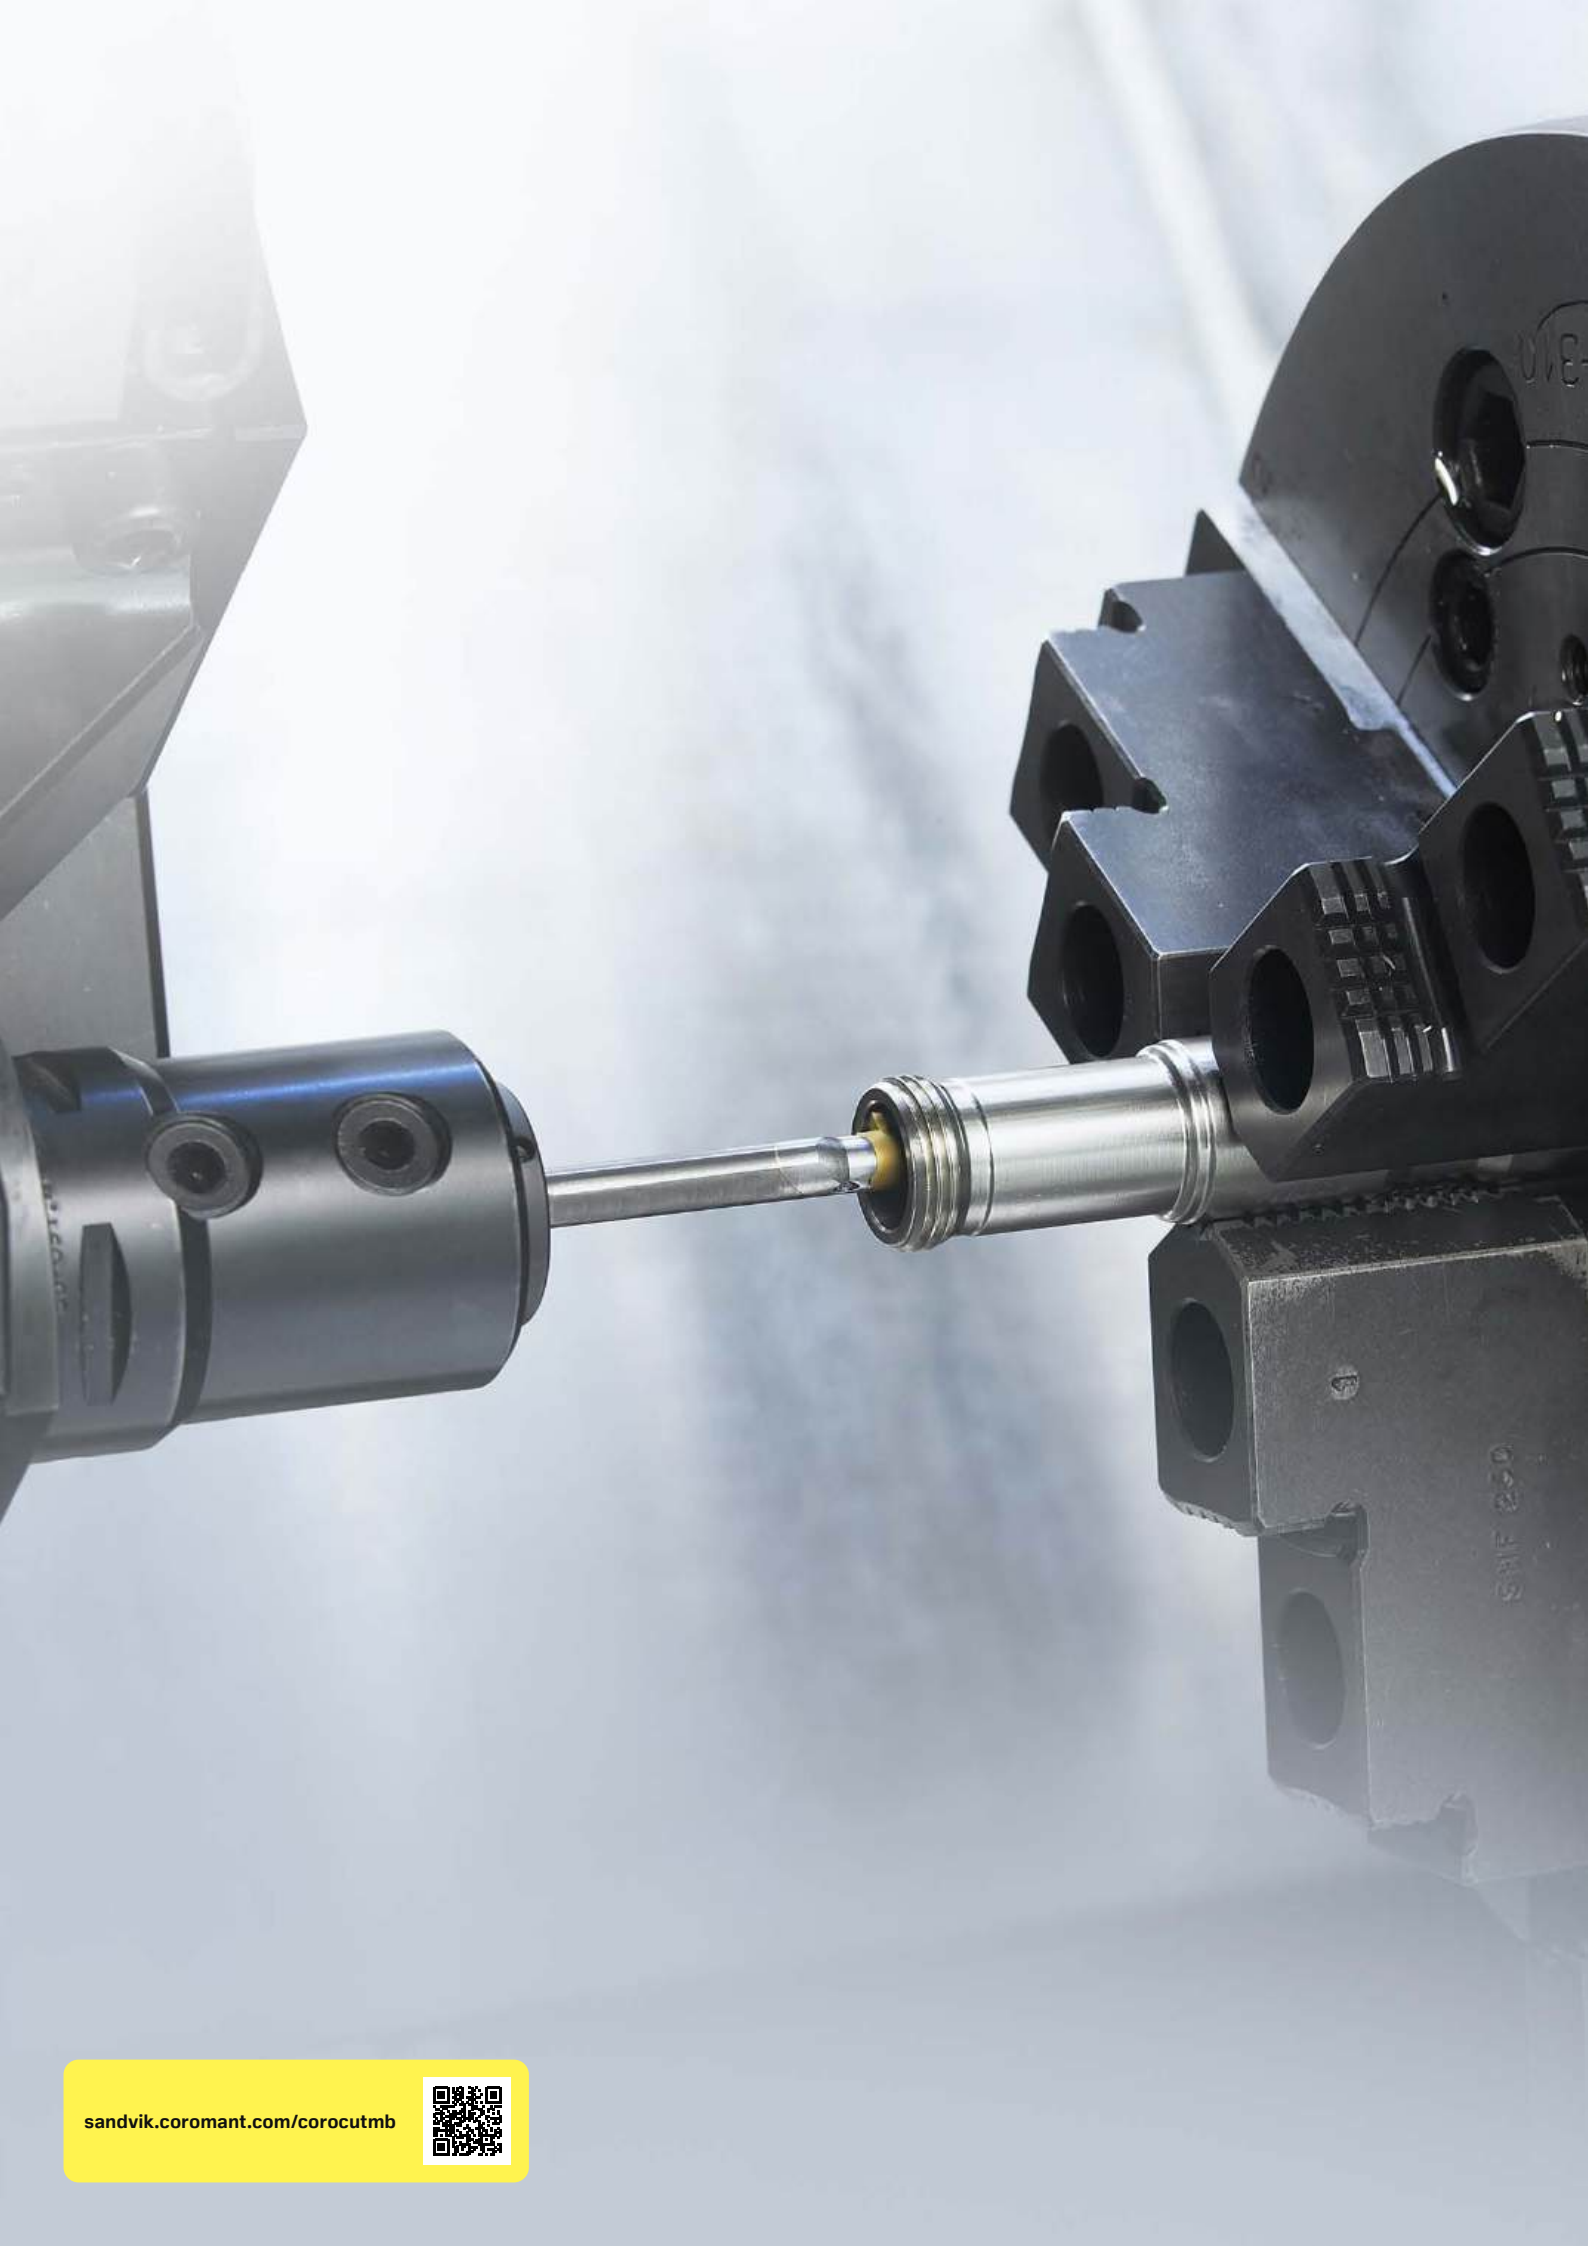

sandvik.coromant.com/corocutmb



CoroCut® MB

Per la lavorazione interna di componenti ad alta precisione

CoroCut® MB è un sistema ad alta precisione per scanalatura, scanalatura frontale, profilatura e pretroncatura. Il filo tagliente è affilato e dotato di uno strato di rivestimento sottile, che, insieme alla stabilità degli utensili, lo rende ideale per la lavorazione interna.

Applicazione

- Finitura e lavorazione di precisione a basse velocità e a bassi avanzamenti
- Per scanalature poco profonde
- Operazioni di tornitura di filetti, tornitura, barenatura in tirata, scanalatura frontale, profilatura e pretroncatura
- Attacco specifico per scanalatura frontale con ugelli per refrigerante ad alta precisione



Campi di applicazione ISO

Caratteristiche e vantaggi

- Lavorazione senza vibrazioni
- Taglienti affilati
- Geometrie e qualità per la maggior parte dei materiali
- Steli in metallo duro per lunghe sporgenze
- Adduzione interna di refrigerante


Cambi utensile facili e precisi

- Utensile da taglio intercambiabile montato frontalmente
- Interfaccia stabile ad alta precisione tra inserto e portautensili
- Setup rapido per utensile ed inserto





CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per pretroncatura

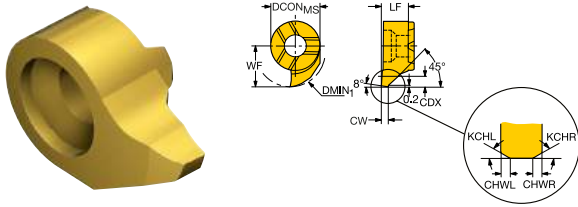


Metrico (mm)

Product Code	Material					DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S							
MB-07GX100-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	0.7	1.00	Sinistra
MB-07GX100-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	0.7	1.00	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura

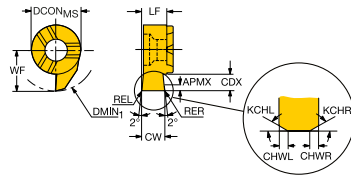


Metrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
MB-07G100-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.00			Sinistra
MB-07G100-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.00			Destra
MB-07G100-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.00			Sinistra
MB-07G100-00-11R	○	○	○	○	○	○	7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.00			Destra
MB-07G100-00-12L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.1	1.00			Sinistra
MB-07G100-00-12R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.1	1.00			Destra
MB-07G150-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.50			Sinistra
MB-07G150-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.50			Destra
MB-07G150-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.50			Sinistra
MB-07G150-00-11R	○	○	○	○	○	○	7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.50			Destra
MB-07G150-00-12L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	1.50			Sinistra
MB-07G150-00-12R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	1.50			Destra
MB-07G200-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00			Sinistra
MB-07G200-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00			Destra
MB-07G200-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.00			Sinistra
MB-07G200-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.00			Destra
MB-07G200-00-12L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	2.00			Sinistra
MB-07G200-00-12R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	2.00			Destra
MB-07G250-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.50			Sinistra
MB-07G250-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.50			Destra
MB-07G250-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.50			Sinistra
MB-07G250-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.50			Destra
MB-07G300-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.00			Sinistra
MB-07G300-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.00			Destra
MB-07G300-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.00			Sinistra
MB-07G300-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.00			Destra
MB-07G318-00-10L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.18			Sinistra
MB-07G318-00-10R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.18			Destra
MB-07G318-00-11L	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.18			Sinistra
MB-07G318-00-11R	○	○	○	○	○		7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.18			Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura




Metrico (mm)

Product Code	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">P</td> <td style="background-color: #FFD700; color: white;">M</td> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">N</td> <td style="background-color: #FF8C00; color: white;">S</td> <td style="background-color: #A9A9A9; color: white;">H</td> </tr> </table>						P	M	K	N	S	H	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H															
MB-09G100-00-14L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	1.00			Sinistra						
MB-09G100-00-14R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	1.00			Destra						
MB-09G150-00-14L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50			Sinistra						
MB-09G150-00-14R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50			Destra						
MB-09G150-00-16L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	1.50			Sinistra						
MB-09G150-00-16R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	1.50			Destra						
MB-09G150-00-17L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	1.50			Sinistra						
MB-09G150-00-17R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	1.50			Destra						
MB-09G150-02-16L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	10.50	5.3	5.5	1.50	0.20	0.20	Sinistra						
MB-09G150-02-16R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50	0.20	0.20	Destra						
MB-09G200-00-14L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00			Sinistra						
MB-09G200-00-14R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00			Destra						
MB-09G200-00-16L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00			Sinistra						
MB-09G200-00-16R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00			Destra						
MB-09G200-00-17L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.00			Sinistra						
MB-09G200-00-17R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.00			Destra						
MB-09G200-02-14L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	0.20	0.20	Sinistra						
MB-09G200-02-14R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	0.20	0.20	Destra						
MB-09G200-02-16L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00	0.20	0.20	Sinistra						
MB-09G200-02-16R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00	0.20	0.20	Destra						
MB-09G250-00-14L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.50			Sinistra						
MB-09G250-00-14R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.50			Destra						
MB-09G250-00-16L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50			Sinistra						
MB-09G250-00-16R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50			Destra						
MB-09G250-00-17L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.50			Sinistra						
MB-09G250-00-17R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.50			Destra						
MB-09G250-02-16L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50	0.20	0.20	Sinistra						
MB-09G250-02-16R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50	0.20	0.20	Destra						
MB-09G300-00-14L	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00			Sinistra						
MB-09G300-00-14R	○	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00			Destra						

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura

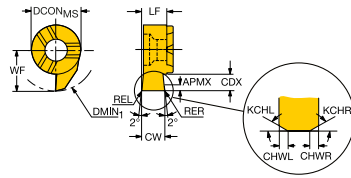

Metrico (mm)


Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
MB-09G300-00-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00			Sinistra
MB-09G300-00-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00			Destra
MB-09G300-00-17L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	3.00			Sinistra
MB-09G300-00-17R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	3.00			Destra
MB-09G300-02-16L	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00	0.20	0.20	Sinistra
MB-09G300-02-16R	○	○	○	○	○		9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00	0.20	0.20	Destra
MB-09G318-00-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18			Sinistra
MB-09G318-00-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18			Destra
MB-09G318-02-14L	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18	0.20	0.20	Sinistra
MB-09G318-02-14R	○	○	○	○	○		9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18	0.20	0.20	Destra
MB-11G150-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	1.50	0.20	0.20	Sinistra
MB-11G150-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	1.50	0.20	0.20	Destra
MB-11G200-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.00	0.20	0.20	Sinistra
MB-11G200-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.00	0.20	0.20	Destra
MB-11G250-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.50	0.20	0.20	Sinistra
MB-11G250-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.50	0.20	0.20	Destra
MB-11G300-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.00	0.20	0.20	Sinistra
MB-11G300-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.00	0.20	0.20	Destra
MB-11G318-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.18	0.20	0.20	Sinistra
MB-11G318-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.18	0.20	0.20	Destra
MB-11G400-02-20L	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	4.00	0.20	0.20	Sinistra
MB-11G400-02-20R	○	○	○	○	○		11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	4.00	0.20	0.20	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura

Per scanalature di sedi di anelli elastici

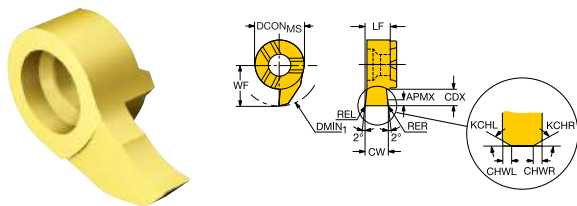


Metrico (mm)



Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025							
MB-07G070-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.2	0.73	Sinistra
MB-07G070-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.2	0.73	Destra
MB-07G080-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.3	0.83	Sinistra
MB-07G080-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.3	0.83	Destra
MB-07G090-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.5	0.93	Sinistra
MB-07G090-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.5	0.93	Destra
MB-07G120-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	Sinistra
MB-07G120-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	Destra
MB-07G140-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.40	Sinistra
MB-07G140-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.40	Destra
MB-07G170-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.70	Sinistra
MB-07G170-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.70	Destra
MB-09G070-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.2	0.73	Sinistra
MB-09G070-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.2	0.73	Destra
MB-09G080-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.3	0.83	Sinistra
MB-09G080-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.3	0.83	Destra
MB-09G090-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.5	0.93	Sinistra
MB-09G090-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.5	0.93	Destra
MB-09G120-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	Sinistra
MB-09G120-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	Destra
MB-09G140-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.40	Sinistra
MB-09G140-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.40	Destra
MB-09G170-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.70	Sinistra
MB-09G170-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.70	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per profilatura



Metrico (mm)


Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RE [mm]	HAND
	P	M	K	N	S								
MB-07R080-04-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	0.80	0.4	Sinistra
MB-07R080-04-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	0.80	0.4	Destra
MB-07R120-06-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	0.6	Sinistra
MB-07R120-06-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	0.6	Destra
MB-07R180-09-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.80	0.9	Sinistra
MB-07R180-09-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.80	0.9	Destra
MB-07R200-10-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00	1.0	Sinistra
MB-07R200-10-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00	1.0	Destra
MB-09R080-04-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	0.80	0.4	Sinistra
MB-09R080-04-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	0.80	0.4	Destra
MB-09R120-06-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	0.6	Sinistra
MB-09R120-06-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	0.6	Destra
MB-09R180-09-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.80	0.9	Sinistra
MB-09R180-09-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.80	0.9	Destra
MB-09R200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	1.0	Sinistra
MB-09R200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	1.0	Destra
MB-09R220-11-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.20	1.1	Sinistra
MB-09R220-11-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.20	1.1	Destra
MB-09R300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00	1.5	Sinistra
MB-09R300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00	1.5	Destra
MB-11R300-15-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.00	1.5	Sinistra
MB-11R300-15-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.00	1.5	Destra
MB-11R318-16-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.18	1.6	Sinistra
MB-11R318-16-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.18	1.6	Destra
MB-11R400-20-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	4.00	2.0	Sinistra
MB-11R400-20-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	4.00	2.0	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura frontale

Curva A

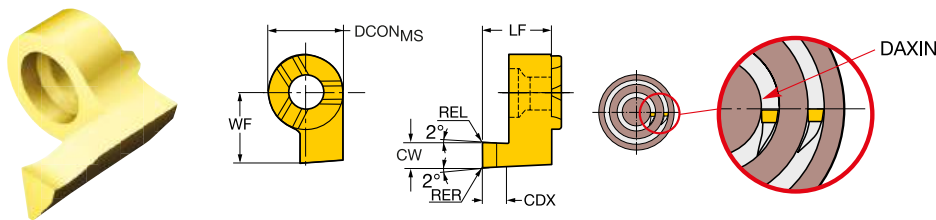

Metrico (mm)




Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025										
MB-09FA100-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00			12.0	Sinistra
MB-09FA100-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00			12.0	Destra
MB-09FA150-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	11.0	Sinistra
MB-09FA150-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	11.0	Destra
MB-09FA200-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	10.0	Sinistra
MB-09FA200-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	10.0	Destra
MB-09FA250-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	9.0	Sinistra
MB-09FA250-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	9.0	Destra
MB-09FA300-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	8.0	Sinistra
MB-09FA300-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	8.0	Destra
MB-09FA318-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	7.6	Sinistra
MB-09FA318-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	7.6	Destra
MB-11FA300-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Sinistra
MB-11FA300-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Destra
MB-11FA400-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.50	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Sinistra
MB-11FA400-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.50	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura frontale

Curva A

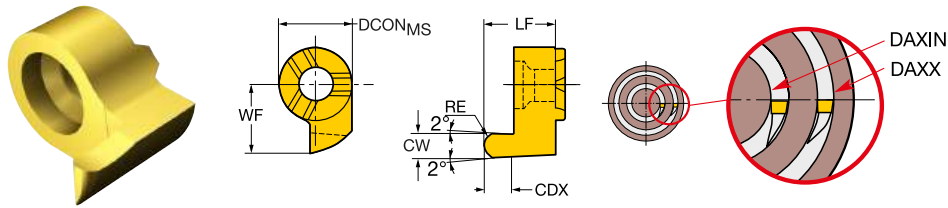

Metrico (mm)


Product Code	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;">P</td> <td style="background-color: #ffcc00; color: white;">M</td> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008080; color: white;">N</td> <td style="background-color: #ff8c00; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	DCON _{MS}	LF	WF	OHX	CDX	CW	REL	RER	DAXIN	HAND
	P	M	K	N	S															
	1025	1025	1025	1025	1025	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]						
MB-09FAR100-05-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	12.0	Sinistra					
MB-09FAR100-05-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	12.0	Destra					
MB-09FAR150-075-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	11.0	Sinistra					
MB-09FAR150-075-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	11.0	Destra					
MB-09FAR200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	10.0	Sinistra					
MB-09FAR200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	10.0	Destra					
MB-09FAR250-125-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	9.0	Sinistra					
MB-09FAR250-125-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	9.0	Destra					
MB-09FAR300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	8.0	Sinistra					
MB-09FAR300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	8.0	Destra					

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura frontale

Curva B

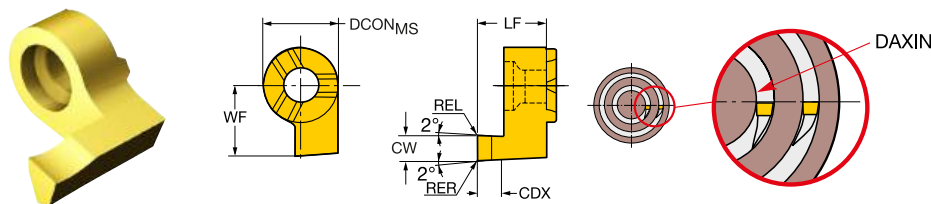

Metrico (mm)




Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025										
MB-09FB100-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00			10.0	Sinistra
MB-09FB100-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00			10.0	Destra
MB-09FB150-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	9.0	Sinistra
MB-09FB150-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	9.0	Destra
MB-09FB200-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	8.0	Sinistra
MB-09FB200-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	8.0	Destra
MB-09FB250-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	7.0	Sinistra
MB-09FB250-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	7.0	Destra
MB-09FB300-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	6.0	Sinistra
MB-09FB300-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	6.0	Destra
MB-09FB318-02-12L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.18	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	5.6	Sinistra
MB-09FB318-02-12R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.18	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	5.6	Destra
MB-11FB300-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Sinistra
MB-11FB300-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Destra
MB-11FB400-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	12.00	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Sinistra
MB-11FB400-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	12.00	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® MB, testina in metallo duro integrale per scanalatura frontale

Curva B

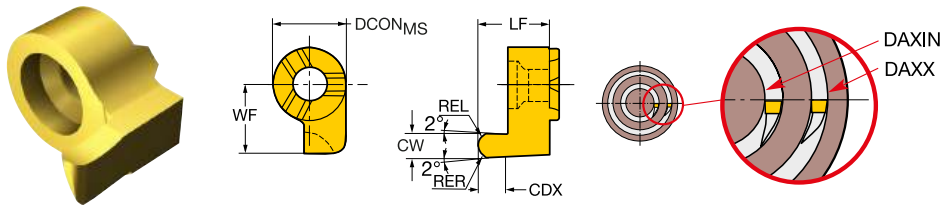


Metrico (mm)

Product Code	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;">P</td> <td style="background-color: #ffcc00; color: white;">M</td> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #008080; color: white;">N</td> <td style="background-color: #ffa500; color: white;">S</td> </tr> </table>					P	M	K	N	S	DCON _{MS}	LF	WF	OHX	CDX	CW	REL	RER	DAXIN	HAND
	P	M	K	N	S															
	1025	1025	1025	1025	1025	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							
MB-09FBR100-05-12L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	10.0	Sinistra					
MB-09FBR100-05-12R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	10.0	Destra					
MB-09FBR150-075-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	9.0	Sinistra					
MB-09FBR150-075-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	9.0	Destra					
MB-09FBR200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	8.0	Sinistra					
MB-09FBR200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	8.0	Destra					
MB-09FBR250-125-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	7.0	Sinistra					
MB-09FBR250-125-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	7.0	Destra					
MB-09FBR300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	6.0	Sinistra					
MB-09FBR300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	6.0	Destra					

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

Adattatore con accoppiamento a stelo cilindrico per CoroCut® MB

Stelo di acciaio

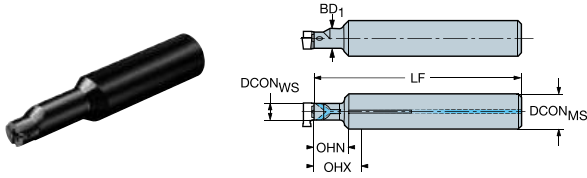

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-16-07R	16.0	16.0	16.00	7.00	7.4	0.8
MB-A16-20-09R	20.0	20.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-A20-25-11R	25.0	25.0	20.00	11.00	11.0	3.0
MB-A20-40-11R	40.0	40.0	20.00	11.00	11.0	3.0

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-06-07R	0.630	0.630	0.625	0.276	0.291	0.6
MB-A0625-08-09R	0.787	0.787	0.625	0.354	0.374	1.1
MB-A0750-10-11R	1.000	1.000	0.750	0.433	0.433	2.2
MB-A0750-15-11R	1.500	1.500	0.750	0.433	0.433	2.2

R = Destro, L = Sinistro

Adattatore con accoppiamento a stelo cilindrico per CoroCut® MB

con scanalatura per manicotto EasyFix™

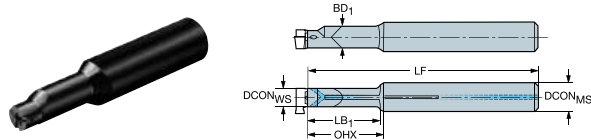

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-E12-24-07R	24.0	24.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-32-07R	32.0	32.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-34-09R	34.0	34.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E12-45-09R	45.0	45.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E12-48-07R	48.0	48.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-64-07R	64.0	64.0	12.00	7.00	9.0	0.8
MB-E12-64-09R	64.0	64.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-34-09R	34.0	34.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-42-11R	42.0	42.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E16-45-09R	45.0	45.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-60-11R	60.0	60.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E16-64-09R	64.0	64.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-75-09R	75.0	75.0	16.00	9.00	11.0	1.5
MB-E16-85-11R	85.0	85.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E20-85-11R	85.0	85.0	20.00	11.00	11.0	3.0


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0500-12-07R	1.260	1.260	0.500	0.276	0.291	0.6
MB-E0500-13-09R	1.213	1.213	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0500-17-09R	1.606	1.606	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0500-19-07R	1.890	1.890	0.500	0.276	0.291	0.6
MB-E0500-25-07R	2.520	2.520	0.500	0.276	0.354	0.6
MB-E0500-25-09R	2.394	2.394	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0625-13-09R	1.213	1.213	0.625	0.354	0.374	1.1
MB-E0625-16-11R	1.654	1.654	0.625	0.433	0.433	2.2
MB-E0625-17-09R	1.610	1.610	0.625	0.354	0.374	1.1



Adattatore con accoppiamento a stelo cilindrico per CoroCut® MB

con scanalatura per manicotto EasyFix™




Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0625-29-09R	2.976	2.976	0.625	0.354	0.433	1.1
MB-E0625-33-11R	3.346	3.346	0.625	0.433	0.433	2.2
MB-E0750-33-11R	3.346	3.346	0.750	0.433	0.433	2.2

Adattatore con stelo cilindrico con accoppiamento piano per CoroCut® MB

Stelo di acciaio

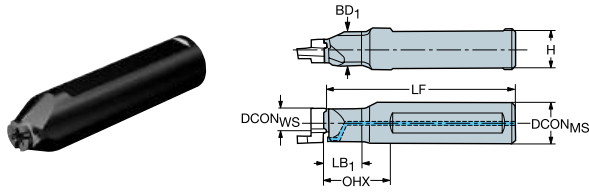

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-16-07	16.0	16.0	16.00	7.00	14.00	7.4	0.8
MB-A16-20-09	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-A16-24-07	27.8	27.8	16.00	7.00	15.00	9.0	0.8
MB-A16-30-09	30.7	30.7	16.00	9.00	15.00	11.0	1.5

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-06-07	0.630	0.630	0.625	0.276	0.587	0.291	0.6
MB-A0625-08-09	0.709	0.709	0.625	0.354	0.587	0.394	1.1
MB-A0625-09-07	1.091	1.091	0.625	0.276	0.586	0.354	0.6
MB-A0625-11-09	1.205	1.205	0.625	0.354	0.586	0.433	1.1

R = Destro, L = Sinistro

Adattatore con stelo cilindrico con accoppiamento piano per CoroCut® MB

Stelo di acciaio

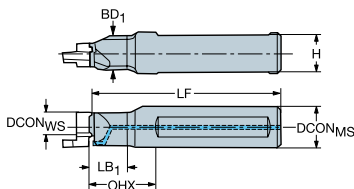

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-05-09L-HP	15.7	15.7	16.00	9.00	14.00	16.0	1.5
MB-A16-05-09R-HP	15.7	15.7	16.00	9.00	14.00	16.0	1.5
MB-A16-20-09L-HP	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.0	1.5
MB-A16-20-09R-HP	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.0	1.5
MB-A20-05-11L-HP	5.6	5.6	20.00	11.00	18.00	11.0	3.0
MB-A20-05-11R-HP	5.6	5.6	20.00	11.00	18.00	11.0	3.0

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-02-09L-HP	0.209	0.209	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-02-09R-HP	0.209	0.209	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-08-09L-HP	0.787	0.787	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-08-09R-HP	0.787	0.787	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A075-02-11L-HP	0.232	0.232	0.750	0.433	0.709	0.433	2.2
MB-A075-02-11R-HP	0.232	0.232	0.750	0.433	0.709	0.433	2.2

R = Destro, L = Sinistro

Adattatore con stelo cilindrico con accoppiamento piano per CoroCut® MB

Stelo di metallo duro

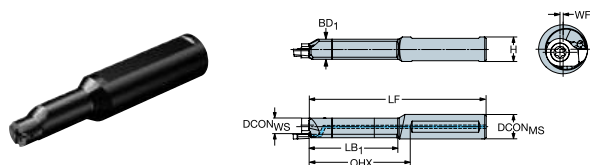

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-E12-24-07	27.0	27.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-32-07	35.0	35.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-34-09	34.0	34.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E12-45-09	45.0	45.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E12-48-07	50.0	50.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-64-09	64.0	64.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E16-34-09	34.0	34.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16-45-09	45.0	45.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16-64-09	64.0	64.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16L-42-09	42.0	42.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16L-60-09	60.0	60.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16R-42-09	42.0	42.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16R-60-09	60.0	60.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5


R = Destro, L = Sinistro

Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0500-09-07	0.902	0.902	0.500	0.276	0.461	0.354	0.6
MB-E0500-12-07	1.378	1.378	0.500	0.276	0.461	0.291	0.6
MB-E0500-13-09	1.209	1.209	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0500-17-09	1.642	1.642	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0500-19-07	1.890	1.811	0.500	0.276	0.461	0.291	0.6
MB-E0500-25-09	2.390	2.390	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0625-25-09	2.390	2.390	0.625	0.354	0.587	0.394	1.1
MB-E0625L-16-09	1.583	1.583	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625L-23-09	1.185	1.185	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625R-16-09	1.583	1.583	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625R-23-09	1.185	1.185	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1

R = Destro, L = Sinistro

Adattatore con stelo rettangolare per CoroCut® MB

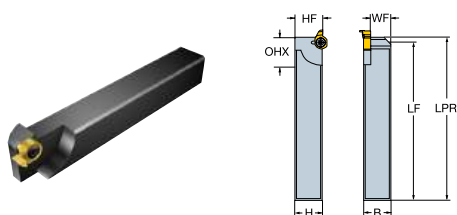


Metrico (mm)



Codice di ordinazione	OHX [mm]	DCON _{WS} [mm]	B [mm]	LPR [mm]	TQ [Nm]
MBG-1212-09L	20.0	9.00	12.00	100.0	1.5
MBG-1212-09R	20.0	9.00	12.00	100.0	1.5
MBG-1616-09L	20.0	9.00	16.00	120.0	1.5
MBG-1616-09R	20.0	9.00	16.00	120.0	1.5
MBG-2020-09L	20.0	9.00	20.00	120.0	1.5
MBG-2020-09R	20.0	9.00	20.00	120.0	1.5
MBG-2525-09L	20.0	9.00	25.00	150.0	1.5
MBG-2525-09R	20.0	9.00	25.00	150.0	1.5


R = Destro, L = Sinistro

Imperiale (pollici)



Codice di ordinazione	OHX [inch]	DCON _{WS} [inch]	B [inch]	LPR [inch]	TQ [ft]
MBG-08A-09L	0.787	0.354	0.500	3.937	1.1
MBG-08A-09R	0.787	0.354	0.500	3.937	1.1
MBG-10C-09L	0.787	0.354	0.625	4.724	1.1
MBG-10C-09R	0.787	0.354	0.625	4.724	1.1
MBG-12C-09L	0.787	0.354	0.750	4.724	1.1
MBG-12C-09R	0.787	0.354	0.750	4.724	1.1
MBG-16D-09L	0.787	0.354	1.000	5.906	1.1
MBG-16D-09R	0.787	0.354	1.000	5.906	1.1

R = Destro, L = Sinistro

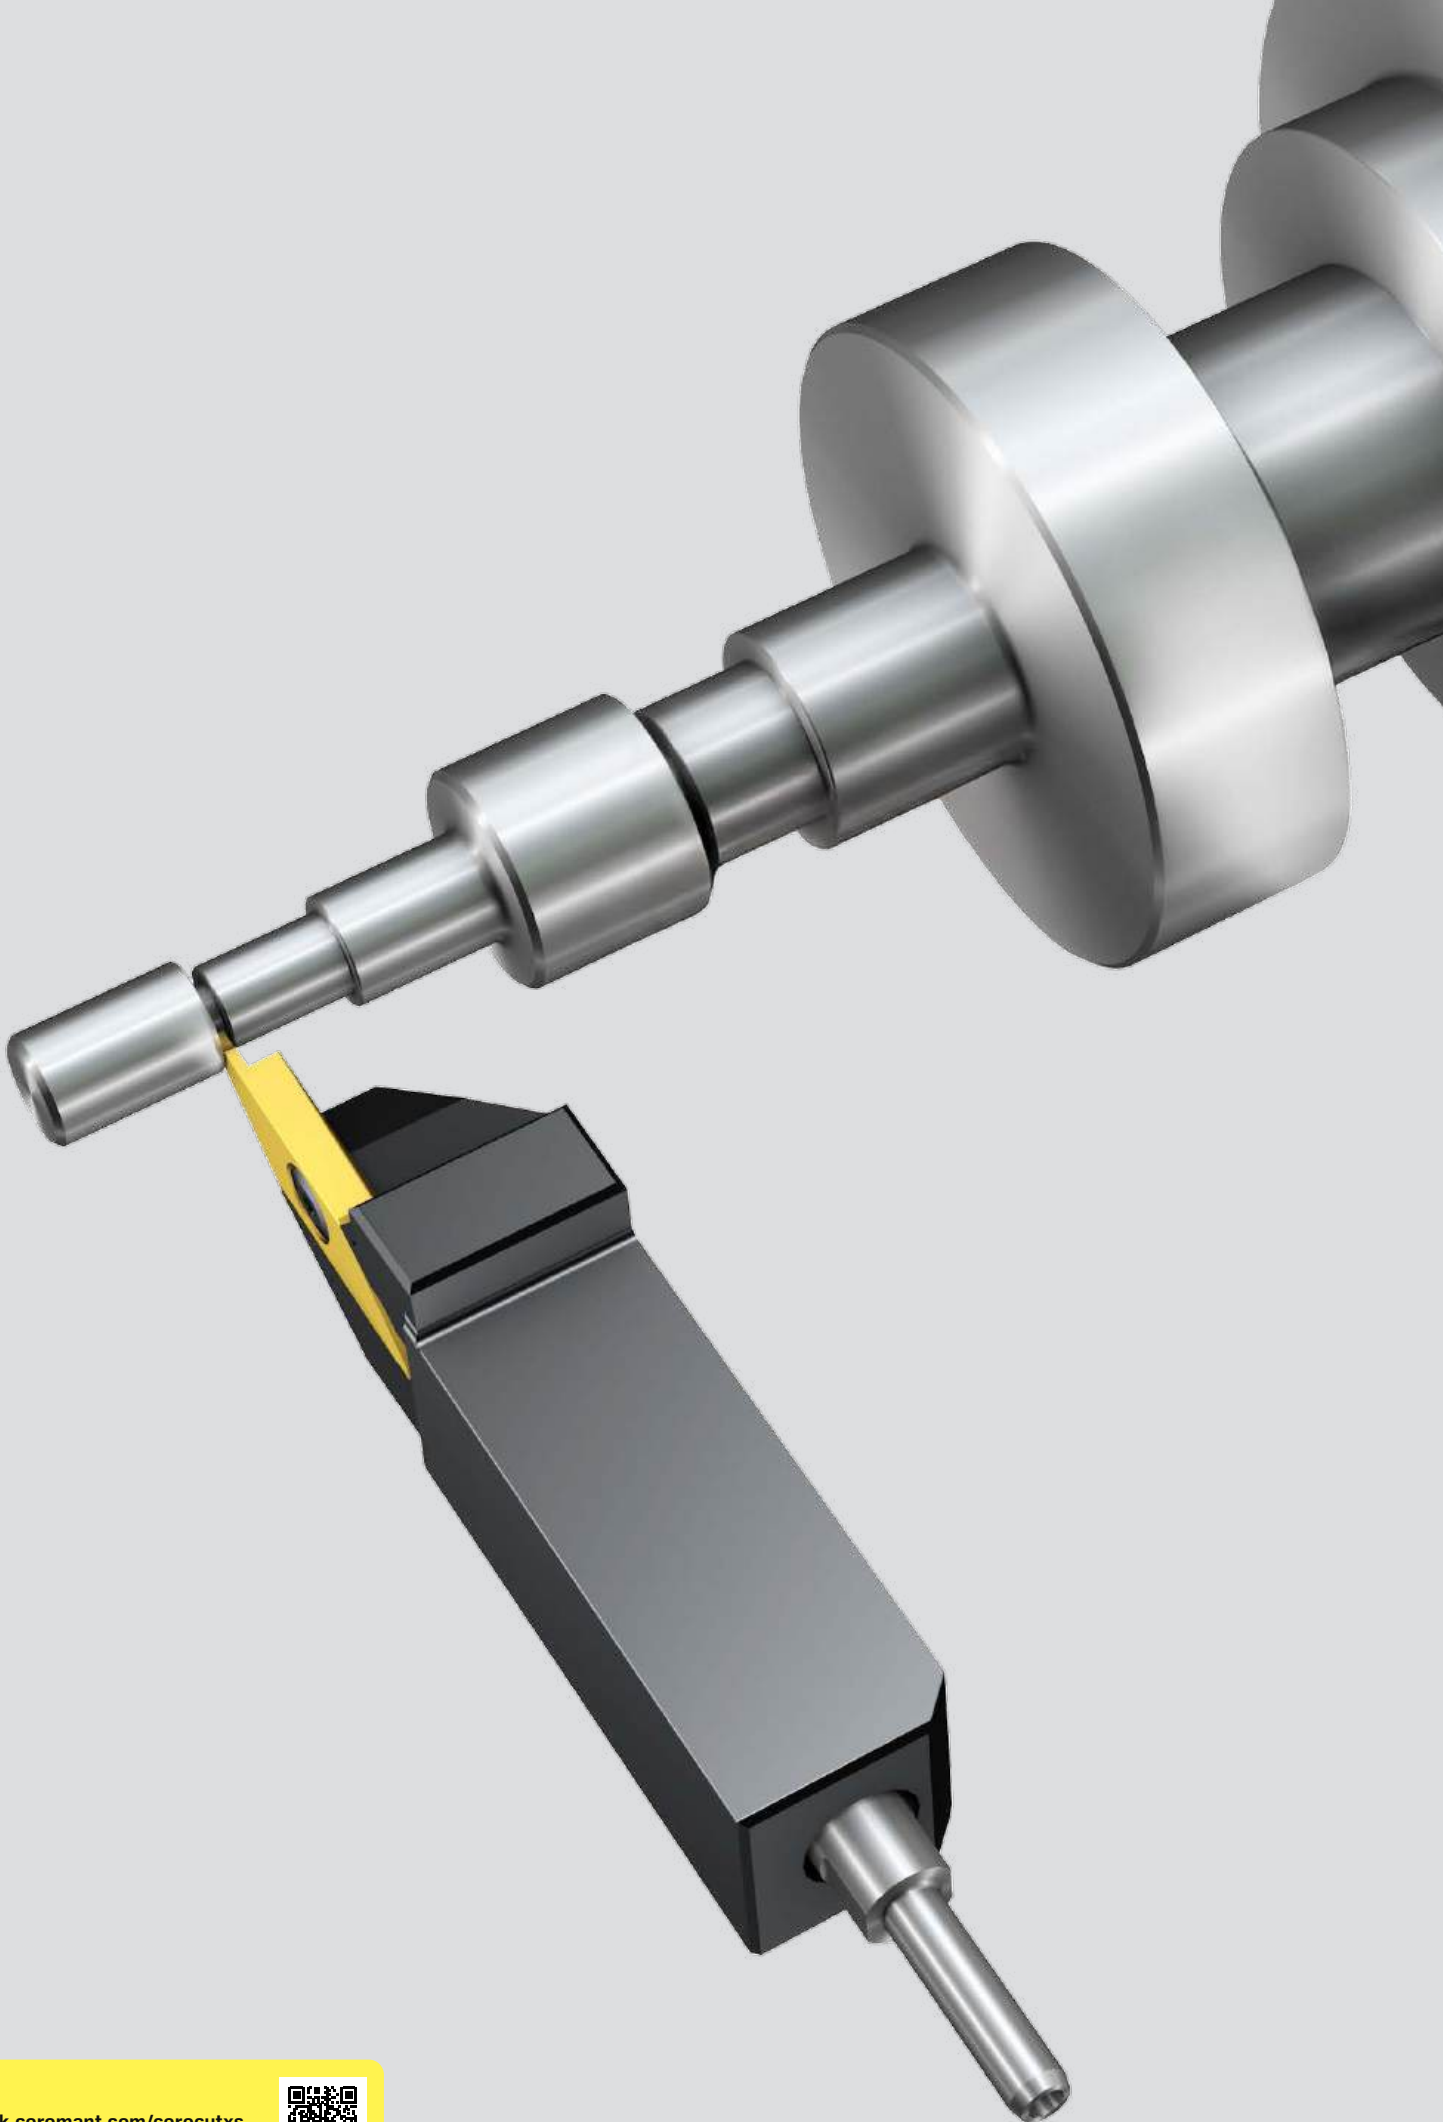

sandvik.coromant.com/corocutxs



CoroCut® XS

Per la lavorazione esterna di componenti piccoli e sottili

CoroCut® XS è un sistema a montaggio tangenziale per la lavorazione di precisione su macchine e torni a fantina mobile. Il sistema è disponibile per applicazioni di troncatura esterna, scanalatura, tornitura, tornitura in tirata e filettatura. I taglienti estremamente affilati danno i migliori risultati a bassi avanzamenti.

Applicazione

- Troncatura su macchine a fantina mobile
- Scanalatura di precisione a basse velocità e a bassi avanzamenti
- Tornitura, tornitura in tirata e filettatura




Campi di applicazione ISO

Caratteristiche e vantaggi

- Precisione elevata
- Tolleranze strette
- Sostituzione tagliente semplice
- Buona accessibilità per il cambio degli inserti
- Ampia varietà di larghezze di inserto
- Taglienti affilati
- Tutti gli inserti si montano sullo stesso portautensili
- Inserti rettificati e attacchi di alta qualità


Portautensili

CoroCut® XS può essere combinato con vari portautensili; attacchi per utensili a stelo, testine di taglio CoroTurn® SL, attacchi per utensili a stelo QS™ e testine di taglio QS™ Micro. Attacchi per troncatura vicini al contromandrino sono disponibili sotto forma di stelo quadrato ad alta precisione.

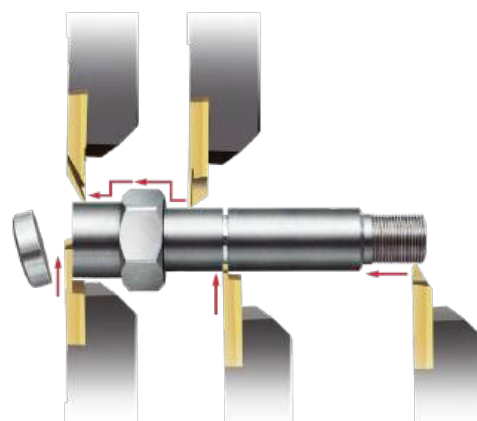



CoroCut® XS, inserto per troncatura

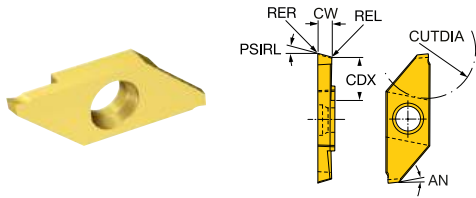


Metrico (mm)

	P		M		K		N		S		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1025	1205	1025	1205	1025	1205	1025	1205	1025	1205										
MACL 3 070-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 100-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 150-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACL 3 200-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 070-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 100-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 150-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
MACR 3 200-L	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® XS, inserto per troncatura

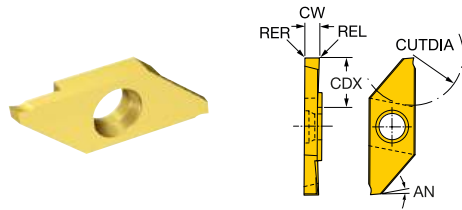


Metrico (mm)

	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00a0e3; color: white;">P</td> <td style="background-color: #ffcc00; color: white;">M</td> <td style="background-color: #ff0000; color: white;">K</td> <td style="background-color: #00b050; color: white;">N</td> <td style="background-color: #ff8c00; color: white;">S</td> </tr> </table>								P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S																	
Codice di ordinazione	1025	1205	1025	1025	1205	1025	1205	1025														
Finitura	MACL 3 070-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACL 3 100-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACL 3 150-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACL 3 200-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACR 3 070-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACR 3 100-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACR 3 150-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACR 3 200-N	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® XS, inserto per troncatura

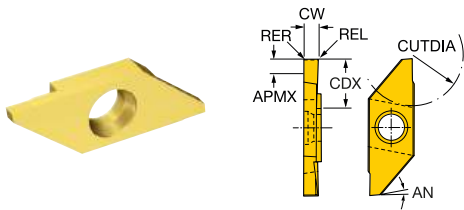


Metrico (mm)

	P		M		K		N		S		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1025	1205	1025	1205	1025	1205	1025	1205	1025	1205										
MACL 3 100-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACL 3 150-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACL 3 200-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACL 3 250-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 100-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 150-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 200-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		
MACR 3 250-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030		

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® XS, inserto per troncatura

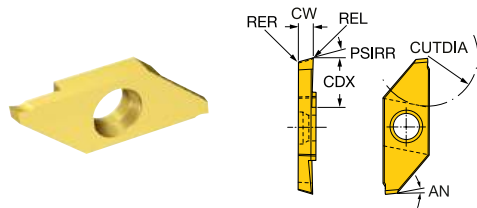


Metrico (mm)

	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="background-color: #00a0e3; color: white;">P</td> <td style="background-color: #ffcc00; color: white;">M</td> <td style="background-color: #e31a1c; color: white;">K</td> <td style="background-color: #76c7a0; color: white;">N</td> <td style="background-color: #f4a460; color: white;">S</td> </tr> </table>									P	M	K	N	S	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	P	M	K	N	S																			
Codice di ordinazione	1025	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A															
Finitura	MACL 3 070-R	●	●		●	●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030							
	MACL 3 100-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACL 3 150-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACL 3 150-R20	●	●		●		●	●	3	1.50	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030						
	MACL 3 200-R	●	●		●		●	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030						
	MACL 3 200-R20	●	●		●		●	●	3	2.00	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030						
	MACR 3 070-R	●	●		●		●	●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030						
	MACR 3 100-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACR 3 150-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACR 3 150-R20	●	●		●		●	●	3	1.50	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030						
	MACR 3 200-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030				
	MACR 3 200-R20	●	●		●		●	●	3	2.00	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030						

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroCut® XS, inserto per scanalatura

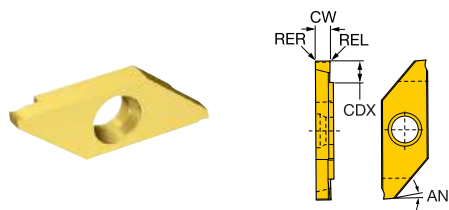


Metrico (mm)

	Materiali					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]			
	P	M	K	N	S												
Finitura																	
MAGL 3 050	●	●	○	○	●	○	●	○	3	0.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 075	●	●	○	○	●	○	●	○	3	0.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 100	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 125	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.25	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 150	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 175	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 200	●	●	○	○	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGL 3 250	●	●	○	○	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 050	●	●	○	○	●	○	●	○	3	0.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 075	●	●	○	○	●	○	●	○	3	0.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 100	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 125	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.25	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 150	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 175	●	●	○	○	●	○	●	○	3	1.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 200	●	●	○	○	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
MAGR 3 250	●	●	○	○	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroCut® XS, inserto per profilatura

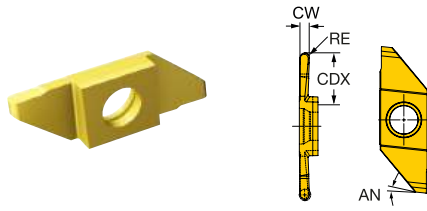


Metrico (mm)

		P	M	K	N	S									
Finitura	Codice di ordinazione	1025	1025	1025	1025	1025	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		MAPL 3 080	●	●	●	○	●	3	0.80	0.4	3.8	6.0	-0.025	0.025	-0.025
	MAPL 3 125	●	●	●	○	●	3	1.25	0.6	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025
	MAPL 3 160	●	●	●	○	●	3	1.60	0.8	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025
	MAPL 3 250	●	●	●	○	●	3	2.50	1.3	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

Testine di taglio CoroCut® XS, QS™ Micro per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

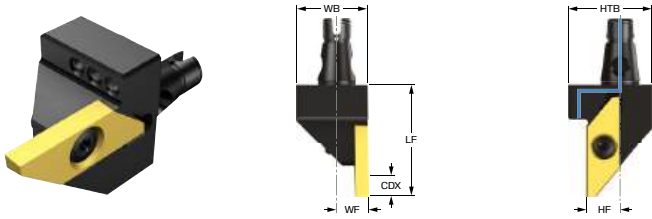


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
QSM12-SMALL-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	18	1.2
QSM12-SMALR-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	18	1.2
QSM16-SMALL-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	21	1.2
QSM16-SMALR-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	21	1.2

R = Destro, L = Sinistro

Testine di microtaglio CoroCut® XS, QS™ Micro per troncatura e scanalatura lungo l'asse Y

Lavorazione di precisione - troncatura e scanalatura

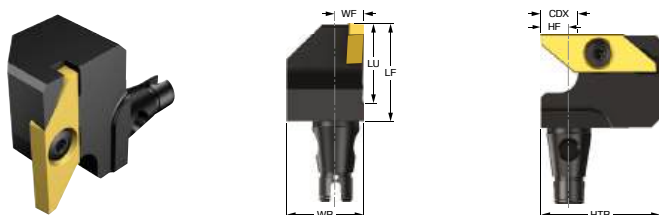


Metrico (mm)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
QSM12-SMALR-3B-Y	3	8.5	15.00	20.0	26.0	20.00	6.00	6.0	16	1.2
QSM16-SMALR-3B-Y	3	8.5	20.00	25.0	26.0	25.00	8.00	8.0	18	1.2

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® XS, testina di taglio per scanalatura

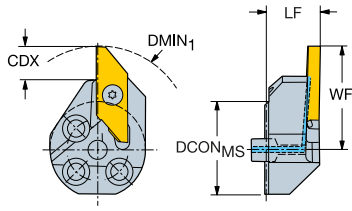


Metrico (mm)

	Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	570-25LSMAL3	3	8.2	42.0	14.0	25.00	14.00	26.80	1.2
	570-25RSMAL3	3	8.2	42.0	14.0	25.00	14.00	26.80	1.2
	570-32LSMAL3	3	8.2	50.0	14.0	32.00	14.00	30.50	1.2
	570-32RSMAL3	3	8.2	50.0	14.0	32.00	14.00	30.50	1.2

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® XS, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

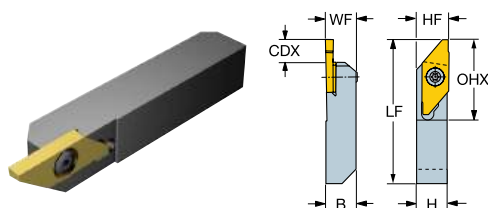


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALL 1212E3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR 1010E3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR 1212E3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR 1616E3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2

R = Destro, L = Sinistro

Bloccaggio a vite

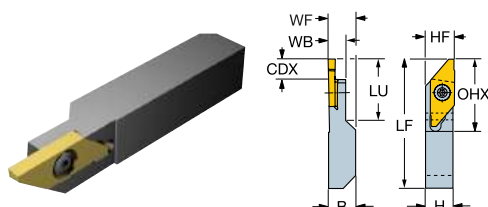


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALR 1010E-X	3	8.5	20.00	27.0	10.00	10.00	7.5	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR 1212E-X	3	8.5	20.00	27.0	12.00	12.00	7.5	70.00	12.00	12.0	1.2

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® XS, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

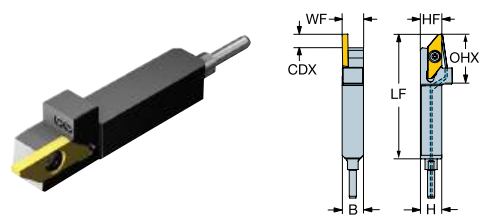

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALL1010E3HP	3	8.5	29.0	29.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALL1212E3HP-M	3	8.5	28.0	28.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALL1616E3HP	3	8.5	28.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2
QS-SMALR1010E3HP	3	8.5	29.0	29.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR1212E3HP-M	3	8.5	28.0	28.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR1616E3HP	3	8.5	28.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALL063XHP	3	0.335	1.142	1.142	0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	0.9
QS-SMALL083XHP-M	3	0.335	1.102	1.102	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9
QS-SMALL103XHP	3	0.335	1.102		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	0.9
QS-SMALR063XHP	3	0.335	1.142	1.142	0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	0.9
QS-SMALR083XHP-M	3	0.335	1.102	1.102	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9
QS-SMALR103XHP	3	0.335	1.102		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	0.9

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® XS, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

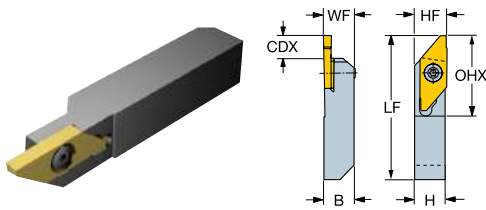


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALR 083X	3	0.335	1.063	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9

R = Destro, L = Sinistro

Bloccaggio a vite

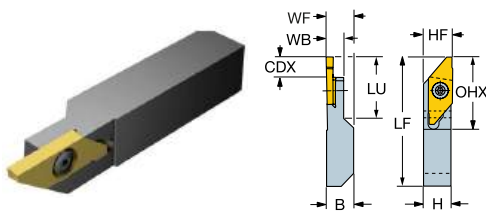

Imperiale (pollici)


Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	WB [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALR 083X-X	3	0.335	0.787	1.063	0.500	0.500	0.488	2.756	0.500	0.500	0.9

R = Destro, L = Sinistro



CoroCut® XS, utensile a stelo QS™ per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

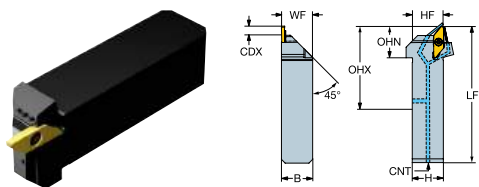

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	TQ [Nm]
QS-SMALL2020X3HP	3	7.3	45.0	25.0	20.00	20.00	25.1	94.10	20.00	20.0	G 1/8-28	
QS-SMALL2525X3HP	3	7.3	50.0	25.0	25.00	25.00	25.1	109.10	25.00	25.0	G 1/8-28	
QS-SMALR2020X3HP	3	7.3	45.0	25.0	20.00	20.00	25.1	94.10	20.00	20.0	G 1/8-28	7.0
QS-SMALR2525X3HP	3	7.3	50.0	25.0	25.00	25.00	25.1	109.10	25.00	25.0	G 1/8-28	

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT
QS-SMALL123XHP	3	0.286	1.734	0.984	0.750	0.750	0.988	3.705	0.750	0.750	G 1/8-28
QS-SMALL163XHP	3	0.286	1.984	0.984	1.000	1.000	0.988	4.295	1.000	1.000	G 1/8-28
QS-SMALR123XHP	3	0.286	1.734	0.984	0.750	0.750	0.988	3.705	0.750	0.750	G 1/8-28
QS-SMALR163XHP	3	0.286	1.984	0.984	1.000	1.000	0.988	4.295	1.000	1.000	G 1/8-28

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® XS, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite

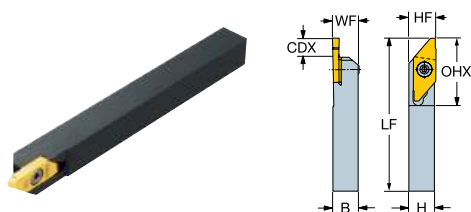

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SMALL 1010K 3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALL 1212K 3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	1.2
SMALL 1616K 3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	1.2
SMALR 1010K 3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALR 1212K 3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	1.2
SMALR 1616K 3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	1.2

R = Destro, L = Sinistro


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
SMALL 08C3	3	0.335	1.063	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	0.9
SMALL 10C3	3	0.335	1.063	0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	0.9
SMALR 08C3	3	0.335	1.063	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	0.9
SMALR 10C3	3	0.335	1.063	0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	0.9

R = Destro, L = Sinistro

CoroCut® XS, utensile a stelo per troncatura e scanalatura

Bloccaggio a vite



Metrico (mm)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SMALR 1010K 3-X	3	8.5	27.0	10.00	10.00	7.5	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALR 1212K 3-X	3	8.5	27.0	12.00	12.00	7.5	125.00	12.00	12.0	1.2

R = Destro, L = Sinistro

Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	WB [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
SMALR 08C 3-X	3	0.335	1.063	0.500	0.500	0.295	5.000	0.500	0.500	0.9

R = Destro, L = Sinistro



sandvik.coromant.com/coroturnxs



CoroTurn® XS

Lavorazione interna di particolari piccoli di alta qualità

CoroTurn® XS è un sistema di utensili ad alte prestazioni con posizionamento esatto del tagliente, in grado di offrire livelli eccellenti di precisione, ripetibilità ed evacuazione sicura dei trucioli in operazioni di finitura interna impegnative.

Applicazione

- Per la finitura interna di piccoli componenti ad alta precisione
- Diametro del foro: 0.3–7.2 mm (0.012–0.283 poll.)
- Tornitura interna, copiatura, barenatura in tirata, profilatura, scanalatura, pretroncatura e filettatura
- Scanalatura frontale



Caratteristiche e vantaggi


- Utensili rettificati di alta qualità garantiscono precisione elevata e ripetibilità
- Prestazioni stabili riducono i fermi macchina non pianificati
- Qualità PVD per una buona sicurezza del filo tagliente e un'eccellente resistenza nella lavorazione di materiali con tendenza all'incollamento
- Processo di rivestimento ottimizzato, per una maggiore durata utensile o una migliore produttività



Campi di applicazione ISO


Barre con attacco di metallo duro integrali

- Barre con attacco di metallo duro integrali rettificate ad alta precisione
- Taglienti affilati
- Esecuzione destra e sinistra
- Posizionamento preciso nella barra di alesatura grazie a una spina di riferimento
- Un angolo nella parte posteriore del pezzo in metallo duro definisce automaticamente il corretto posizionamento in altezza

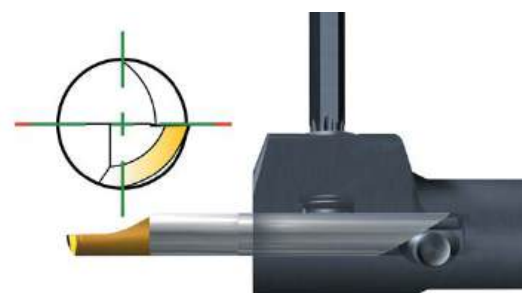




CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per pretroncatura



Metrico (mm)

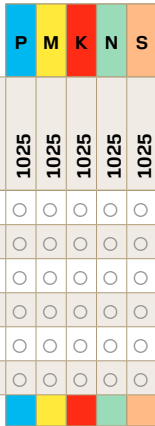


Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025									
CXS-05GX100-5215L	○	○	○	○	○	5.00	37.25	2.45	18.0	0.7	15.00	3.8	1.00	Sinistra
CXS-05GX100-5215R	○	○	○	○	○	5.00	37.25	2.45	18.0	0.7	15.00	3.8	1.00	Destra
CXS-05GX100-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	0.7	20.00	3.8	1.00	Destra
CXS-05GX100-5225L	○	○	○	○	○	5.00	47.25	2.45	28.0	0.7	25.00	3.8	1.00	Sinistra
CXS-05GX100-5225R	○	○	○	○	○	5.00	47.25	2.45	28.0	0.7	25.00	3.8	1.00	Destra
CXS-05GX100-5230R	○	○	○	○	○	5.00	52.25	2.45	33.0	0.7	30.00	3.8	1.00	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura




Metrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-04G050-2009L	○	○	○	○	○		4.00	26.25	1.95	12.0	0.4	9.00	1.1	0.50	Sinistra
CXS-04G050-2012L	○	○	○	○	○		4.00	29.25	1.95	15.0	0.4	12.00	1.1	0.50	Sinistra
CXS-04G050-2012R	○	○	○	○	○		4.00	29.25	1.95	15.0	0.4	12.00	1.1	0.50	Destra
CXS-04G070-3016L	○	○	○	○	○		4.00	33.25	1.95	19.0	0.6	16.00	2.0	0.70	Sinistra
CXS-04G070-3016R	○	○	○	○	○		4.00	33.25	1.95	19.0	0.6	16.00	2.0	0.70	Destra
CXS-04G078-4210R	○	○	○	○	○		4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	0.78	Destra
CXS-04G078-4215L	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	0.78	Sinistra
CXS-04G078-4215R	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	0.78	Destra
CXS-04G078-4220R	○	○	○	○	○		4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	0.78	Destra
CXS-04G078-4225L	○	○	○	○	○		4.00	42.25	1.95	28.0	0.8	25.00	3.0	0.78	Sinistra
CXS-04G078-4225R	○	○	○	○	○		4.00	42.25	1.95	28.0	0.8	25.00	3.0	0.78	Destra
CXS-04G100-4210L	○	○	○	○	○		4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	1.00	Sinistra
CXS-04G100-4210R	○	○	○	○	○		4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	1.00	Destra
CXS-04G100-4215L	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	Sinistra
CXS-04G100-4215R	○	○	○	○	○		4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	Destra
CXS-04G100-4220L	○	○	○	○	○		4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	1.00	Sinistra
CXS-04G100-4220R	○	○	○	○	○		4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	1.00	Destra
CXS-05G078-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	0.78	Destra
CXS-05G078-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	0.78	Destra
CXS-05G078-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	0.78	Sinistra
CXS-05G078-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	0.78	Destra
CXS-05G078-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	0.78	Sinistra
CXS-05G078-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	0.78	Destra
CXS-05G078-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	0.78	Destra
CXS-05G100-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.00	Destra
CXS-05G100-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	Sinistra
CXS-05G100-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	Destra
CXS-05G100-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.00	Destra
CXS-05G100-5235L	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.00	Sinistra
CXS-05G100-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.00	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura



Metrico (mm)




Product Code							DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-05G117-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.17	Destra
CXS-05G117-5215L	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.17	Sinistra
CXS-05G117-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	Destra
CXS-05G117-5230L	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.17	Sinistra
CXS-05G117-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.17	Destra
CXS-05G150-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.50	Destra
CXS-05G150-5215L	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.50	Sinistra
CXS-05G150-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.50	Destra
CXS-05G150-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.50	Destra
CXS-05G150-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.50	Sinistra
CXS-05G150-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.50	Destra
CXS-05G150-5235R	○	○	○	○	○		5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.50	Destra
CXS-05G157-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.57	Destra
CXS-05G157-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.57	Sinistra
CXS-05G157-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.57	Destra
CXS-05G157-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.57	Sinistra
CXS-05G157-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.57	Destra
CXS-05G198-5215L	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.98	Sinistra
CXS-05G198-5215R	○	○	○	○	○		5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.98	Destra
CXS-05G198-5225L	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.98	Sinistra
CXS-05G198-5225R	○	○	○	○	○		5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.98	Destra
CXS-05G198-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.98	Destra
CXS-05G200-5210R	○	○	○	○	○		5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	2.00	Destra
CXS-05G200-5220L	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	Sinistra
CXS-05G200-5220R	○	○	○	○	○		5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	Destra
CXS-05G200-5230R	○	○	○	○	○		5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	2.00	Destra
CXS-06G078-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	0.78	Destra
CXS-06G078-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	0.78	Sinistra
CXS-06G078-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	0.78	Destra
CXS-06G078-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	0.78	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura

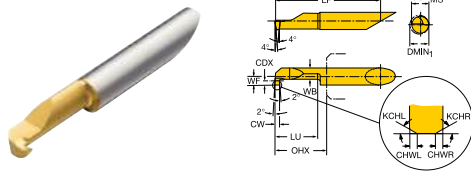


Metrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-06G078-6230L	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	0.78	Sinistra
CXS-06G078-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	0.78	Sinistra
CXS-06G078-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	0.78	Destra
CXS-06G100-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.00	Destra
CXS-06G100-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.00	Sinistra
CXS-06G100-6215R	○	○	○	○	○	○	6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.00	Destra
CXS-06G100-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	Sinistra
CXS-06G100-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	Destra
CXS-06G100-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.00	Destra
CXS-06G100-6240R	○	○	○	○	○		6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.00	Destra
CXS-06G117-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.17	Destra
CXS-06G117-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.17	Destra
CXS-06G117-6220R	○	○	○	○	○		6.00	42.25	2.95	23.0	1.8	20.00	4.0	1.17	Destra
CXS-06G117-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	Sinistra
CXS-06G117-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	Destra
CXS-06G117-6230R	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.17	Destra
CXS-06G117-6240L	○	○	○	○	○		6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.17	Sinistra
CXS-06G117-6240R	○	○	○	○	○		6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.17	Destra
CXS-06G150-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.50	Destra
CXS-06G150-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.50	Sinistra
CXS-06G150-6215R	○	○	○	○	○	○	6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.50	Destra
CXS-06G150-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	Sinistra
CXS-06G150-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	Destra
CXS-06G150-6230R	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.50	Destra
CXS-06G150-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.50	Sinistra
CXS-06G150-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.50	Destra
CXS-06G157-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.57	Destra
CXS-06G157-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.57	Sinistra
CXS-06G157-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.57	Destra
CXS-06G157-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.57	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura



Metrico (mm)




Product Code							DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-06G157-6230L	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.57	Sinistra
CXS-06G157-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.57	Sinistra
CXS-06G157-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.57	Destra
CXS-06G198-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.98	Destra
CXS-06G198-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.98	Destra
CXS-06G198-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.98	Destra
CXS-06G198-6235L	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.98	Sinistra
CXS-06G198-6235R	○	○	○	○	○		6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.98	Destra
CXS-06G200-6210R	○	○	○	○	○		6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	2.00	Destra
CXS-06G200-6215L	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	2.00	Sinistra
CXS-06G200-6215R	○	○	○	○	○		6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	2.00	Destra
CXS-06G200-6225L	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	Sinistra
CXS-06G200-6225R	○	○	○	○	○		6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	Destra
CXS-06G200-6230L	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	2.00	Sinistra
CXS-06G200-6230R	○	○	○	○	○		6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	2.00	Destra
CXS-07G078-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	0.78	Destra
CXS-07G078-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	0.78	Sinistra
CXS-07G078-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	0.78	Destra
CXS-07G078-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	0.78	Destra
CXS-07G078-7230L	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	0.78	Sinistra
CXS-07G078-7230R	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	0.78	Destra
CXS-07G078-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	0.78	Sinistra
CXS-07G078-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	0.78	Destra
CXS-07G078-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	0.78	Destra
CXS-07G100-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.00	Destra
CXS-07G100-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.00	Sinistra
CXS-07G100-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.00	Destra
CXS-07G100-7225L	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.00	Sinistra
CXS-07G100-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.00	Destra
CXS-07G100-7230L	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	Sinistra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura

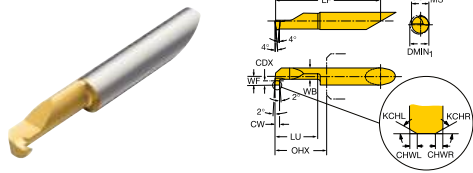


Metrico (mm)

Product Code	Material						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-07G100-7230R	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	Destra
CXS-07G100-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.00	Destra
CXS-07G100-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Destra
CXS-07G117-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.17	Destra
CXS-07G117-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.17	Destra
CXS-07G117-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.17	Destra
CXS-07G117-7230R	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.17	Destra
CXS-07G117-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.17	Destra
CXS-07G117-7240L	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Sinistra
CXS-07G117-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Destra
CXS-07G150-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.50	Destra
CXS-07G150-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.50	Sinistra
CXS-07G150-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.50	Destra
CXS-07G150-7225L	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.50	Sinistra
CXS-07G150-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.50	Destra
CXS-07G150-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.50	Destra
CXS-07G150-7240L	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.50	Sinistra
CXS-07G150-7240R	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.50	Destra
CXS-07G157-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.57	Destra
CXS-07G157-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.57	Sinistra
CXS-07G157-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.57	Destra
CXS-07G157-7220L	○	○	○	○	○		7.00	42.25	3.45	23.0	2.5	20.00	4.3	1.57	Sinistra
CXS-07G157-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.57	Destra
CXS-07G157-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.57	Sinistra
CXS-07G157-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.57	Destra
CXS-07G157-7240L	○	○	○	○	○		7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.57	Sinistra
CXS-07G198-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.98	Destra
CXS-07G198-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.98	Sinistra
CXS-07G198-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.98	Destra
CXS-07G198-7230L	○	○	○	○	○		7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.98	Sinistra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura




Metrico (mm)



Product Code							DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
	P	M	K	N	S	H									
CXS-07G198-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.98	Sinistra
CXS-07G198-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.98	Destra
CXS-07G200-7210R	○	○	○	○	○		7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	2.00	Destra
CXS-07G200-7215L	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	2.00	Sinistra
CXS-07G200-7215R	○	○	○	○	○		7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	2.00	Destra
CXS-07G200-7220R	○	○	○	○	○		7.00	42.25	3.45	23.0	2.5	20.00	4.3	2.00	Destra
CXS-07G200-7225L	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	2.00	Sinistra
CXS-07G200-7225R	○	○	○	○	○		7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	2.00	Destra
CXS-07G200-7235L	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	2.00	Sinistra
CXS-07G200-7235R	○	○	○	○	○		7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	2.00	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per profilatura

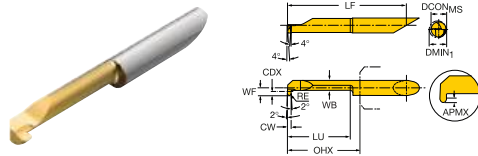

Metrico (mm)



Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	RE [mm]	HAND
	P	M	K	N	S										
CXS-04R058-4215R	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.17	0.6	Destra
CXS-04R100-4215L	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	0.5	Sinistra
CXS-04R100-4215R	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	0.5	Destra
CXS-05R058-5220L	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	0.6	Sinistra
CXS-05R058-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	0.6	Destra
CXS-05R081-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.63	0.8	Destra
CXS-05R099-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.98	1.0	Destra
CXS-05R100-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	0.5	Destra
CXS-05R150-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.50	0.8	Destra
CXS-05R200-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	1.0	Destra
CXS-06R058-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	0.6	Sinistra
CXS-06R058-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	0.6	Destra
CXS-06R081-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.63	0.8	Destra
CXS-06R099-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.98	1.0	Destra
CXS-06R100-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	0.5	Sinistra
CXS-06R100-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	0.5	Destra
CXS-06R150-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	0.8	Destra
CXS-06R200-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	1.0	Sinistra
CXS-06R200-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	1.0	Destra
CXS-07R058-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.17	0.6	Destra
CXS-07R081-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.63	0.8	Destra
CXS-07R099-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.98	1.0	Destra
CXS-07R100-7230L	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	0.5	Sinistra
CXS-07R100-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	0.5	Destra
CXS-07R150-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.50	0.8	Destra
CXS-07R200-7230L	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	2.00	1.0	Sinistra
CXS-07R200-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	2.00	1.0	Destra




● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura frontale


Curva A

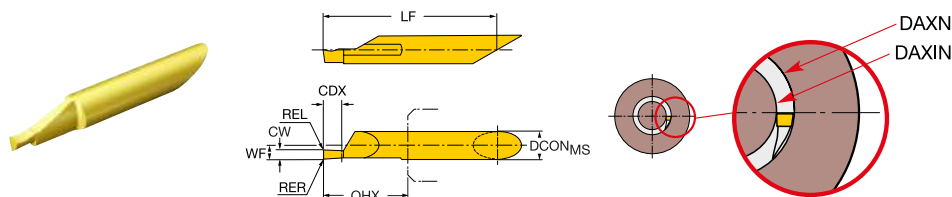

Metrico (mm)




Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	P	M	K	N	S											
CXS-06F100-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Sinistra
CXS-06F100-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Destra
CXS-06F150-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Sinistra
CXS-06F150-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Destra
CXS-06F200-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Sinistra
CXS-06F200-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Destra
CXS-06F250-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Sinistra
CXS-06F250-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Destra
CXS-06F300-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Sinistra
CXS-06F300-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Destra



● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura frontale

Curva A

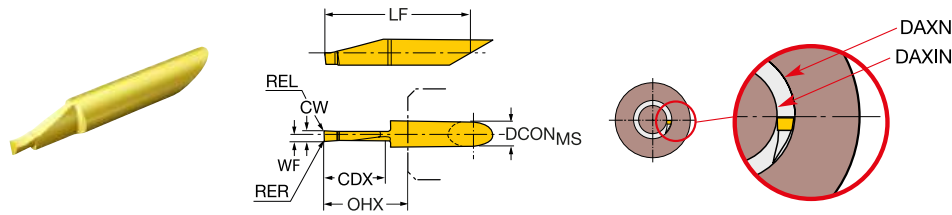

Metrico (mm)


Product Code	Material					DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	P	M	K	N	S											
CXS-08F200-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	1.57	20.0	15.0	15.00	2.00	0.20	0.20	11.0	Sinistra
CXS-08F200-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	1.57	20.0	15.0	15.00	2.00	0.20	0.20	11.0	Destra
CXS-08F250-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	1.82	15.0	10.0	10.00	2.50	0.20	0.20	5.0	Sinistra
CXS-08F250-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	1.82	15.0	10.0	10.00	2.50	0.20	0.20	5.0	Destra
CXS-08F300-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.07	15.0	10.0	10.00	3.00	0.20	0.20	4.0	Sinistra
CXS-08F300-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.07	15.0	10.0	10.00	3.00	0.20	0.20	4.0	Destra
CXS-08F300-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.07	20.0	15.0	15.00	3.00	0.20	0.20	9.0	Sinistra
CXS-08F300-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.07	20.0	15.0	15.00	3.00	0.20	0.20	9.0	Destra
CXS-08F400-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.49	15.0	10.0	10.00	4.00	0.20	0.20	2.0	Sinistra
CXS-08F400-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.49	15.0	10.0	10.00	4.00	0.20	0.20	2.0	Destra
CXS-08F400-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.49	20.0	15.0	15.00	4.00	0.20	0.20	7.0	Sinistra
CXS-08F400-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.49	20.0	15.0	15.00	4.00	0.20	0.20	7.0	Destra
CXS-10F300-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.07	28.0	20.0	20.00	3.00	0.20	0.20	14.0	Sinistra
CXS-10F300-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.07	28.0	20.0	20.00	3.00	0.20	0.20	14.0	Destra
CXS-10F300-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.07	33.0	25.0	25.00	3.00	0.20	0.20	19.0	Sinistra
CXS-10F300-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.07	33.0	25.0	25.00	3.00	0.20	0.20	19.0	Destra
CXS-10F300-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.07	38.0	30.0	30.00	3.00	0.20	0.20	24.0	Sinistra
CXS-10F300-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.07	38.0	30.0	30.00	3.00	0.20	0.20	24.0	Destra
CXS-10F400-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.65	28.0	20.0	20.00	4.00	0.20	0.20	12.0	Sinistra
CXS-10F400-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.65	28.0	20.0	20.00	4.00	0.20	0.20	12.0	Destra
CXS-10F400-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.65	33.0	25.0	25.00	4.00	0.20	0.20	17.0	Sinistra
CXS-10F400-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.65	33.0	25.0	25.00	4.00	0.20	0.20	17.0	Destra
CXS-10F400-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.65	38.0	30.0	30.00	4.00	0.20	0.20	22.0	Sinistra
CXS-10F400-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.65	38.0	30.0	30.00	4.00	0.20	0.20	22.0	Destra
CXS-10F500-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	3.10	28.0	20.0	20.00	5.00	0.20	0.20	10.0	Sinistra
CXS-10F500-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	3.10	28.0	20.0	20.00	5.00	0.20	0.20	10.0	Destra
CXS-10F500-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	3.10	33.0	25.0	25.00	5.00	0.20	0.20	15.0	Sinistra
CXS-10F500-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	3.10	33.0	25.0	25.00	5.00	0.20	0.20	15.0	Destra
CXS-10F500-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	3.10	38.0	30.0	30.00	5.00	0.20	0.20	20.0	Sinistra
CXS-10F500-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	3.10	38.0	30.0	30.00	5.00	0.20	0.20	20.0	Destra

● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta



CoroTurn® XS, utensile in metallo duro integrale per scanalatura frontale


Curva B

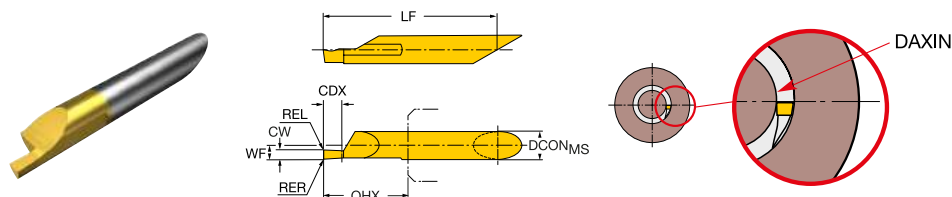

Metrico (mm)




Product Code						DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
	1025	1025	1025	1025	1025											
CXS-06F100-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Sinistra
CXS-06F100-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Destra
CXS-06F150-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Sinistra
CXS-06F150-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Destra
CXS-06F200-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Sinistra
CXS-06F200-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Destra
CXS-06F250-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Sinistra
CXS-06F250-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Destra
CXS-06F300-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Sinistra
CXS-06F300-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Destra



● = Scelta prioritaria ○ = Buona scelta

Adattatore con accoppiamento a stelo rettangolare per CoroTurn® XS




Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	B [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	LPR [mm]	OAH [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-1010-04L	4.00	89.00	18.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-04R	4.00	89.00	18.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-05L	5.00	89.00	23.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-05R	5.00	89.00	23.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-06L	6.00	89.00	28.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-06R	6.00	89.00	28.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-04L	4.00	89.00	18.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-04R	4.00	89.00	18.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-05L	5.00	89.00	23.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-05R	5.00	89.00	23.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-06L	6.00	89.00	28.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-06R	6.00	89.00	28.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-05R	5.00	94.00	23.00	16.00	34.0	29.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-06L	6.00	94.00	28.00	16.00	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-06R	6.00	94.00	28.00	16.00	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0

R = Destro, L = Sinistro



Adattatore con accoppiamento a stelo rettangolare per CoroTurn® XS

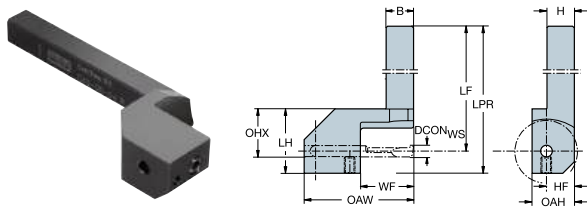


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	B [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	LPR [mm]	OAH [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-08-04R	4.00	89.00	18.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-08-05R	5.00	89.00	23.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-08-06R	6.00	89.00	28.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-10-05R	5.00	94.00	23.00	15.88	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-10-06R	6.00	94.00	28.00	15.88	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0

R = Destro, L = Sinistro

Adattatore con accoppiamento a stelo rettangolare per CoroTurn® XS

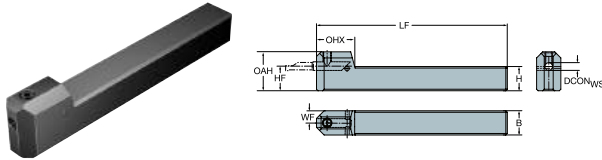

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{ws} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	OAH [mm]	TQ [Nm]
CXS-1212-04FN	4.00	100.00	6.00	12.00	19.0	19.0	21.0	7.0
CXS-1212-05FN	5.00	100.00	6.00	12.00	25.0	25.0	21.5	7.0
CXS-1212-06FN	6.00	100.00	6.00	12.00	26.0	26.0	22.0	7.0
CXS-1616-04FN	4.00	125.00	8.00	16.00	19.0	19.0	25.0	7.0
CXS-1616-05FN	5.00	125.00	8.00	16.00	25.0	25.0	25.5	7.0
CXS-1616-06FN	6.00	125.00	8.00	16.00	26.0	26.0	26.0	7.0
CXS-1616-07FN	7.00	125.00	8.00	16.00	26.5	26.5	26.5	7.0
CXS-2020-04FN	4.00	125.00	10.00	20.00	19.0	19.0	29.0	7.0
CXS-2020-05FN	5.00	125.00	10.00	20.00	25.0	25.0	29.5	7.0
CXS-2020-06FN	6.00	125.00	10.00	20.00	25.5	25.5	30.0	7.0
CXS-2020-07FN	7.00	125.00	10.00	20.00	26.5	26.5	30.5	7.0
CXS-2020-08FN	8.00	125.00	10.00	20.00	32.5	32.5	31.0	7.0
CXS-2020-10FN	10.00	125.00	10.00	20.00	34.5	34.5	32.0	7.0
CXS-2525-05FN	5.00	150.00	12.50	25.00	25.9	25.9	34.5	7.0
CXS-2525-06FN	6.00	150.00	12.50	25.00	25.5	25.5	35.0	7.0
CXS-2525-07FN	7.00	150.00	12.50	25.00	26.5	26.5	35.5	7.0
CXS-2525-08FN	8.00	150.00	12.50	25.00	32.5	32.5	36.0	7.0
CXS-2525-10FN	10.00	150.00	12.50	25.00	34.5	34.5	37.0	7.0

Versione neutra


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	DCON _{ws} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	OAH [inch]	TQ [ft]
CXS-08-04FN	0.157	3.937	0.250	0.500	0.748	0.748	0.827	5.2
CXS-08-05FN	0.197	3.937	0.250	0.500	0.984	0.984	0.846	5.2
CXS-08-06FN	0.236	3.937	0.250	0.500	1.004	1.004	0.866	5.2
CXS-10-04FN	0.157	4.921	0.313	0.625	0.748	0.748	0.984	5.2
CXS-10-05FN	0.197	4.921	0.313	0.625	0.984	0.984	1.004	5.2
CXS-10-06FN	0.236	4.921	0.313	0.625	1.004	1.004	1.024	5.2

Versione neutra



Adattatore con accoppiamento a stelo rettangolare per CoroTurn® XS




Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	DCON _{ws} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	OAH [inch]	TQ [ft]
CXS-10-07FN	0.276	4.921	0.313	0.625	1.043	1.043	1.378	5.2
CXS-12-04FN	0.157	4.921	0.375	0.750	0.748	0.748	1.142	5.2
CXS-12-05FN	0.197	4.921	0.375	0.750	0.984	0.984	1.161	5.2
CXS-12-06FN	0.236	4.921	0.375	0.750	1.004	1.004	1.181	5.2
CXS-12-07FN	0.276	4.921	0.375	0.750	1.043	1.043	1.201	5.2
CXS-12-08FN	0.315	4.921	0.375	0.750	1.280	1.280	1.181	5.2
CXS-16-05FN	0.197	5.906	0.500	1.000	0.984	0.984	1.358	5.2
CXS-16-06FN	0.236	5.906	0.500	1.000	1.004	1.004	1.378	5.2
CXS-16-07FN	0.276	5.906	0.500	1.000	1.043	1.043	1.398	5.2
CXS-16-08FN	0.315	5.906	0.500	1.000	1.280	1.280	1.417	5.2
CXS-16-10FN	0.394	5.906	0.500	1.000	1.358	1.358	1.457	5.2

Versione neutra

Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore CoroTurn® XS

Cilindrico con due piani di riferimento

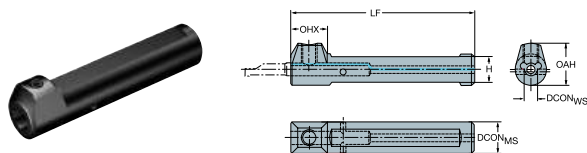


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	OAH [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A10-04	10.00	4.00	65.00	8.00	14.0	14.0	1	10.0	14.5	10	7.0
CXS-A10-05	10.00	5.00	65.00	8.00	14.0	14.0	1	10.0	15.0	10	7.0
CXS-A12-04	12.00	4.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	15.5	10	7.0
CXS-A12-05	12.00	5.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	16.0	10	7.0
CXS-A12-06	12.00	6.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	16.5	10	7.0
CXS-A16-04	16.00	4.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	17.5	10	7.0
CXS-A16-05	16.00	5.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	18.0	10	7.0
CXS-A16-06	16.00	6.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	18.5	10	7.0
CXS-A16-07	16.00	7.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	19.0	10	7.0
CXS-A16-08	16.00	8.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	19.5	10	7.0
CXS-A20-04	20.00	4.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	20.0	10	7.0
CXS-A20-05	20.00	5.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	20.0	10	7.0
CXS-A20-06	20.00	6.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	22.0	10	7.0
CXS-A20-07	20.00	7.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	22.0	10	7.0
CXS-A20-08	20.00	8.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	25.0	10	7.0
CXS-A20-10	20.00	10.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-04	25.00	4.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-05	25.00	5.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-06	25.00	6.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-07	25.00	7.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-08	25.00	8.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-10	25.00	10.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A28-04	28.00	4.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0
CXS-A28-05	28.00	5.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0
CXS-A28-07	28.00	7.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0

Versione neutra

Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore CoroTurn® XS

Cilindrico con due piani di riferimento

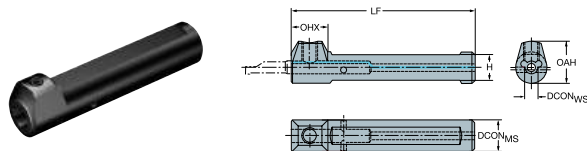


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	OAH [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
CXS-A0500-04	0.500	0.157	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.610	145	5.2
CXS-A0500-05	0.500	0.197	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.630	145	5.2
CXS-A0500-06	0.500	0.236	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.650	145	5.2
CXS-A0625-04	0.625	0.157	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.689	145	5.2
CXS-A0625-05	0.625	0.197	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.709	145	5.2
CXS-A0625-06	0.625	0.236	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.728	145	5.2
CXS-A0625-07	0.625	0.276	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.748	145	5.2
CXS-A0625-08	0.625	0.315	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.765	145	5.2
CXS-A0750-04	0.750	0.157	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.787	145	5.2
CXS-A0750-05	0.750	0.197	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.787	145	5.2
CXS-A0750-06	0.750	0.236	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.866	145	5.2
CXS-A0750-07	0.750	0.276	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.866	145	5.2
CXS-A0750-08	0.750	0.315	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.945	145	5.2
CXS-A0750-10	0.750	0.394	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.945	145	5.2

Versione neutra

Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore CoroTurn® XS

Cilindrico con due piani di riferimento

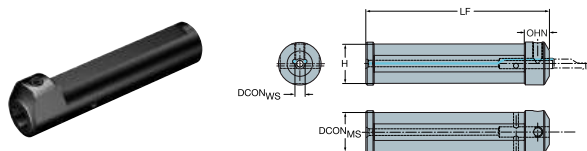

Valori comuni dei dati

OAH
[mm]
22.0

Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A22-04	22.00	4.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-05	22.00	5.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-06	22.00	6.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-07	22.00	7.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0

Versione neutra

Valori comuni dei dati

OAH
[inch]
1.000


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A1000-04M	1.000	0.157	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-05M	1.000	0.197	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-06M	1.000	0.236	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-07M	1.000	0.276	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-08	1.000	0.315	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-10	1.000	0.394	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2

Versione neutra

Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore a doppia estremità CoroTurn® XS

Cilindrico con due piani di riferimento

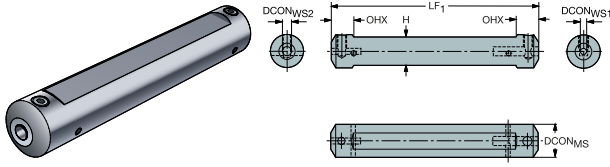


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
CXS-A075-04-06	0.750	0.236	5.512	0.709	0.591	0.591	0.750	5.2

Versione neutra

Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore CoroTurn® XS

Cilindrico con due piani di riferimento



Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A12-04-X	12.00	4.00	70.00	11.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A12-05-X	12.00	5.00	70.00	11.00	23.0	23.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-04-X	16.00	4.00	75.00	15.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-05-X	16.00	5.00	75.00	15.00	23.0	23.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-06-X	16.00	6.00	75.00	15.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A16-07-X	16.00	7.00	75.00	15.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A20-04-X	20.00	4.00	90.00	19.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A20-05-X	20.00	5.00	90.00	19.00	26.0	26.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A20-06-X	20.00	6.00	90.00	19.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A20-07-X	20.00	7.00	90.00	19.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A25-04-X	25.00	4.00	110.00	24.00	24.0	24.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A25-05-X	25.00	5.00	110.00	24.00	25.0	25.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A25-06-X	25.00	6.00	110.00	24.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A25-07-X	25.00	7.00	110.00	24.00	26.0	26.0	1	16.5	80	20.0
CXS-E12-04-X	12.00	4.00	103.00	11.00	53.0	53.0	1	12.0	80	8.0
CXS-E12-05-X	12.00	5.00	108.00	24.00	58.0	58.0	1	12.0	80	8.0

Versione neutra

Imperiale (pollici)


Codice di ordinazione	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A0500-04-X	0.500	0.157	2.756	0.461	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0500-05-X	0.500	0.197	2.756	0.461	0.906	1	0.906	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-04-X	0.625	0.157	2.953	0.586	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-05-X	0.625	0.197	2.953	0.586	0.906	1	0.906	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-06-X	0.625	0.236	2.953	0.586	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0625-07-X	0.625	0.276	2.953	0.586	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0750-04-X	0.750	0.157	4.331	0.041	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0750-05-X	0.750	0.197	4.331	0.711	1.024	1	1.024	0.571	1160	14.8

Versione neutra



Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore CoroTurn® XS

Cilindrico con due piani di riferimento

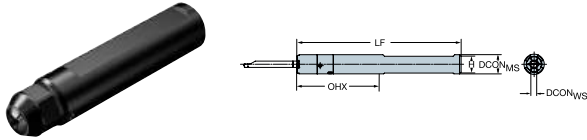


Imperiale (pollici)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A0750-06-X	0.750	0.236	4.331	0.711	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0750-07-X	0.750	0.276	4.331	0.711	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A1000-04-X	1.000	0.157	4.331	0.961	0.945	1	0.945	0.571	1160	14.8
CXS-A1000-05-X	1.000	0.197	4.331	0.961	0.984	1	0.984	0.571	1160	14.8
CXS-A1000-06-X	1.000	0.236	4.331	0.961	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A1000-07-X	1.000	0.276	4.331	0.961	1.024	1	1.024	0.650	1160	14.8
CXS-E0500-04-X	0.500	0.157	4.055	0.461	2.087	1	2.087	0.500	1160	5.9
CXS-E0500-05-X	0.500	0.197	4.252	0.461	2.283	1	2.283	0.500	1160	5.9

Versione neutra

Stelo cilindrico con piano di riferimento per adattatore a doppia estremità CoroTurn® XS

Per macchine Citizen

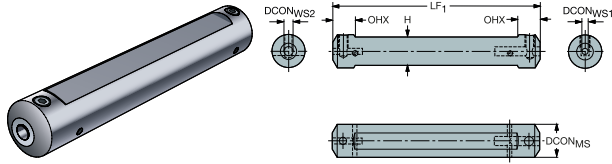


Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	BD ₁ [mm]	OAH [mm]	TQ [Nm]
CXS-A20-04-06	20.00	6.00	140.00	18.00	15.0	15.0	20.0	20.0	7.0
CXS-A22-04-04	22.00	4.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A22-04-06	22.00	6.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A22-06-06	22.00	6.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A25-04-06	25.00	6.00	140.00		15.0	15.0	25.0	25.0	7.0

Versione neutra

Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® XS

Adduzione interna di refrigerante



Metrico (mm)

Codice di ordinazione	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C3-CXS-42-04	32.00	4.00	42.00	1.05	42.0	42.0	3	21.0	10	7.0
C3-CXS-42-05	32.00	5.00	42.00	1.30	42.0	42.0	3	22.0	10	7.0
C3-CXS-42-06	32.00	6.00	42.00	1.95	42.0	42.0	3	23.5	10	7.0
C3-CXS-42-07	32.00	7.00	42.00	2.90	42.0	42.0	3	25.0	10	7.0
C3-CXS-42-10	32.00	10.00	42.00	0.00	42.0	42.0	3	21.0	10	7.0
C4-CXS-47-04	40.00	4.00	47.00	1.05	47.0	47.0	3	21.0	10	7.0
C4-CXS-47-05	40.00	5.00	47.00	1.30	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C4-CXS-47-06	40.00	6.00	47.00	1.95	47.0	47.0	3	23.5	10	7.0
C4-CXS-47-07	40.00	7.00	47.00	2.90	47.0	47.0	3	25.0	10	7.0
C4-CXS-47-08	40.00	8.00	47.00	0.00	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C4-CXS-47-10	40.00	10.00	47.00	0.00	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C5-CXS-49-04	50.00	4.00	49.00	1.05	49.0	49.0	3	21.0	10	7.0
C5-CXS-49-05	50.00	5.00	49.00	1.30	49.0	49.0	3	22.0	10	7.0
C5-CXS-49-06	50.00	6.00	49.00	1.95	49.0	49.0	3	23.5	10	7.0
C5-CXS-49-07	50.00	7.00	49.00	2.90	49.0	49.0	3	25.0	10	7.0
C6-CXS-95-04	63.00	4.00	95.00	1.05	95.0	95.0	3	21.0	10	7.0
C6-CXS-95-05	63.00	5.00	95.00	1.30	95.0	95.0	3	22.0	10	7.0
C6-CXS-95-06	63.00	6.00	95.00	1.95	95.0	95.0	3	23.5	10	7.0
C6-CXS-95-07	63.00	7.00	95.00	2.90	95.0	95.0	3	25.0	10	7.0

Versione neutra

Informazioni sull'adduzione di refrigerante

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC)

Codice	Descrizione	Immagine
0	Senza entrata refrigerante	
1	Entrata assiale concentrica	
2	Entrata radiale	
3	Entrata assiale concentrica e radiale	
4	Entrata assiale concentrica su cerchio	
5	Entrata radiale prima dell'adattatore	
6	Decentrata su flangia	
7	Decentrata su flangia e assiale	
8	Decentrata sulle scanalature dello stelo	

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC)

Codice	Descrizione	Immagine
0	Senza uscita refrigerante	
1	Uscita assiale concentrica	
2	Uscita radiale	
3	Uscita assiale inclinata	
4	Assiale concentrica su cerchio	
5	Uscita assiale inclinata con ugello, regolabile	
6	Uscita decentrata con ugelli, regolabile	
7	Uscita mirata assiale inclinata con ugello	
8	Assiale concentrico o disassato con ugello, regolabile	



Parametri degli utensili da taglio secondo ISO 13399

Tutti gli utensili da taglio sono definiti da una serie di parametri conformi allo standard ISO 13399. In questo elenco, troverete sia i parametri degli utensili da taglio che le relative definizioni.

Parametro	Definizione
ADINTMS	Interfaccia adattatore lato macchina
ADINTWS	Interfaccia adattatore lato pezzo
AERMX	Rapporto massimo dell'impegno di lavoro
ALP	Angolo di spoglia inferiore assiale
AN	Angolo di spoglia inferiore principale
ANN	Angolo di spoglia inferiore secondario
APMX	Massima profondità di taglio
AXGSUP	Direzione supporto scanalatura assiale
AZ	Profondità tuffo massima
B	Larghezza dello stelo
BAMS	Angolo del corpo lato macchina
BAWS	Angolo del corpo, lato pezzo
BBD	Bilanciato in fase di progettazione
BBR	Bilanciato mediante prova rotazionale
BD	Diametro del corpo
BHTA	Angolo semiconico del corpo
BLMC	Codice metodo di bilanciamento
BMC	Codice del materiale del corpo
BN	Ampiezza della superficie
BS	Lunghezza del tagliente raschiante
BSG	Gruppo standard di base
BSR	Raggio del tagliente raschiante
CBMD	Boring external
CCC	center cutting capability
CCONWS	Numero collegamenti lato pezzo
CDX	Profondità di taglio massima
CEDC	Numero di taglienti
CGX	Componente X per il posizionamento del baricentro
CGY	Componente Y per il posizionamento del baricentro
CGZ	Componente Z per il posizionamento del baricentro
CHW	Larghezza dello smusso angolare
CICT	Numero di elementi di taglio
CND	Diametro ingresso refrigerante
CNSC	Codice tipo ingresso refrigerante
CNT	Misura del filetto all'ingresso refrigerante
COATING	Rivestimento
CONARWS	Disposizione dei collegamenti lato pezzo
CP	Pressione refrigerante
CPDF	Passo di taglio differenziato
CRKS	Misura della filettatura della bussola di bloccaggio del collegamento
CTPT	Tipo di operazione



CUTDIA	Diametro massimo di troncatura del pezzo
CUTINT_MASTER	Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio
CUTINT_SIZESHAPE	Misura e forma dell'inserto
CW	Larghezza di taglio
CWTOLL	Tolleranza inferiore larghezza di taglio
CWTOLU	Tolleranza superiore larghezza di taglio
CXSC	Codice tipo di uscita refrigerante
CXST	Tipo di adduzione uscita refrigerante
CZC	Codice misura collegamento
CZC MS	Codice misura collegamento, lato macchina
CZC WS	Codice misura collegamento, lato pezzo
D1	Diametro del foro di fissaggio
DAH	Diametro del foro di accesso
DAXIN	Diametro minimo interno della scanalatura assiale
DAXN	Diametro minimo esterno della scanalatura assiale
DAXX	Diametro massimo esterno della scanalatura assiale
DBC	Diametro cerchio fori per bulloni
DC	Diametro di taglio
DCB	Diametro del foro di collegamento
DCBN	Diametro minimo interno di collegamento
DCBX	Diametro massimo interno di collegamento
DCF	Diametro di taglio al contatto della faccia
DCN	Diametro di taglio minimo
DCON	Diametro di collegamento
DCONMS	Diametro di collegamento, lato macchina
DCONWS	Diametro di collegamento, lato pezzo
DCP	tasca per chip dati
DCPS	dimensioni della tasca per chip dati
DCSFMS	Diametro superficie di contatto, lato macchina
DCSFWS	Diametro superficie di contatto, lato pezzo
DCTOLL	Tolleranza del diametro di taglio inferiore
DCTOLU	Tolleranza del diametro di taglio superiore
DCX	Diametro di taglio massimo
DFC	diametro funzionale
DHUB	Diametro del mozzo
DIX	Diametro massimo di interferenza con il dispositivo di cambio utensili
DMIN	Diametro minimo del foro
DMM	Diametro stelo
DN	Diametro del collo
DPC	Proprietà di smorzamento
DSGN	Tipo
FHA	Angolo d'elica della scanalatura
FLGT	Spessore della flangia
FTDZ	Per misura del diametro della filettatura
GAMF	Angolo di spoglia superiore radiale
GAMO	Angolo di spoglia superiore ortogonale
GAMP	Angolo di spoglia superiore assiale
GAN	Angolo di spoglia superiore dell'inserto
GB	Angolo della superficie



GRADE	Qualità
H	Altezza dello stelo
HAND	Versione
HBL	Lunghezza offset fondo della testina
HDD	Diametro testina
HEAD_TYPE	Tipo di testina
HF	Altezza funzionale
HRY	Punto più basso dal piano di riferimento
HTB	Altezza del corpo
HTH	Altezza
HTY	Tipo di foro
IC	Diametro del cerchio inscritto
IEP	Proprietà tagliente interrotto
IFS	Codice del tipo di montaggio dell'inserto
INSL	Lunghezza inserto
IZC	Codice dimensione inserto
KAP	kappa (rot. asse Z)
KAPR	Angolo del tagliente dell'utensile
KCH	Smusso angolare
KGRP_INT	Interfaccia con impugnatura a chiave
KGRPS	Dimensioni della parte rotante
KGRPTP	Caratteristica geometrica della parte rotante
KRINS	Angolo d'attacco principale
L	Lunghezza del tagliente
LAMS	Angolo di inclinazione
LB	Lunghezza del corpo
LCF	Lunghezza curvatura del truciolo
LE	Lunghezza effettiva del tagliente
LF	Lunghezza funzionale
LGR	Lunghezza di riaffilatura
LH	Lunghezza testina
LIG	Lunghezza di interferenza tagliente
LOCAP	Proprietà di aiuto al posizionamento
LPR	Lunghezza sporgente
LS	Lunghezza stelo
LSC	Lunghezza di bloccaggio
LSCN	Lunghezza minima di bloccaggio
LSCX	Lunghezza massima di bloccaggio
LSD	Lunghezza stelo fisso
LU	Lunghezza utilizzabile (max consigliata)
MHD	Distanza del foro di montaggio
MIID	Identificazione dell'inserto campione
MMCC	Codice momento torcente preregolato
MMCX	Coppia di taglio massima
MRAT	Angolo di rotazione principale dell'utensile
MTP	Codice del tipo di bloccaggio
NOF	Numero di scanalature
NORGMX	Riaffilature massime
OAH	Altezza totale



OAL	Lunghezza totale
OAW	Larghezza totale
OHN	Sporgenza minima
OHX	Sporgenza massima
PHD	Diametro del foro prelaborato
PHDX	Diametro massimo del foro prelaborato
PHT	Tipo di foro prelaborato
PL	Lunghezza punta
PRFRAD	Raggio del profilo
PRSPC	Specifica del profilo
PSIR	Angolo di attacco dell'utensile
PSIRL	Angolo del tagliente principale di sinistra
PSIRR	Angolo del tagliente principale di destra
RADH	Altezza del corpo radiale
RADW	Larghezza del corpo radiale
RE	Raggio di punta
REEQ	Raggio di punta equivalente
REL	Raggio di punta sinistro
RER	Raggio di punta destro
RETOLL	Tolleranza inferiore raggio di punta
RETOLU	Tolleranza superiore raggio di punta
RIDOP	Senso di rotazione invertito lato uscita
RMPX	Angolo massimo lavorazione del piano inclinato
RPMX	Velocità rotazionale massima
S	Spessore dell'inserto
SC	Codice della forma dell'inserto
SCREW_TYPE	Tipo di vite
SDL	Lunghezza diametro a gradini
SEAL	Proprietà di tenuta
SEP	Proprietà incorporata del sensore
SIG	Angolo di punta
SPA	Angolo del profilo della sfera
SSC	Codice misura sede inserto
STA	Angolo incluso del gradino
SUBSTRATE	Substrato
TA	Angolo conico
TCDC	Classe di tolleranza diametro di taglio
TCDCON	Tolleranza diametro stelo
TCDMM	Tolleranza diametro stelo
TCHA	Tolleranza ottenibile del foro
TCL	Lunghezza smusso della filettatura
TCT	Classe di tolleranza dell'utensile
TCTR	Classe di tolleranza della filettatura
TD	Diametro del filetto
TDZ	Misura del diametro della filettatura
TFLA	Lunghezza flottante del maschio in avanti
TFLB	Lunghezza flottante del maschio indietro
TG	Gradiente conico
THBTP	Proprietà conicità posteriore della filettatura



THCA	Angolo di correzione elica della filettatura
THCHT	Tipo smusso della filettatura
THDH	Senso filettatura
THFT	Tipo di forma
THL	Lunghezza della filettatura
THLGTH	Lunghezza filettatura
THUB	Spessore del mozzo
TP	Passo del filetto
TPI	Filetti per pollice
TPIN	Filetti per pollice minimi
TPIX	Filetti per pollice massimi
TPN	Passo del filetto minimo
TPX	Passo del filetto massimo
TQ	Momento torcente
TSYC	Codice tipo utensile
ULDR	Rapporto lunghezza/diametro utilizzabile
W1	Larghezza inserto
WB	Larghezza del corpo
WEP	Proprietà tagliente raschiante
WF	Larghezza funzionale
WSC	Larghezza di bloccaggio
WT	Peso dell'articolo
XYPFEEDIR	Direzione di avanzamento piano XY
ZEFF	Numero di taglienti effettivi sulla faccia
ZEFP	Numero di taglienti effettivi periferici
ZWX	Numero massimo di inserti raschianti

Scegliete la sostenibilità con i nostri programmi di riciclo e ricondizionamento

In Sandvik Coromant ci impegniamo per la sostenibilità e la riduzione della nostra impronta ambientale. I nostri programmi di riciclo e ricondizionamento sono pensati non solo per giovare al pianeta ma anche per offrire soluzioni pratiche per i nostri clienti e fornitori.



Programma di ricondizionamento

Estendete la durata dei vostri utensili in metallo duro integrale con il nostro programma di ricondizionamento. Perché investire in nuovi utensili quando potete risparmiare in termini di costi e risorse rigenerando quelli già in vostro possesso? Il nostro servizio di ricondizionamento non solo migliora la longevità degli utensili ma aiuta anche a ridurre i rifiuti nelle discariche. Se non avete ancora sperimentato i vantaggi del nostro servizio di ricondizionamento, è arrivato il momento di provarlo e scoprire la differenza in prima persona.

Contattate il vostro referente Sandvik per sapere quali sono i requisiti di ricondizionamento locali.

Programma di riciclo


Unitevi a noi nel nostro obiettivo di promuovere la sostenibilità grazie al nostro innovativo programma di riciclo. Partecipando al nostro programma di riacquisto, potrete contribuire a rendere il settore più rispettoso dell'ambiente con un'esperienza senza problemi. Il nostro processo di riciclo certificato garantisce il minimo sforzo da parte vostra, semplificando il vostro contributo per un futuro più sostenibile.

Scegliete Sandvik Coromant come vostro partner per il riciclo e generate un impatto positivo oggi stesso.


Riciclo: per il rispetto dell'ambiente

Vantaggi per l'ambiente

Con ogni intervento di ricondizionamento ottenete sempre utensili di qualità costante, mentre il costo diminuisce drasticamente.



La produzione a partire da materiali riciclati consente una riduzione del 40% delle emissioni di biossido di carbonio.



Scoprite di più sulle nostre iniziative dedicate alla sostenibilità:
www.sandvik.coromant.com/services



SANDVIK
Coromant

