

Nr. 4
2026

**LA NOVITÀ
CHE MERITA
LA PRIMA
PAGINA**

A pagina 3 i nuovi utensili
TOP DI GAMMA

PROMOZIONE CDU

SETTEMBRE 2026 | OTTOBRE 2026

QUALITÀ E CONVENIENZA GARANTITI CDU



PAG. 5



PAG. 8



PAG. 9

FRESE A INSERTI PER SVASATURE CODOLO CILINDRICO

Tkn

Un pattino in metallo duro non permette alla fresa spostamenti laterali annullando le vibrazioni.
Per svasatura di fori, consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità.

Codice	Prezzo Promo €	Assortimento di frese
A580849000	195,00	Composto da 1 fresa cod. A580840025 + 4 inserti TCGX 163504 cod. A930921055



ASSORTIMENTO DI SVASATORI CODOLO CILINDRICO

Tkn

Svasatori codolo cilindrico DIN 335-C a 3 taglienti 90° in acciaio HSS, rettificati, con scanalature dritte.
Adatti per lavori di svasatura e sbavatura. Disponibili con superficie lucida o rivestimento in TiN.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Finale Codice	A20030	A20035	Ø (mm)	N° pezzi
		TiN		
0005	70,00	97,00	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	6



PUNTE A CENTRARE CODOLO CILINDRICO

Tkn

Per CN, angolo di affilatura 90°, in acciaio HSS, rettificata.
Impiego: su macchine CN, fresatrici universali, alesatrici.
Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.

A01862



TiN

A01864



Finale Codice	A01862	A01864	Ø h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
		TiN			
	Prezzo Promo €				
0300	5,70		3	12	46
0400	5,70		4	12	55
0500	5,85	9,00	5	14	60
0600	6,00	9,20	6	16	66
0800	10,00	16,70	8	21	79
1000	11,20	18,15	10	25	89
1200	16,30	23,70	12	30	102
1600	21,20	29,40	16	37,5	115
2000	34,30	43,30	20	45	131

ASSORTIMENTO DI SEGHE A TAZZA

format
professional quality

A30070

Assortimento di seghe a tazza in acciaio HSS Bi-Metal.
Completo di mandrini di fissaggio e punte pilota.
In valigetta di plastica.



HSS
Bi-Metal

A30716

Assortimento di seghe a tazza in acciaio HSS-Co5 Bi-Metal.
Completo di mandrini di fissaggio e punte pilota.
In valigetta di plastica.



HSS
Co5
Bi-Metal

Sconto 25%

Finale Codice	A30070	A30716	N° pezzi	Contenuto
	Prezzo Promo €			
0010	74,00	87,00	11	7 seghe a tazza Ø 22-29-35-44-51-64-68 mm, 2 mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 punte pilota cod. A300400010
0020	71,85	85,00	12	8 seghe a tazza Ø 16-19-24-29-38-44-57-67 mm, 2 mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 punte pilota cod. A300400010
0030	78,75	85,00	13	9 seghe a tazza Ø 16-19-22-29-35-44-52-57-67 mm, 2 mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 punte pilota cod. A300400010
0040	95,00	117,00	16	12 seghe a tazza Ø 16-19-22-25-29-32-35-38-44-51-64-76 mm, 2 mandrini di fissaggio cod. A300200020 - A300200030, 2 punte pilota cod. A300400010

QUALITÀ TOP

In acciaio HSS-E PM passo grosso DIN 371

Maschio a macchina in acciaio HSS-E PM, passo grosso, anello giallo, DIN 371 M3-M10 gambo rinforzato, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature dritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, filetti rettificati e spogliati, per fori passanti. Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, ghise, leghe di alluminio, rame.



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A050620300	25,70	M3	0,5	2,5	3,5	2,7
A050620400	25,70	M4	0,7	3,3	4,5	3,4
A050620500	26,30	M5	0,8	4,2	6	4,9



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A050620600	27,30	M6	1	5	6	4,9
A050620800	31,50	M8	1,25	6,8	8	6,2
A050621000	37,80	M10	1,5	8,5	10	8

In acciaio HSS-E PM passo grosso DIN 376

Maschio a macchina in acciaio HSS-E PM, passo grosso, anello giallo, DIN 376 M12-M20 gambo passante, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature dritte, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, filetti rettificati e spogliati, per fori passanti. Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, ghise, leghe di alluminio, rame.



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A050641200	43,80	M12	1,75	10,2	9	7
A050641400	61,20	M14	2	12	11	9



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A050641600	63,60	M16	2	14	12	9
A050642000	100,20	M20	2,5	17,5	16	12

In acciaio HSS-E PM 40° rivestiti passo grosso DIN 371

Maschi a macchina in acciaio HSS-E PM rivestito, passo grosso, DIN371 M3-M10 gambo rinforzato, anello giallo, forma C imbocco 2-3 filetti, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature elcoidali destra a 40°, filetti rettificati e spogliati, per fori ciechi. Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, ghise, leghe di alluminio, rame.



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A051150300	27,85	M3	0,5	2,5	3,5	2,7
A051150400	27,85	M4	0,7	3,3	4,5	3,4
A051150500	28,45	M5	0,8	4,2	6	4,9



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A051150600	29,50	M6	1	5	6	4,9
A051150800	33,90	M8	1,25	6,8	8	6,2
A051151000	41,10	M10	1,5	8,5	10	8

In acciaio HSS-E PM 40° rivestiti passo grosso DIN 376

Maschi a macchina in acciaio HSS-E PM rivestito, passo grosso, DIN376 M12-M20 gambo passante, anello giallo, forma C imbocco 2-3 filetti, per filettatura ISO e DIN 13, scanalature elcoidali destra a 40°, filetti rettificati e spogliati, per fori ciechi. Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, ghise, leghe di alluminio, rame.



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A051171200	48,00	M12	1,75	10,2	9	7
A051171400	67,20	M14	2	12	11	9



Codice	Prezzo Promo €	d1	Passo P (mm)	Øf (mm)	d2 (mm)	Q (mm)
A051171600	70,20	M16 *	2	14	12	9
A051172000	107,40	M20 *	2,5	17,5	16	12

* M16 - M20 in acciaio HSS-E

ATTREZZATURE PER MACCHINE UTENSILI

Morse di precisione per centri di lavoro


Morsa di precisione per centri di lavoro e macchine CNC, corpo base in acciaio temperato e rettificato, superfici di scorrimento rettificate.

Le tolleranze costruttive permettono il posizionamento in serie di più morse con punto zero identico, anche se acquistate in tempi diversi.

FORNITURA:

- Ganasce con movimento discendente (effetto pulldown)
- 1 coppia di parallele CLAK con altezza di 35 mm
- Carter di protezione della vite
- 1 sistema completo di piastrina di fermo laterale
- 1 chiave a pipa
- Imballo in scatola di cartone.

Ordinare a parte il
KIT di staffaggio e posizionamento
cod. C55185

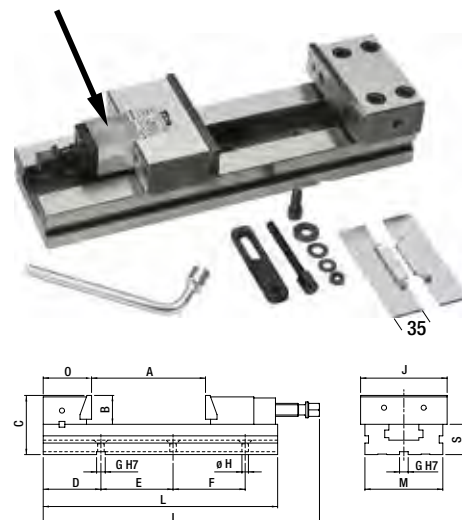

Sconto 10%

NOTE:


Per una chiusura precisa e ripetibile si consiglia di utilizzare la chiave dinamometrica. Ordinare a parte il kit di staffaggio/posizionamento in funzione della dimensione delle cave. La morsa TKN è utilizzabile anche con il sistema SinterGrip.

Codice	Prezzo Promo €	Campo di serraggio (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (H7) (mm)	ø H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	O (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
C551821520	910,00	150x200	200	50	102	120	200	-	18	12,5	482	150	415	128	85	52	25,5
C551821525	980,00	150x250	250	50	102	120	100	100	18	12,5	532	150	465	128	85	52	27,5
C551821530	1.060,00	150x300	300	50	102	120	100	100	18	12,5	587	150	520	128	85	52	30,4
C551822030	1.980,00	200x300	300	70	136	150	150	150	18	12,5	656	200	570	168	109	66	66

Mandri a forte serraggio DIN ISO 12164-1 HSK-A 63

Mandrino a forte serraggio HSK-A 63 DIN ISO 12164-1 (ex DIN 69893) **forma A+C**, idoneo per operazioni di fresatura. **Prebilanciato G 6.3 12000 giri/min.**

Fornitura con chiave di serraggio inclusa. Possibilità di montare pinze di riduzione cod. C69030.

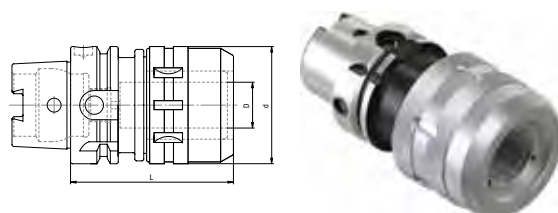


Codice	Prezzo Promo €	Pinza	d (mm)	D (mm)	L (mm)
C690050200	315,00	20	54	20	105
C690050320	315,00	32	72	32	130

Mandri a forte serraggio DIN ISO 7388-1 ISO 40

Mandrino a forte serraggio ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) **forma AD**, idoneo per operazioni di fresatura. **Prebilanciato G 6.3 12000 giri/min.**

Fornitura con chiave di serraggio inclusa. Possibilità di montare pinze di riduzione cod. C69030.

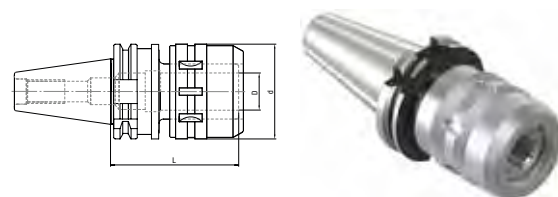


Codice	Prezzo Promo €	Pinza	d (mm)	D (mm)	L (mm)
C690100200	140,00	20	54	20	90
C690100210	140,00	20	54	20	105
C690100320	152,00	32	72	32	105

Pinze di riduzione per mandri a forte serraggio

Pinza di riduzione del diametro di serraggio, per mandri a forte serraggio ø 20 mm e 32 mm.

Codice	Prezzo Promo €	D diametro foro	d (mm)	d2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C690302003	13,50	3	20	25	49	52,5
C690302004	13,50	4	20	25	49	52,5
C690302005	13,50	5	20	25	49	52,5
C690302006	13,50	6	20	25	49	52,5
C690302008	13,50	8	20	25	49	52,5
C690302010	13,50	10	20	25	49	52,5
C690302012	13,50	12	20	25	49	52,5
C690302014	13,50	14	20	25	49	52,5
C690302016	13,50	16	20	25	49	52,5

Codice	Prezzo Promo €	D diametro foro	d (mm)	d2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)
C690303206	14,90	6	32	37,5	59,5	64,5
C690303208	14,90	8	32	37,5	59,5	64,5
C690303210	14,90	10	32	37,5	59,5	64,5
C690303212	14,90	12	32	37,5	59,5	64,5
C690303214	14,90	14	32	37,5	59,5	64,5
C690303216	14,90	16	32	37,5	59,5	64,5
C690303218	14,90	18	32	37,5	59,5	64,5
C690303220	14,90	20	32	37,5	59,5	64,5
C690303225	14,90	25	32	37,5	59,5	64,5

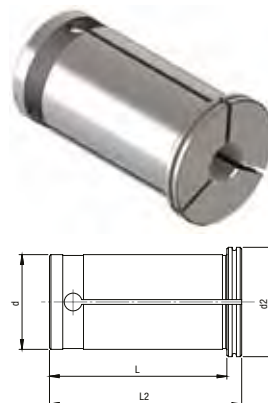



Calibro a corsoio con bloccaggio a vite

Fondo scala ridotto, con asta di profondità, struttura in acciaio inossidabile temprato, scala e nonio cromati opachi, parte posteriore con tabella dei filetti.

ISO
13385-1

INOX



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F050040100	20,00	0÷100	25	0,05	rettangolare	vite superiore

Comparatore analogico con protezione antiurto

Comparatore analogico:

- Cassa in ottone con protezione antiurto versione robusta
- Quadrante in plastica resistente
- Girevole con contagiri
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Stelo e perno in acciaio inossidabile temperati.

PUNTA TASTATRICE SOSTITUIBILE
(FILETTO M 2,5)



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F151100005	53,00	0÷10	0,01	1	58	8

Comparatore analogico

Comparatore analogico:

- Versione robusta con cassa in metallo
- Quadrante in plastica resistente
- Girevole con contagiri
- Stelo e perno in acciaio inossidabile temperato.

PUNTA TASTATRICE SOSTITUIBILE
(FILETTO M 2,5)



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F151350005	52,00	0÷3	0,01	0,5	40	8

FLESSOMETRI BI-MATERIAL

Tkn

Flessometro bi-material:

- Cassa ergonomica
- Nastro in acciaio di qualità professionale
- Con sistema di bloccaggio del nastro.



Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F551060005	2,69	3	12,7
F551060010	4,99	5	19



ABRASIVI

Fogli di carta abrasiva impermeabile

Foglio di **carta abrasiva impermeabile** cosparsa di carburo di silicio (SiC).
Per smerigliatura manuale sia **a secco** che **ad umido** di vernici e stucco.

Sconto 30%

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Grana	Dimensioni (mm)
L051410120	0,38	50	120	230x280
L051410150	0,38	50	150	230x280
L051410180	0,35	50	180	230x280
L051410240	0,34	50	240	230x280
L051410320	0,34	50	320	230x280

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Grana	Dimensioni (mm)
L051410400	0,34	50	400	230x280
L051410600	0,34	50	600	230x280
L051410800	0,34	50	800	230x280
L051411000	0,34	50	1000	230x280




Fogli di tela abrasiva

Foglio di tela abrasiva su tessuto di cotone marrone molto flessibile cosperso uniformemente di **grana abrasiva al corindone legato con resina (A)**.
Ottima adesione del grano, lunga durata, bassa pressione di contatto e ottima adattabilità.
Per carichi estremamente elevati, con strappi in linea retta, senza sfilacciamenti.
Adatto per lavorare su legno, metallo, acciaio, acciaio inossidabile e plastica.

Sconto 30%

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Grana	Dimensioni (mm)
L051460040	0,64	50	40	230x280
L051460060	0,58	50	60	230x280
L051460080	0,57	50	80	230x280
L051460100	0,57	50	100	230x280
L051460120	0,57	50	120	230x280

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Grana	Dimensioni (mm)
L051460150	0,57	50	150	230x280
L051460180	0,57	50	180	230x280
L051460240	0,57	50	240	230x280
L051460320	0,57	50	320	230x280
L051460400	0,57	50	400	230x280

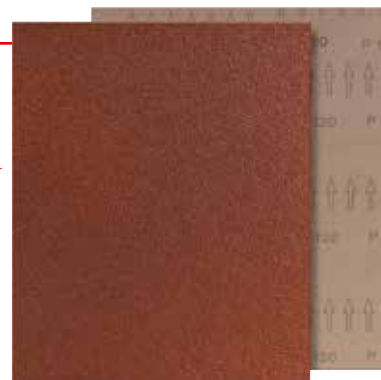

Spugne abrasive

Spugna abrasiva cosparsa di carburo di **silicio legato con resina sintetica (SiC)**.
Per levigare bordi, angoli e scanalature, indicata per carteggiare legno grezzo, per finitura di superfici verniciate e per metalli in genere.
L'effetto abrasivo viene incrementato utilizzando con acqua, sapone, pasta o petrolio.
Può essere risciacquata per eliminare tracce di intasamento.

Sconto 30%



Codice	Prezzo Promo €	Grana	Dimensioni (mm)
L054430060	3,05	60 - grossa	80x50x20
L054430120	3,05	120 - media	80x50x20

Codice	Prezzo Promo €	Grana	Dimensioni (mm)
L054430240	3,05	240 - fine	80x50x20



Smerigliatrice pneumatica assiale 25.000 giri

- Scarico anteriore dell'aria
- Impugnatura ergonomica
- Valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale.

Fornita con pinza $\varnothing$ 6 mm.

Sconto 20%



**PINZA $\varnothing$ 6 MM
INCLUSA**



Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753200005	315,00	25000	315	400	1/4"	163	0,57	< 2,5	85


Assortimenti di frese rotative in metallo duro

Tkn

$\varnothing$ gambo 6 mm. Disponibile con tagliente: **Taglio doppio** - dentatura universale incrociata.
Per tutti gli acciai legati e non. Ottima finitura senza vibrazioni.

L503210005

5 PZ




Assortimento da 5 pz - Composto da:

- 1 a forma cilindrica con taglio frontale $\varnothing$ 9,5 mm
- 1 a forma cilindrica a testa sferica $\varnothing$ 12,7 mm
- 1 a forma di pino con testa raggiata $\varnothing$ 12,7 mm
- 1 a forma di pino con testa a punta $\varnothing$ 9,5 mm
- 1 a forma conica con testa sferica $\varnothing$ 12,7 mm

**Prezzo Promo
€ 165,00**

L503210010

10 PZ



Assortimento da 10 pz - Composto da:

- 1 a forma cilindrica con taglio frontale $\varnothing$ 9,5 mm...
- 1 a forma cilindrica con taglio frontale $\varnothing$ 12,7 mm
- 1 a forma cilindrica a testa sferica $\varnothing$ 9,5 mm
- 1 a forma cilindrica a testa sferica $\varnothing$ 12,7 mm
- 1 a forma sferica $\varnothing$ 12,7 mm
- 1 a forma ovale $\varnothing$ 9,5 mm
- 1 a forma di pino con testa raggiata $\varnothing$ 12,7 mm
- 1 a forma di pino con testa a punta $\varnothing$ 9,5 mm
- 1 a forma di pino con testa a punta $\varnothing$ 12,7 mm
- 1 a forma conica con testa sferica $\varnothing$ 12,7 mm

**Prezzo Promo
€ 335,00**

RULLI A LAMELLE CON GAMBO

EVERGREEN

In tela abrasiva allo zirconio

Lamelle fissate a ventaglio radialmente.
Impiego in smerigliatura, levigatura e finitura di pezzi piani e sagomati, bordi e anche in situazione di difficile accesso.
Per lavorazioni su acciai inossidabili.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX
L35716	☐	☐



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Dimensioni $\varnothing$ xH (mm)	Grana	$\varnothing$ gambo (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	Max (gir/min)
L357163060	2,05	10	30x20	60	6	12.000	25.500
L357163080	2,05	10	30x20	80	6	12.000	25.500
L357163120	2,05	10	30x20	120	6	12.000	25.500
L357164060	2,10	10	40x20	60	6	9.600	19.100
L357164080	2,10	10	40x20	80	6	9.600	19.100
L357164120	2,10	10	40x20	120	6	9.600	19.100

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Dimensioni $\varnothing$ xH (mm)	Grana	$\varnothing$ gambo (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	Max (gir/min)
L357165060	2,50	10	50x20	60	6	7.000	15.300
L357165080	2,50	10	50x20	80	6	7.000	15.300
L357165120	2,50	10	50x20	120	6	7.000	15.300
L357166060	3,20	10	60x30	60	6	6.300	12.750
L357166080	3,20	10	60x30	80	6	6.300	12.750
L357166120	3,20	10	60x30	120	6	6.300	12.750

CHIAVI E PINZE

Chiavi a tubo doppie in serie

A bocche esagonali.
Ricavate da trafilato tubolare.
Fornite con busta avvolgibile in nylon.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Misure (mm)
N060100005	32,95	9	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 - 1 spina di manovra

Chiavi a bussola con attacco da 3/8" in assortimento

Fornito in valigetta di lamiera verniciata con termoformato in schiuma bicolore.
Contenuto:

- Cricchetto reversibile a leva a 72 denti
- 12 chiavi a bussola con bocca esagonale 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-19
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Dimensioni cassetta LxPxH (mm)
N101900010	99,00	17	320x150x50



Chiavi a bussola con attacco da 1/2" in assortimento

Fornito in valigetta di lamiera verniciata con termoformato in schiuma bicolore.
Contenuto:

- Cricchetto reversibile a leva a 72 denti
- 14 chiavi a bussola con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24-30-32
- 2 prolunghe 125-250 mm
- Leva a T con quadro scorrevole
- Snodo cardanico.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Dimensioni cassetta LxPxH (mm)
N102860005	150,00	19	445x185x50



Pinze crimpatrici a cremagliera per terminali a bussola

Per terminali a bussola non isolati DIN 46228-1 e isolati DIN 46228-4.
Riapertura automatica delle ganasce a compressione ultimata, dispositivo di arresto forzato per il completamento corretto della crimpatura.
Corpo in lamiera d'acciaio, esecuzione cromata opaca, ganasce in acciaio microfuso, 3 zone di crimpatura, impugnature ergonomiche bimalateriali.



Codice	Prezzo Promo €	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N354050010	84,50	6÷16	205

FORBICI PER ELETTRICISTI CON LAME MICRODENTATE

Tkn

Lame dritte con taglienti microdentati antiscivolo e profilo tagliacavo.
Impugnature bimalateriali.
Lame in acciaio inossidabile con durezza dei taglienti 56 HRC.

INOX

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)
N390100150	5,95	150	45



Tkn

TUTE MONOUSO INTERE



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

In tessuto non tessuto-polipropilene laminato con pellicola microporosa, cappuccio elasticizzato, vita e caviglie elasticizzati, polsini di tenuta in maglia, chiusura con cerniera e patta adesiva, peso 55 gr/m².

Codice	Prezzo Promo €	Misura	Colore
S052300015	2,75	L	bianco
S052300020	2,75	XL	bianco
S052300025	2,75	XXL	bianco



Applicazioni: verniciatura industriale e carrozzerie, industria farmaceutica, industria delle costruzioni, rischi biologici, manutenzione industriale, industria chimica/petrochimica, rimozione amianto.

**Certificata contro agenti biologici (B)
Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali)**

GUANTI FIORE BOVINA BIANCO BORDATO



Per uso professionale.

Pollice ad ala, elastico stringipolsa sul dorso, bordatura con fettuccina in cotone.

Conforme alle norme EN 388:2016 3132X.

Codice	Prezzo Promo €	Misura	Confezione paia
S102500005	1,90	8	12
S102500010	1,90	9	12
S102500015	1,90	10	12
S102500020	1,90	11	12



Applicazioni: manutenzione leggera e pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari.

Occhiali di protezione lente incolore

Sconto 25%
su entrambi i prodotti



Trattamento antigraffio e antiappannamento, protezione UV400. Montatura di nero/giallo, design sportivo ed avvolgente, astine ergonomiche per il massimo comfort e per ammortizzare con uniformità i punti di contatto, terminali delle astine con apertura per il fissaggio del cordino, nasello anatomico per garantire l'utilizzo confortevole, ideale per usi prolungati.

Marcatore sulla lente: 2C-1,2 W 1 FT KN CE. Conforme alle norme EN 166, EN 170.

S602030005



Astine ergonomiche con tecnologia bicomponente antiscivolo

**Prezzo Promo
€ 6,30**

S602040005



Astine ergonomiche con inserti morbidi

**Prezzo Promo
€ 5,75**

Visiere di protezione



In policarbonato trasparente.

Per i lavori in cui il volto deve essere protetto da schizzi di sostanze chimiche o da particelle volatili.

Supporto regolabile a banda elastica per tutte le dimensioni, sicuro e confortevole.

Certificata per impatti a media energia fino a 120 m/s.

Conforme alla norma EN 166 - EN ISO 16321.

Codice	Prezzo Promo €	Esecuzione
S603550005	23,75	visiera completa
S603550010	14,45	ricambio visiera

**DISPONIBILE
RICAMBIO VISIERA**



OLIO DA TAGLIO UNIVERSALE

TknCHEM

ER F680 - Ad alte prestazioni

Prodotto realizzato con **esteri sintetici additivati con ER** (additivo per altissime pressioni).

Non contiene oli minerali, solventi tossici, clorofluorocarburi ed è **esente da etichettatura di rischio nella versione liquida**.

Formulato ecologicamente rispettoso dell'ambiente in quanto prodotto con basi rinnovabili.

Assicura prestazioni eccezionali nelle operazioni di maschiatura, foratura, fresatura e taglio, di acciai comuni, acciai inossidabili, titanio e tutti i metalli di difficile lavorazione.

Non cola grazie alla polarità delle molecole, raffredda, lubrifica e migliora la durata dell'utensile senza la formazione di fumi e nebbie.

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U052400004	7,50	Spray 400 ml
U052400005	13,55	500 ml
U052400010	16,50	1 l
U052400050	80,50	5 l



CUT OIL F500

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di metallo.

La formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP lo rende idoneo ad operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. **Non cola**.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051400004	4,50	Spray 400 ml
U051400010	10,90	1 l
U051400050	48,90	5 l



OLIO DA TAGLIO PER ACCIAIO INOX TAP CUT F510

TknCHEM

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di **acciaio inox**.

La formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP lo rende idoneo ad operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. **Non cola**.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051450004	5,50	Spray 400 ml
U051450010	13,35	1 l
U051450050	58,30	5 l



OLIO DA TAGLIO PER ALLUMINIO ALU CUT F520

TknCHEM

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di **alluminio e leghe gialle**.

La formulazione esente da cloro lo rende idoneo ad operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. **Non cola**.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Prezzo Promo €	Confezione
U051500004	5,80	Spray 400 ml
U051500010	12,90	1 l
U051500050	58,25	5 l



TKnCHEM DISOLEATORI



Disoleatore REMOIL a cinghia

Per la separazione degli oli di lubrificazione dall'emulsione acquosa. Per vasche contenenti fino a 2000 litri di olio emulsionabili. La cinghia in poliuretano con larghezza 25 mm permette di estrarre 1,5 l/h con temperatura massima di 50 °C, la migliore estrazione si ottiene a 4,5 V con 6 giri/min ca., possibilità di regolazione della velocità con potenziometro. Struttura interamente in acciaio inox.



Vantaggi:

- allunga la durata del lubrificante
- elimina i cattivi odori
- evita fumi fastidiosi
- riduce i costi di manutenzione
- riduce l'eliminazione degli oli esausti

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza asta (mm)
U907050005	279,00	200

Disoleatore CIRCOIL a tubo galleggiante

Progettato per rimuovere l'olio estraneo in sospensione dalle vasche delle macchine utensili e degli impianti di lavaggio, eliminando la causa principale del deterioramento delle emulsioni. Il funzionamento si basa sulla rotazione superficiale di un tubo in gomma galleggiante che attira e trattiene l'olio estraneo, che viene poi raschiato e incanalato verso uno scivolo di evacuazione.

Il disoleatore presenta una robusta struttura in acciaio inox, un motoriduttore con ingranaggi metallici e bronzine autolubrificanti da 15 giri al minuto, alimentazione a 12V e un pratico interruttore di accensione e spegnimento.



Vantaggi:

- allunga la vita e la durata del lubrificante
- riduzione dei consumi di lubrificante
- riduzione del costo di smaltimento degli oli esausti
- migliori condizioni operative, con riduzione significativa dei fenomeni di putrefazione ed emissione di cattivi odori
- manutenzione ridotta.




Codice	Prezzo Promo €	Dimensione tubo galleggiante (mm)	Grado di protezione	Dimensioni LxPxH (mm)
U907070005	460,00	ø14x1400	IP 56	205x164x210

Tessuti filtranti

Sconto 15%
su entrambi i prodotti

U01725

La materia prima delle fibre è il **polipropilene**, il cui polimero produce un materiale filtrante con diverse caratteristiche in relazione al tipo di grammatura. Per la filtrazione a gravità, a pressione di lubrificanti, acqua e liquidi in genere anche aggressivi.



U01725 U01730

U01730

Tessuto filtrante, la materia prima delle fibre è la **viscosa**, che unita ad un collante di coesione produce un materiale filtrante con diverse caratteristiche in relazione al tipo di grammatura. Per la filtrazione a gravità di lubrificanti, acqua e liquidi in genere.

I range di filtrazione sono puramente indicativi in quanto il processo di filtrazione, oltre al TNT, è influenzato dal tipo di impianto di filtrazione dalla sua portata, dal lubrificante utilizzato e dal materiale lavorato.

Finale Codice	U01725 Polipropilene	U01730 Viscosa	Peso (gr/mq)	Altezza (mm)	Grado di filtrazione media (µm)	Lunghezza (m)
	Prezzo Promo €					
0005	11,40	20,10	25	500	45÷65	100
0010	17,20	26,80	25	700	45÷65	100
0015	22,90	40,30	25	1000	45÷65	100
0020	18,40	26,50	35	500	40÷60	100
0025	27,60	35,40	35	700	40÷60	100
0030	36,80	53,00	35	1000	40÷60	100
0035	25,80	35,60	50	500	30÷50	100
0040	38,70	47,40	50	700	30÷50	100
0045	51,60	71,20	50	1000	30÷50	100



Prodotti e soluzioni antinquinamento



Raccolta, contenimento e stoccaggio

Sei sicuro di rispettare tutte le **norme ambientali**?
Saresti in grado di gestire uno **sversamento**?
Ti proponiamo un **AirScan gratuito**, chiedi al tuo rivenditore **CDU**.

I SERVIZI AIRBANK

piano prevenzione ambientale

Il Piano di Prevenzione Ambientale è caratterizzato da quattro fasi:

airScan

Analisi tecnico-ambientale completa dell'azienda per individuare aree di intervento e di miglioramento, definendone le priorità.

airAcademy

Formazione specialistica per consolidare la cultura della sicurezza ambientale, istruire il personale operativo e adempiere agli obblighi formativi della ISO 14001.



VUOI SCOPRIRE DI PIÙ?

airMonitor

Controllo periodico dei presidi ambientali, con mappatura operativa (AirMap) e identificazione visiva in loco (AirPoint) per una gestione sempre sotto controllo.

airTrack

Monitoraggio periodico per verificare lo stato di avanzamento delle azioni correttive e aggiornare le priorità nel tempo.



La nuova divisione di Airbank nata per supportare aziende e istituzioni nell'organizzazione e realizzazione di progetti ed eventi sostenibili.



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo su www.cdu.net

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81